Brown Lift Lock

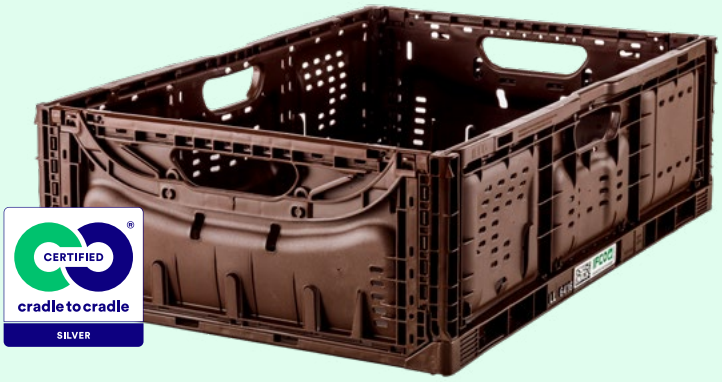

- **Ένα από τα πρώτα πτυσσόμενα κιβώτια ψωμιού στην αγορά**
- **Συμβατό με άλλα ευρέως χρησιμοποιούμενα κιβώτια για αρτοσκευάσματα**
- **Εξαιρετικά αποδοτικό χώρο: μόλις 28 mm ύψος όταν είναι διπλωμένο**
- **Βελτιστοποιημένο για ψωμί και προϊόντα αρτοποιίας**

Ένα ανθεκτικό, ασφαλές για τρόφιμα επαναχρησιμοποιούμενο κιβώτιο συσκευασίας (RPC) κατάλληλο για είδη αρτοποιίας. Στιβαρό και ανθεκτικό, ο σχεδιασμός του διατηρεί την καλύτερη δυνατή ποιότητα προϊόντος σε όλη την αλυσίδα εφοδιασμού. Είναι επίσης ιδανικό για προβολή στο σημείο πώλησης (POS). Διατίθεται σε εννέα μεγέθη.

Πλεονεκτήματα προϊόντος

Αποτελεσματικός χειρισμός

- Καινοτόμος μηχανισμός Lift Lock για γρήγορο, ασφαλές δίπλωμα
  και ξεδίπλωμα
- Εύκολη στοίβαξη με ελάχιστη προσπάθεια
- Εργονομικός σχεδιασμός με λαβές στις τέσσερις πλευρές

Ιδανικό για προβολή στο κατάστημα

- Οι αγοραστές προτιμούν τις συσκευασίες IFCO RPC από τις συσκευασίες μιας χρήσης για προβολή
- Γρήγορη και εύκολη αντικατάσταση στο τμήμα αρτοποιίας, εξοικονομώντας χρόνο και χρήμα

Σας βοηθά να λειτουργείτε πιο βιώσιμα

- Επαναχρησιμοποιήσιμο για πολλά έτη, εξαλείφοντας τα απόβλητα
- Μετά την ωφέλιμη ζωή, το υλικό ανακυκλώνεται σε νέα RPC
- Μειωμένη σπατάλη, ρύπανση και χρήση φυσικών πόρων

Τυποποιημένο για μέγιστη άνεση

- Τα κιβώτια είναι συμβατά με άλλους τύπους IFCO RPC
- Συμβατό με όλους τους τύπους παλετών (ευρωπαλέτα και παλέτα ISO)
- Μεμονωμένα ανιχνεύσιμο με μοναδικό κωδικό Data Matrix
- Διατίθενται προαιρετικά γραφικά και ετικέτες για την επωνυμία
- Συγκεντρώνεται και εξυπηρετείται μέσω του δικτύου κέντρων εξυπηρέτησης της IFCO

Επιλογές παστερίωσης

- Κατάλληλο για παστερίωση ψωμιού
  (1 ώρα στους 130 °C θερμοκρασία αέρα ή 2 ώρες στους 85 °C)

Διαστάσεις και χαρακτηριστικά

		Διαστάσεις *			Logistics		Βάρος*	Μεγ. φορτίο
		M x Π x Y (mm)	HY(mm)	M x Π x Y (mm)	Μέγιστο ύψος φόρτωσης 2350 mm**		Απόβαρο σε g	Σε kg
ΤΥΠΟΙ		Εξωτερικές διαστάσεις	Ύψος στοίβαξης	Εσωτερικές ωφέλιμες διαστάσεις	Αριθμός σειρών κιβωτίων ανά Ευρωπαλέτα ***	Αριθμός επιπέδων (ανοιγμένων κιβωτίων)		
43xx	LLBR4310	400 x 300 x 119	110	377 x 272 x 107	152	19	840	5
	LLBR4314	400 x 300 x 162	153	377 x 272 x 150	112	14	985	7
64xx	LLBR6408	600 x 400 x 93	86	577 x 372 x 83	100	25	1255	6
	LLBR6410	600 x 400 x 117	110	577 x 372 x 107	80	20	1360	10
	LLBR6413	600 x 400 x 152	145	577 x 372 x 141	60	15	1540	12
	LLBR6416	600 x 400 x 184	177	577 x 372 x 174	48	12	1680	15
	LLBR6418	600 x 400 x 199	192	577 x 372 x 189	44	11	1725	18
	LLBR6420	600 x 400 x 216	209	577 x 372 x 206	40	10	1830	20
	LLBR6424	600 x 400 x 238	231	577 x 372 x 228	36	9	2000	20

* Ανοχή διαστάσεων και βάρους για 43XX είναι +/-2% και για 64XX +/-1,5% | ** Συμπεριλαμβάνεται και το ύψος της παλέτας | *** Κομπλέ παλέτα

Πρόσθετες πληροφορίες για όλους τους τύπους

Υλικό	Πολυπροπυλένιο	**Χρώμα**	RAL 8017 Καφέ
Εύρος θερμοκρασίας	Ψυκτική αποθήκευση έως -28 °C, πλήρως χρησιμοποιήσιμο από 0 °C, παστερίωση μέχρι και 130 °C, στοιβαζόμενο ≤ 45 °C*		
Ιδιότητες	εγγυημένη διάρκεια χρώματος, ανθεκτικό στην ακτινοβολία UV, κατάλληλο για τρόφιμα		
Ύψος κλειστού κιβωτίου	28 mm		
Ποσότητα παράδοσης ανά κομπλέ φορτίο (33 παλέτες)		Tipo 43xx = 21120	Tipo 64xx = 10560
Ποσότητα παραλαβής κιβωτίων ανά ευρωπαλέτα (ύψος 2400 mm)**		Tipo 43xx = 640	Tipo 64xx = 320

* To Brown Lift Lock είναι κατάλληλο για παστερίωση ψωμιού: 1 ώρα σε θερμοκρασία αέρα 130°C ή 2 ώρες στους 85°C, πλήρως υποστηριζόμενο και μονό. Η στοίβαξη είναι δυνατή μετά την ψύξη του κιβωτίου στους ≤45°C (σε μονή απόσταση, σε κανονικό εξοπλισμό μεταφοράς) αυτή η θερμοκρασία επιτυγχάνεται μετά από 10 - 20 λεπτά, ανάλογα με τις συνθήκες θερμοκρασίας περιβάλλοντος. | ** Συμπεριλαμβάνεται και το ύψος της παλέτας
RPC = Επαναχρησιμοποιήσιμο κιβώτιο συσκευασίας

Οδηγίες χρήσης

Άνοιγμα

Κλείσιμο

Στοίβαξη

1 Τραβήξτε προς τα πάνω τις μακριές πλευρές πιάνοντας μια λαβή με κάθε χέρι

2 Τραβήξτε τα κοντά πλευρικά τοιχώματα προς τα πάνω με τη λαβή μέχρι να ασφαλίσουν στη θέση τους

3 Ελέγξτε σε κάθε γωνία ότι οι γλωττίδες κλειδώματος ώστε να είναι ασφαλισμένες

4 Ξεκλειδώστε τα κοντά πλευρικά τοιχώματα σηκώνοντας τις ράβδους ασφάλισης (Lift Locks) και διπλώστε τα προς τα κάτω

5 Διπλώστε τις μακριές πλευρές προς τα κάτω στις διπλωμένες κοντές πλευρές

IFCO SYSTEMS HELLAS ΕΠΕ

Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε τον ιστότοπο IFCO.com.

Όλες οι πληροφορίες παρέχονται χωρίς εγγύηση και υπόκεινται σε αλλαγή χωρίς ειδοποίηση.

© IFCO-DS1006-GR-GR | 07/2023 | Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος