Brown Lift Lock

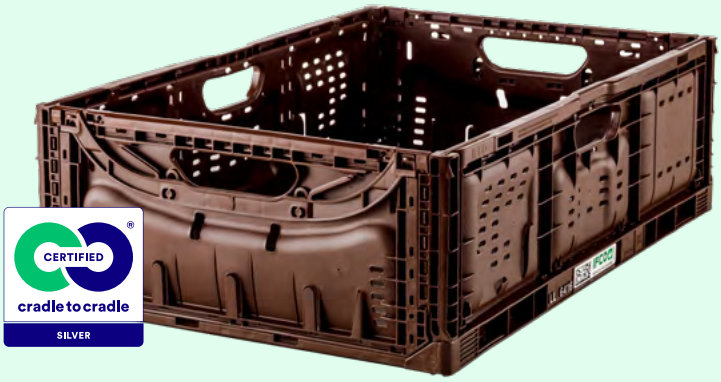

- **Једна од првих склопивих гајбица за хлеб на тржишту**
- **Компатибилна с великим бројем других гајбица за хлеб**
- **Изузетно просторно ефикасна: само 28 мм у висини када је склопљена**
- **Оптимизована за хлеб и пекарске производе**

Чврста и за намирнице безбедна вишекратна пластична амбалажа погодна за пекарске производе. Издржљив и дуготрајан дизајн амбалаже обезбеђује најбољи могући квалитет производа кроз цео ланац снабдевања. Уз то је савршена за излагање на продајним местима (POS). Доступна је у девет величина.

Ваше предности

Ефикасно руковање

- Иновативни механизам Lift Lock за брзо и безбедно склапање и расклапање
- Једноставно слагање уз минимално залагање
- Ергономски дизајн с ручкама са све четири стране

Идеална за излагање на продајном месту

- Приликом излагања робе, купци дају предност вишекратној пластичној IFCO амбалажи наспрам амбалаже за једнократну употребу
- Лако и једноставно се замењује у пекарама, што доприноси уштеди времена и новца

Помаже вам да свој посао обављате на одрживији начин

- Може се употребљавати неколико година, чиме се смањује стварање отпада
- Након корисног века трајања, материјал се рециклира у нове РПЦ-ове
- Смањује количину отпада, загађење и коришћење природних ресурса

Стандардизована за максималну практичност

- Подигнути сандуци су компатибилни са осталим IFCO RPC типовима
- Амбалажа је компатибилна са свим стандардним палетама
- Индивидуално праћење с јединственим кодом Data Matrix
- Доступне су опционе графике и налепнице за брендирање
- Удружена и сервисирана амбалажа путем мреже сервисних центара предузећа IFCO

Опције пастеризације

- Погодно за пастеризацију хлеба (1 сат на температури ваздуха од 130 °C или 2 сата на 85 °C)

Димензије и спецификације

		Димензије*			Логистика		Тежина*	Макс. оптерећење
		Д x Ш x В (мм)	В (мм)	Д x Ш x В (мм)	Висина максималног оптерећења 2.350 мм**		Тара у г	У кг
Типови		Спољне димензије	Слагања висина	Унутрашње димензије	Бр. гајбица по Евро палети ***	Број слојева		
43xx	LLBR4310	400 x 300 x 119	110	377 x 272 x 107	152	19	840	5
	LLBR4314	400 x 300 x 162	153	377 x 272 x 150	112	14	985	7
64xx	LLBR6408	600 x 400 x 93	86	577 x 372 x 83	100	25	1.255	6
	LLBR6410	600 x 400 x 117	110	577 x 372 x 107	80	20	1.360	10
	LLBR6413	600 x 400 x 152	145	577 x 372 x 141	60	15	1.540	12
	LLBR6416	600 x 400 x 184	177	577 x 372 x 174	48	12	1.680	15
	LLBR6418	600 x 400 x 199	192	577 x 372 x 189	44	11	1.725	18
	LLBR6420	600 x 400 x 216	209	577 x 372 x 206	40	10	1.830	20
	LLBR6424	600 x 400 x 238	231	577 x 372 x 228	36	9	2.000	20

* Толеранција за димензије и тежину типа 43XX је +/–2%, а типа 64XX +/–1,5% | ** Укључује висину Евро-палете | *** Пуне гајбице

Остале информације које се односе на све типове

Материјал	полипропилен	**Боја**	RAL 8017 чоколадно смеђа
Опсег температуре	Складиштење смрзнутог до –23 °C, у потпуности употребљива од 0 °C, пастеризација до 130 °C, слагање/ређање ≤ 45 °C*		
Својства	загарантован дугорочан интензитет боје, отпорна на UV зрачење, безбедна за храну		
Висина склопљене амбалаже која се слаже	28 мм		
Достављени број по камиону (33 палете)	тип 43xx = 21.120	тип 64xx = 10.560	
Број вишекратне пластичне амбалаже (RPC) по Евро-палети из складишта (висина 2.400 мм)**	тип 43xx = 640	тип 64xx = 320	

* Brown Lift Lock погодан је за пастеризацију хлеба: 1 сат на температури ваздуха од 130°C или 2 сата на 85°C, потпуно подржан и појединачан. Слагање је могуће након хлађења сандука на ≤45°C (појединачно распоређени, на нормалној транспортној опреми), ова температура се постиже након 10–20 минута, у зависности од услова температуре околине. | ** Укључује висину палете
RPC = вишекратна пластична амбалажа

Напомене о начину коришћења

Расклапање

Склапање

Слагања

1 Повуците дуже стране нагоре хватањем ручки обема рукама

2 Ручкама повуците зидове краћих страна нагоре, док се не уклопе

3 Проверите уседање учвршћујућих језичака на сваком ћошку

4 Откључајте кратке бочне зидове подизањем учвршћујућих језичака (Lift Locks) и склопите их

5 Склопите дуге бочне зидове на склопљене кратке бочне зидове

IFCO SYSTEMS d.o.o.

За више информација, посетите IFCO.com.

Све информације без гаранције. Подложно променама без најаве.

© IFCO-DS1006-RS-RS | 08/2023 | Сва права задржана