Meat Lift Lock

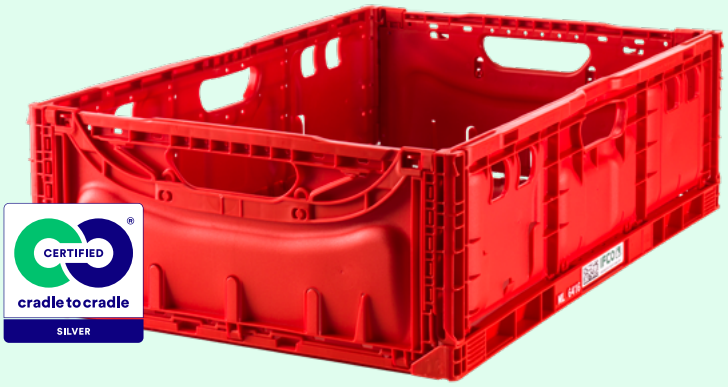

- **El primer contenedor plegable con diseño exclusivo para Cárnicos**
- **Proceso de lavado controlado por el sistema IFCO SmartGuardian™, para máxima higiene**
- **Puede contener hasta un litro de liquido**
- **Optimizado para operar en lineas automatizadas e ideal para carnes frescas o congeladas**

Envase reutilizable de transporte (ERT), robusto e ideal para cortes vacunos envasados o congelados. Resistente y durable, diseñado para optimizar el control de temperatura, manteniendo la frescura y calidad de la carne. Es también ideal para la exhibición en góndolas y displays de los puntos de venta.

Tus beneficios

Protege sus mercaderías

- Reduce la merma por daño gracias a su resistente estructura
- Mantiene la máxima calidad del producto a través de la cadena de suministro
- No lo afecta la humedad, mantiene sus cualidades en ambientes refrigerados

Facilidad de uso

- Innovador mecanismo de cierre que permite la rápida apertura y plegado del contenedor
- Fácil de apilar sin realizar esfuerzos
- Al estar plegados, se apilan de a 320 unidades por pallet standard, eficientizando transporte y almacenaje y ahorrando costos

Ideal para exhibir en tiendas

- Facilita la restitución de mercaderías colocándose en las góndolas refrigeradas o displays de congelados
- Los consumidores prefieren los ERTs de IFCO al packaging de un solo uso en las góndolas de las tiendas
- Rápido y fácil de reponer en el área de cárnicos. Ahorra tiempo y dinero

Le ayuda a operar con mayor sustentabilidad

- Reutilizable por varios años, evitando generar residuos
- Luego de su vida útil, el material es reciclado en nuevos ERTs
- Reduce la generación de residuos, polución y el uso de recursos naturales

Estandarizado para la máxima conveniencia

- Las cajas erigidas son compatibles con otros tipos de ERTs de IFCO
- Compatible con todos los pallets estándares
- Trazabilidad individual con la etiqueta matriz incorporada de código de datos
- Opcional: pueden ser insertados gráficos o etiquetas de marcas propias
- Servicio de pooling a través de los centros de servicio de IFCO

Dimensiones y especificaciones

Modelo ML6416		
Dimensiones*	Dimensiones exteriores (L x An x Al)	600 x 400 x 186 mm
	Dimensiones interiores (L x An x Al)	577 x 372 x 174 mm
	Altura de apilado plegado	28 mm
Logística	Tara*	1760 g
	Cantidad máxima por Pallet Estándard (cajas abiertas)	60 unidades (estándard pallet 1 x 1.20 mt)
	Cantidad de capas	12
	Máx. capacidad de carga apilado	18 kg
	Maximum top load	250 kg
	Máxima altura de carga**	23.500 mm
	Cantidad máxima de ERTs por pallet estándard (cajas plegadas)	400
	Cantidad entregada por transporte (26 pallets)	10.400
Material	Material	Polipropileno
	Color	RAL 2002 rojo

* Tara y dimensiones tienen una tolerancia de +/– 1,5% | ** Incluye altura para pallet estándar (1x 1.20 mt) | ***Altura 2400 mm
ERT = Envase Reutilizable de Transporte

Información adicional

Propiedades	Resistente a la radiación UV; inocuo para alimentos
Rango de temperatura	De –10 °C a +45 °C

Indicaciones de uso

Apertura

Plegado

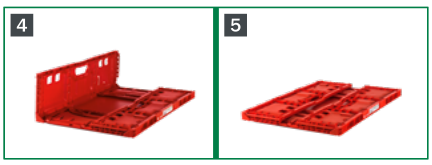

Apilado

1. Suba los laterales largos tomando de las asas
2. Suba los cabezales cortos hasta que hagan tope en el pestillo de cierre
3. Empuje las esquinas en las cavidades hasta que el cierre quede sujeto
4. Levante el lateral de cierre para liberar los pestillos y deslice el lateral hacia abajo
5. Baje los laterales largos sobre los cabezales cortos

IFCO SYSTEMS Argentina S.A.
Para obtener más información, visite IFCO.com.

Toda la información y sujeta a cambios sin previo aviso.

© IFCO-DS1028-AR-ES | 06/2022 | Todos los derechos reservados