Meat Lift Lock 肉品塑料筐

- 市面上首批可折叠肉品筐之一
- 由IFCO的SmartGuardian™系统控制的消毒过程，充分保证卫生
- 可容纳最多一升液体
- 特别为盒装肉、冷冻肉以及香肠制品进行了优化

坚固并有效保障食品安全的可循环周转筐 (RPC) 适用于冷冻和冷藏的包装肉品。不仅坚固耐用，其设计可确保最佳温度控制，以保证肉品新鲜与品质。它亦是销售展台陈列 (POS) 的理想选择。本品提供三种尺寸以供不同需求。

您的收益

保护您的商品

- 坚固耐用，最大程度地减少产品损坏
- 在整个供应链中最大程度保证产品品质
- 筐体不受水汽影响，在潮湿和冷藏环境中依然保证强度

高效运用

- 创新的升降锁定结构，可快速、安全地折叠和展开
- 轻松堆码，省心省力
- 折叠后，每个欧标托盘可堆码320/640，便于高效运输和储存，从而降低成本

门店陈列的最佳选择

- 适用于冷藏和冷冻陈列
- 比起一次性包装箱，IFCO可循环周转筐更易获得消费者青睐
- 方便生鲜肉品部门快速上下货架，省时省钱

帮助您以更可持续的方式运营

- 可多年重复使用，杜绝浪费
- 使用寿命结束后，材料可被回收并用于生产新的可循环周转筐
- 降低固废、污染和自然资源的利用

标准化以达到便利性最大化

- 展开后与IFCO其他类型的周转筐兼容
- 兼容所有标准化托盘
- 具备唯一数据二维码便于单独追踪
- 可插入品牌图形和标签
- 通过IFCO的服务中心网络提供整备服务

尺寸和规格

型号		ML4310	ML6410	ML6416
尺寸*	外部尺寸（长 x 宽 x 高）	400 x 300 x 119 mm	600 x 400 x 119 mm	600 x 400 x 186 mm
	内部尺寸（长 x 宽 x 高）	377 x 272 x 107 mm	577 x 372 x 107 mm	577 x 372 x 174 mm
	折叠后高度	28 mm		
物流标准	重量*	865 g	1,360 g	1,760 g
	每个欧标托盘承载最大单位（展开）	152	76	48
	堆码层数	19		12
	最大承载能力	5 kg	10 kg	18 kg
	最大顶部负载	200 kg	250 kg	
	最大堆码高度**	2,350 mm		
	每个欧标托盘承载最大单位（折叠）***	640	320	
	每辆卡车的运输数量（33个托盘）	21,120	10,560	
材料	材料	聚丙烯		
	颜色	RAL 2002 红色		

* 尺寸与重量公差对于43XX系列为 +/-2% 对于64XX系列为 +/-1.5% | ** 含欧标托盘高度 | *** 高度 2,400 mm
RPC = 可循环周转筐

其他适用于所有型号的信息

属性	保证长寿命颜色强度、抗紫外线辐射、食品安全
温度范围	可在-10°C至+45°C范围内使用

使用方法

展开

折叠

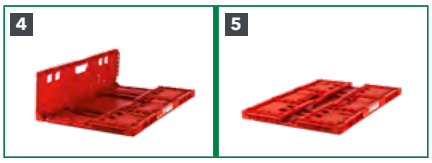

堆叠

1 双手拉起两端长侧壁提手

2 拉起短侧壁提手并拉至锁止位

3 将筐的四角推入槽中，直至每个锁扣都扣紧

4 提拉短侧壁手柄以解锁短侧壁（升降锁）并折叠短侧壁

5 折叠长侧壁并叠放在短侧壁上

艺科物流设备租赁 (中国) 有限公司
有关详细信息，请访问 IFCO.com。

对所有信息不作保证，如有更改，恕不另行通知 。
© IFCO-DS1028-CN-CN | 05/2023 | 保留所有权利