Dora – Palette plastique IFCO

- **Comparable à la palette Euro en bois, convient aux processus manuels et entièrement automatisés**
- **Matériau antidérapant sous les semelles et sur le plancher supérieur**
- **Stable et robuste, conçue pour les charges lourdes (capacité de charge dynamique : 1 250 kg)**
- **Adaptée aux entrepôts à hauts rayonnages**
- **Adaptée aux contraintes sanitaires**

Palette Euro réutilisable en plastique robuste (1 200 x 800 x 150 mm) avec semelles antidérapantes et plancher supérieur – le support idéal pour les bacs réutilisables IFCO ou les colis en carton. Conçue pour une chaîne d'approvisionnement plus efficace de bout en bout, du chargement jusqu'aux rayons du point de vente.

Avantages

Idéale pour transporter les produits frais

- Sans clous, ni bords coupants ni échardes; aucun risque de détachement de corps étrangers
- Résistante à l'eau, à la chaleur et au froid
- Location-gestion assurée par IFCO, avec toute la flexibilité offerte par notre réseau de centres de services

Normes d'hygiène élevées

- Fabriquée en plastique PEHD de grande qualité
- Lavable à des températures allant jusqu'à +90 °C ou à l'aide d'un nettoyeur à vapeur
- Pas de formation de moisissure ni de rouille; insensible à l'humidité
- Non soumise aux normes d'hygiène NIMP 15

Manipulation sûre

- Dimensions stables : convient aux opérations d'entreposage automatisées et à l'utilisation sur les racks des entrepôts
- Accès facile sur tout le périmètre de la palette
- Les coins arrondis réduisent le risque de dommages causés par les chariots élévateurs
- Bords adaptés pour une fixation sûre du film étirable sur la palette plastique
- Attribution d'un code GRAI

Participe à la durabilité des chaînes d'approvisionnement

- Peut être réutilisée plusieurs fois
- Peut être intégralement recyclée
- Long cycle de vie à bas coût
- Alternative aux palettes en bois

Dimensions et caractéristiques (C1P1208)

Dimensions	Dimensions (L x l x h)*	1 200 x 800 x 150 mm
Logistique	Plateau de palette	ajouré, avec bandes antidérapantes
	Poids	18 kg / Tolérance ± 0,5 kg
	Capacité de charge statique	7 500 kg
	Capacité de charge dynamique	1 250 kg
	Capacité de charge en rack	1 250 kg
	Quantité livrée par camion (33 piles, 15 couches)	8 910 kg / 495 palettes
Matériau	Matériau	Polyéthylène haute densité (PEHD), Palgrip® (surface antidérapante), profilés métalliques
	Couleur	Gris basalte (RAL 7012), vert (RAL 6032)

* Tolérances dimensionnelles : +/– 6 mm en longueur et en largeur, et +/– 2 mm en hauteur

Informations complémentaires

Propriétés	résistance aux UV, semelles antidérapantes, soudées, 3 profilés de renforcement
Plage de températures	utilisable à des températures allant de –30 °C à +45 °C, lavable jusqu'à 90 °C

Caractéristiques générales d'utilisation

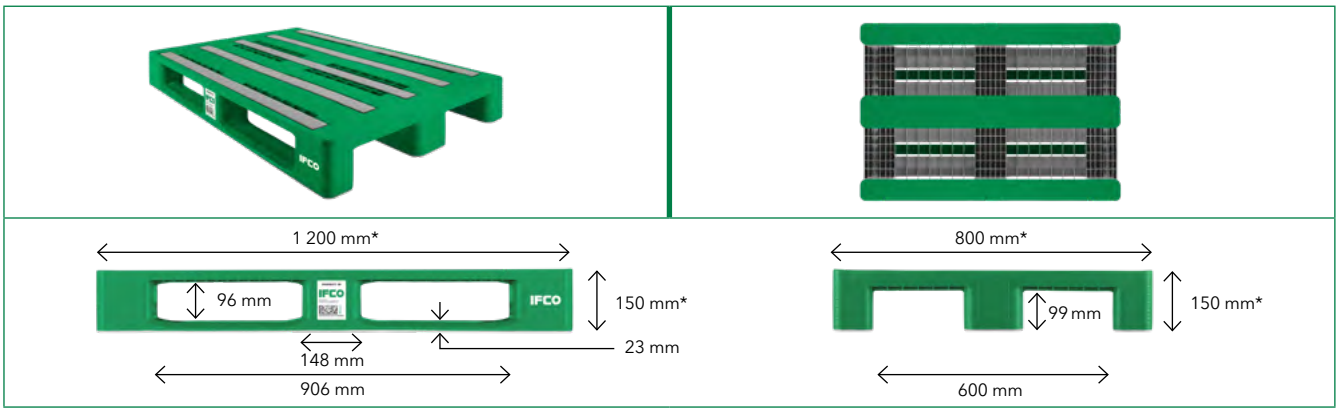

* Tolérances dimensionnelles : +/– 6 mm en longueur et en largeur, et +/– 2 mm en hauteur

- Revêtement antidérapant durable soudé sur la palette
- Ne stocker les palettes que dans le sens de la longueur sur le rack

Charge statique : résistance à la compression avec un support de sol plat et une charge uniformément répartie à une température ambiante d'environ 20 °C.
Charge dynamique : sur matériel de levage avec une charge adaptée uniformément répartie à une température ambiante d'environ 20 °C.
Sur un rack en hauteur en utilisant uniquement le côté correspondant à la longueur : avec une charge uniformément répartie (marchandises en sacs), support en deux points pendant plus de 100 heures à une température ambiante d'environ 20 °C.

Toutes les données techniques se rapportent à des propriétés caractéristiques qui ont été déterminées dans des conditions d'essai spécifiques. Des conditions d'utilisation différentes, telles que le type de charge, la température ambiante et le temps de stockage, peuvent produire des résultats différents qui pourront être testés sur demande. Toutes les données et informations fournies sont susceptibles d'être modifiées à tout moment. Le fabricant se fera un plaisir d'examiner vos besoins spécifiques à votre convenance.

IFCO SYSTEMS France SAS
Pour plus d'informations, consultez notre site IFCO.com.

Toutes les informations sont sans garantie. Sous réserve de modification.
© IFCO-DS1044-FR-FR | 01/2024 | Tous droits réservés.