Dora – Pallet in plastica IFCO

- **Paragonabile all'Europallet in legno, adatto sia ai processi manuali sia a quelli automatizzati**
- **Materiale antiscivolo sotto i pattini e sul piano superiore**
- **Stabile e robusto, progettato per carichi pesanti (capacità di carico dinamico: 1.250 kg)**
- **Adatto ai magazzini con scaffalature alte**
- **Adatto per applicazioni igieniche**

Europallet riutilizzabile in plastica robusta (1.200 x 800 x 150 mm) con pattini antiscivolo e piano superiore: il supporto ideale per i contenitori riutilizzabili e le scatole di cartone IFCO. Concepito per una catena di approvvigionamento più efficiente in tutte le sue fasi, dalle operazioni di carico fino all'esposizione presso il punto vendita (POS).

Vantaggi

Ideale per il trasporto di ogni tipo di prodotti freschi

- Assenza di chiodi, bordi taglienti o schegge; non contiene componenti staccabili
- Resistente all'acqua, al calore e al freddo
- Servizio di pooling IFCO: tutta la flessibilità della nostra rete di centri di assistenza

Rigorosi standard igienici

- Confezionato in materiale plastico HDPE di alta qualità
- Lavabile a temperature fino a +90°C o con pulitore a vapore
- Nessun accumulo di muffa o ruggine, nessun assorbimento d'acqua
- Non vincolato alle norme igieniche ISPM-15

Movimentazione sicura

- Dimensioni stabili: adatto alle operazioni di magazzino automatizzate e all'utilizzo su scaffali di magazzino
- Facile accesso a 360°
- Angoli arrotondati che riducono il rischio di danni da parte dei carrelli elevatori
- Pellicola laterale che si fissa saldamente al pallet in plastica
- Dotato di codice GRAI

Ideale per catene di fornitura sostenibili

- Riutilizzabile più volte
- Riciclabile fino al 100%
- Ciclo di vita lungo a costi ridotti
- Un'alternativa ai pallet in legno

Dimensioni e specifiche (C1P1208)

Dimensioni	Dimensioni (L x P x A)*	1.200 x 800 x 150 mm
Logistica	Pallet	separati, con strisce antiscivolo
	Peso	18 kg / tolleranza ± 0,5 kg
	Capacità di carico statico	7.500 kg
	Capacità di carico dinamico	1.250 kg
	Capacità di carico della scaffalatura del magazzino	1.250 kg
	Quantità per ogni consegna con autoveicolo pesante (33 pile, 15 strati)	8.910 kg / 495 pallet
Materiale	Materiale	HDPE, Palgrip® (superficie antiscivolo), profili metallici
	Colore	Grigio basalto (RAL 7012), Verde semaforo (RAL 6032)

* La tolleranza dimensionale è di +/– 6 mm per la lunghezza e la profondità e di +/– 2 mm per l'altezza

Informazioni aggiuntive

Proprietà	Pattini antiscivolo, saldati e resistenti ai raggi UV, 3 profili di irrigidimento
Gamma di temperature	utilizzabile a temperature comprese tra –30°C e +45°C, lavabile fino a 90°C

Proprietà d'uso generali

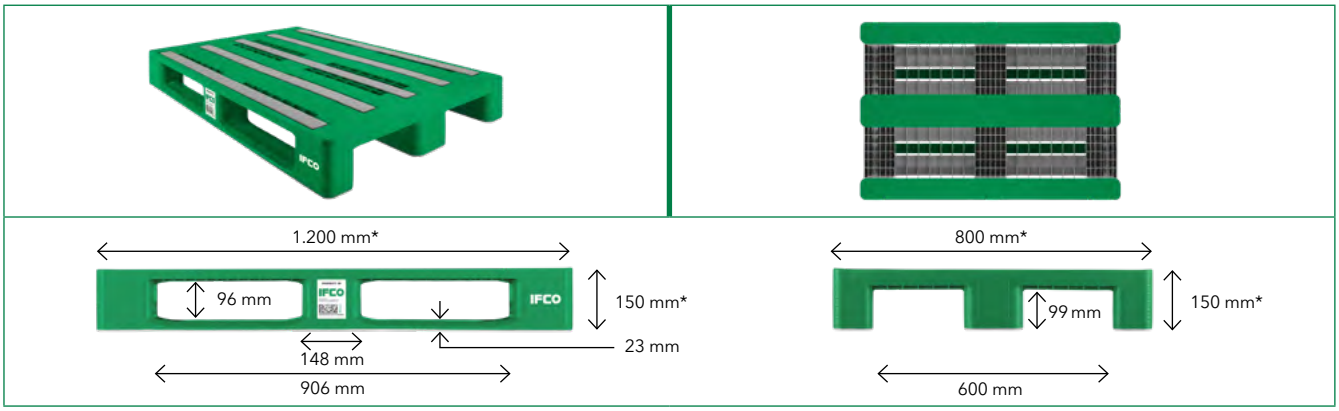

* La tolleranza dimensionale è di +/– 6 mm per la lunghezza e la profondità e di +/– 2 mm per l'altezza

- Durevole rivestimento antiscivolo applicato al pallet tramite saldatura
- Stoccare i pallet sulla scaffalatura solo nel senso della lunghezza

Carico statico: resistenza alla compressione con supporto a pavimento piano e carico distribuito uniformemente a una temperatura ambiente di circa 20°C.
Carico dinamico: sulla forcella con carico selezionato e distribuito uniformemente a una temperatura ambiente di circa 20°C.
Su una scaffalatura alta solo dal lato lungo: con carico distribuito uniformemente (merce insaccata), supporto a due punti per più di 100 ore a una temperatura ambiente di circa 20°C.

Tutti i dati tecnici si riferiscono a proprietà caratteristiche, determinate con test in condizioni specifiche. Condizioni di utilizzo diverse, come il tipo di carico, la temperatura dell´ambiente esterno e il tempo trascorso possono generare risultati diversi, verificabili su richiesta. Tutti i dati e le informazioni forniti sono soggetti a modifiche in qualsiasi momento. Gli addetti all'assistenza del produttore saranno lieti di esaminare le vostre specifiche esigenze in qualsiasi momento.

IFCO SYSTEMS Italia S.r.l.
Per maggiori informazioni, visitare il sito IFCO.com.

Tutte le informazioni sono senza garanzia e soggette a modifiche senza preavviso.
© IFCO-DS1044-IT-IT | 01/2024 | Tutti i diritti sono riservati