


Black Lift Lock (Europe)



- Mécanisme de verrouillage innovant pour simplifier et sécuriser le démontage et l'empilage
- Localisable individuellement avec un code Data Matrix unique
- Très compact : seulement 28 mm de haut à l'état plié
- Optimisée pour les fruits et légumes frais

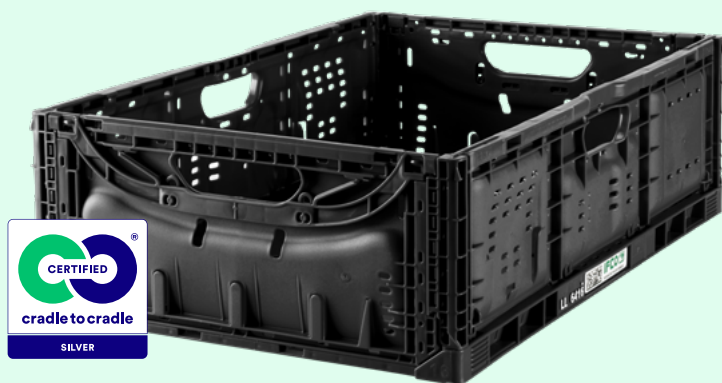

Une caisse plastique réutilisable (RPC) destinée aux fruits et légumes frais. Sa conception robuste et résistante permet de réduire considérablement la casse produits lors du transport et du stockage par rapport aux emballages à usage unique. Convient également aux linéaires des points de vente. Disponible en 10 formats.

Vos bénéfices

Protection des produits

- La solidité de la caisse et sa capacité d'empilage protègent les produits frais
- Les caisses en plastique réutilisables d'IFCO réduisent la dégradation des fruits et légumes frais liés à l'emballage de plus de 96 %, par rapport aux emballages à usage unique
- Conserve de manière optimum la fraîcheur et la qualité des produits tout au long de la chaîne d'approvisionnement

Manutention efficace

- Montage aisé, manuel ou mécanisé
- Empilage simple, pratique et sûr
- Design ergonomique avec des poignées sur les quatre côtés

Idéale pour les linéaires en point de vente

- Les consommateurs préfèrent les caisses plastique réutilisables d'IFCO aux emballages à usage unique pour les linéaires

- Remplacement rapide et facile des bacs vides générant gain de temps et économies logistiques

Développement durable

- Système d'emballage réutilisable sur plusieurs années pour éviter les déchets d'emballages
- 100 % recyclable, permettant l'élimination des déchets dans les points de vente
- Réduction du gaspillage, de la pollution et de l'utilisation de ressources naturelles

Des solutions standardisées pour une efficacité maximale

- Les caisses dépliées sont compatibles avec les autres types de RPC IFCO
- Compatible avec tous les standards de palette
- Solutions marketing disponibles pour communiquer sur les marques
- Prestations de nettoyage et de conditionnement effectuées dans le réseau certifié de centres de lavage

Dimensions et caractéristiques

		Dimensions*			Logistique		Poids*	Charge max.
		L x l x h (mm)	H (mm)	L x l x h (mm)	Hauteur de chargement max. 2 350 mm**		Tare en g	En kg
Modèles		Dimensions extérieures	Hauteur d'empilage	Dimensions intérieures utiles	Nombre de bacs par palette 80x120***	Nombre de couches		
43xx	BLL4310	400 x 300 x 119	110	377 x 272 x 107	152	19	840	5
	BLL4314	400 x 300 x 162	153	377 x 272 x 150	112	14	985	7
	BLL4320	400 x 300 x 226	219	377 x 272 x 216	80	10	1 310	8
64xx	BLL6408	600 x 400 x 93	86	577 x 372 x 83	100	25	1 255	6
	BLL6410	600 x 400 x 117	110	577 x 372 x 107	80	20	1 360	10
	BLL6413	600 x 400 x 152	145	577 x 372 x 141	60	15	1 540	12
	BLL6416	600 x 400 x 184	177	577 x 372 x 174	48	12	1 680	15
	BLL6418	600 x 400 x 199	192	577 x 372 x 189	44	11	1 725	18
	BLL6420	600 x 400 x 216	209	577 x 372 x 206	40	10	1 830	20
	BLL6424	600 x 400 x 238	231	577 x 372 x 228	36	9	2 000	20

* Tolérances en matière de dimensions et de poids: +/-2% pour les 43XX et +/-1,5% pour les 64XX | ** Hauteur de la palette 80x120 incluse
*** Bacs montés

Informations complémentaires

Matériau Polypropylène	Couleur Noir	Plage de température Utilisable entre -10 °C et +60 °C
Propriétés Intensité durable de la couleur, résistance aux rayons ultraviolets, parfaitement apte au contact alimentaire		
Hauteur du bac replié 28 mm		
Quantité livrée par camion (33 palettes)		Type 43xx = 19 800 Type 64xx = 9 900
Nombre de caisses RPC par palette 80x120 au départ du dépôt (hauteur 2 400 mm*)		Type 43xx = 600 Type 64xx = 300

* Hauteur de la palette incluse | RPC = Reusable Plastic Container (caisse plastique réutilisable)


Conseils d'utilisation

Montage



- 1 Relever les grands côtés en saisissant chacune des poignées
- 2 Relever les petits côtés en saisissant les poignées jusqu'à ce qu'ils se clipsent sur les grands côtés
- 3 Maintenir les bords enfoncés jusqu'à l'enclenchement des languettes

Démontage

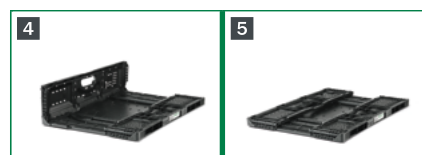

- 4 Déverrouiller les petits côtés en soulevant les barres de verrouillage (mécanisme Lift Lock) et les replier
- 5 Replier les grands côtés sur les petits côtés rabattus

Empilage



IFCO SYSTEMS (Schweiz) GmbH

Pour plus d'informations, consultez notre site IFCO.com.

Toutes les informations sont sans garantie. Sous réserve de modification.

© IFCO-DS1003-CH-FR | 02/2022 | Tous droits réservés

