

# Black Lift Lock (Europa)



- Innovador mecanismo lift lock para un plegado y apilado rápido y seguro
- Identificable de manera individual mediante código QR de datos exclusivo
- Gran resultado en espacio: solo 28 mm de altura plegado
- Productos frescos



Envase reutilizable de transporte (ERT) inocuo para los alimentos y resistente. Idóneo para la fruta y verdura fresca. Resistente y duradero, reduce de manera importante los daños en el producto durante el transporte y almacenamiento comparado con las cajas de cartón. Es ideal como expositor en los puntos de venta. Se comercializa en 10 tamaños.

## Tus beneficios

### Protege sus productos

- La estructura resistente y el apilado seguro protegen los productos
- Comparado con los envases de un solo uso, los envases de plástico reutilizables de IFCO reducen los daños relacionados con el embalaje de fruta y verdura fresca en más de un 96%
- Mantiene la máxima frescura y calidad del producto en toda la cadena de suministro

### Manejo eficiente

- Desplegado rápido ya sea manual o mecánico
- Apilado fácil con el mínimo esfuerzo
- Diseño ergonómico con asas en los cuatro lados

### Ideal como expositor en tienda

- Los compradores prefieren los envases de plástico reutilizables a envases de un solo uso como expositores
- Rápido y fácil de reponer en la sección de productos frescos, ahorrando tiempo y dinero

### Ayudan a operar de manera más sostenible

- Reutilizables durante muchos años, eliminan los residuos
- Después de su ciclo de vida útil, el material se recicla en nuevos envases de plástico reutilizables
- Reduce los residuos, la contaminación y el uso de recursos naturales

### Estandarizado para la máxima comodidad

- Las cajas erigidas son compatibles con otros tipos de ERT de IFCO
- Compatible con todos los palets estándar
- Publicidad de la marca mediante portaetiquetas o inserciones
- Almacenamiento y mantenimiento a través de la red de centros de servicio IFCO

## Dimensiones y especificaciones

		Dimensiones*			Logística		Peso*	Carga máx.
		L x An x Al (mm)	Al (mm)	L x An x Al (mm)	Máxima altura de carga 2350 mm**	Tara en g	En kg	
Tipos		Dimensiones exteriores	Altura de apilado	Dimensiones interiores útiles	Número de cajas por Europalet***	Número de capas		
43xx	BLL4310	400 x 300 x 119	110	377 x 272 x 107	152	19	840	5
	BLL4314	400 x 300 x 162	153	377 x 272 x 150	112	14	985	7
	BLL4320	400 x 300 x 226	219	377 x 272 x 216	80	10	1310	8
64xx	BLL6408	600 x 400 x 93	86	577 x 372 x 83	100	25	1255	6
	BLL6410	600 x 400 x 117	110	577 x 372 x 107	80	20	1360	10
	BLL6413	600 x 400 x 152	145	577 x 372 x 141	60	15	1540	12
	BLL6416	600 x 400 x 184	177	577 x 372 x 174	48	12	1680	15
	BLL6418	600 x 400 x 199	192	577 x 372 x 189	44	11	1725	18
	BLL6420	600 x 400 x 216	209	577 x 372 x 206	40	10	1830	20
	BLL6424	600 x 400 x 238	231	577 x 372 x 228	36	9	2000	20

\* La tolerancia de peso y dimensiones para la 43XX es de +/- 2% y para la 64XX es de +/- 1,5%

\*\* Incluye altura del europalet | \*\*\* Cajas desplegadas

## Información adicional aplicable a todos los modelos

<b>Material</b> Polipropileno	<b>Color</b> Negro	<b>Rango de temperatura</b> De -10°C a +60°C
<b>Propiedades</b> Durabilidad del color garantizada, resistente a la radiación de rayos UV, inocuo para los alimentos		
<b>Altura de apilado plegado</b> 28 mm		
<b>Cantidad entregada por camión (33 palets)</b>	Tipo 43xx = 21120	Tipo 64xx = 10560
<b>Cantidad de ERT por Europalet desde el depósito (altura 2400 mm*)</b>	Tipo 43xx = 640	Tipo 64xx = 320

\* Incluida la altura del palet | ERT = Envase reutilizable de transporte


## Indicaciones de utilización

### Montaje



- 1 Abrir los lados largos tirando por las asas de cada lado hacia arriba
- 2 Levantar los lados más cortos de la caja hasta que encajen en los largos
- 3 Compruebe las esquinas para ver si las pestañas de seguridad están acopladas

### Plegado

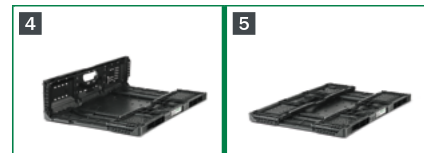

- 4 Desbloquear los lados cortos levantando las barras de bloqueo (Lift Locks) y plegarlos
- 5 Plegar los lados más largos de la caja sobre los cortos

### Apilado



IFCO SYSTEMS España Srl.

Para más información, visite IFCO.com.

Toda la información sin garantía y sujeta a cambios sin previo aviso.

© IFCO-DS1003-ES-ES | 03/2022 | Todos los derechos reservados

