


Black Lift Lock (Eurooppa)



- Innovatiivinen Lift Lock -mekanismi takaa nopean ja turvallisen taittamisen ja pinoamisen
- Yksittäisesti jäljitettävissä ainutlaatuisella Data Matrix -koodilla
- Säästää tilaa tehokkaasti: vain 28 mm korkea taitettuna
- Optimoitu tuoreille hedelmille ja vihanneksille

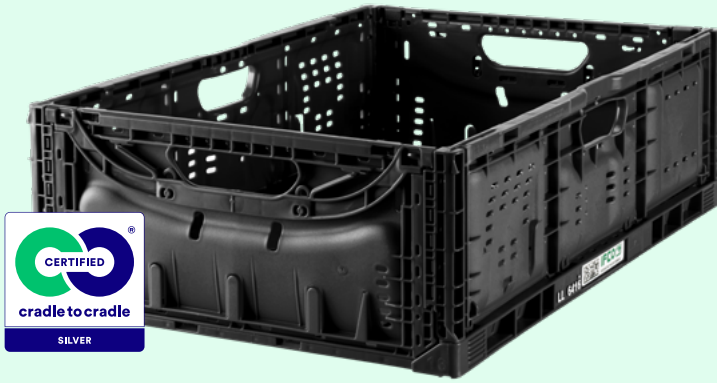

Tukeva, elintarviketurvallinen muovilaatikko (RPC), joka soveltuu tuoreille hedelmille ja vihanneksille. Sen kova ja kestävä rakenne takaa parhaan mahdollisen lämpötilan hallinnan ja ylläpitää tuotteiden tuoreutta ja laatua koko toimintaketjun ajan. Se on ihanteellinen myös myyntipisteen (POS) esillepanoon. Saatavilla 10 eri koossa.

Sinun edut

Suojelee tuotteita

- Tukeva rakenne ja turvallinen pinoaminen suojelevat tuotteita
- Kertakäyttöpakkauksiin verrattuna IFCO RPC:t vähentävät pakkaukseen liittyviä vahinkoja hedelmissä ja vihanneksissa yli 96%:lla
- Ylläpitää tuotteiden tuoreutta ja laatua koko toimintaketjussa

Tehokas käsittely

- Nopea manuaalinen tai automatisoitu avaaminen
- Helppo pinota
- Ergonominen muotoilu, kahvat neljällä sivulla

Ihanteellinen myymälän esillepanossa

- Ostosten tekijät pitävät enemmän IFCO RPC:istä kertakäyttöpakkauksiin verrattuna
- Nopea ja helppo korvata tuoretuoteosastolla, mikä säästää aikaa ja rahaa

Auttaa toimimaan kestävämmän

- Voidaan käyttää uudelleen monien vuosien ajan, mikä eliminoi jätettä
- Käyttöään jälkeen materiaali kierrätetään uusiksi PRC:iksi
- Vähemmän jätettä, saastumista ja luonnonvarojen käyttöä

Standardoitu maksimaalisen käyttömukavuuden saavuttamiseksi

- Kootut laatikot ovat yhteensopivia muiden IFCO RPC -laatikkotyyppien kanssa
- Yhteensopiva kaikkien standardilavojen kanssa
- Saatavilla valinnaista grafiikkaa ja etikettejä brändäystä varten
- Huolletaan ja toimitetaan IFCO:n palvelukeskusverkoston kautta

Mitat ja tekniset tiedot

		Mitat*			Logistiikka		Paino*	Enimmäis- kuorma
		P x L x K (mm)	K (mm)	P x L x K (mm)	Kuorman enimmäispituus 2350 mm**		Taara grammoina	Kilogrammoina
Tyyppi		Ulkoiset mitat	Pinoamis- korkeus	Käyttötilan sisämitat	Kaukaloiden lukumäärä eurolavaa kohti***	Kerrostien lukumäärä		
43xx	BLL4310	400 x 300 x 119	110	377 x 272 x 107	152	19	840	5
	BLL4314	400 x 300 x 162	153	377 x 272 x 150	112	14	985	7
	BLL4320	400 x 300 x 226	219	377 x 272 x 216	80	10	1310	8
64xx	BLL6408	600 x 400 x 93	86	577 x 372 x 83	100	25	1255	6
	BLL6410	600 x 400 x 117	110	577 x 372 x 107	80	20	1360	10
	BLL6413	600 x 400 x 152	145	577 x 372 x 141	60	15	1540	12
	BLL6416	600 x 400 x 184	177	577 x 372 x 174	48	12	1680	15
	BLL6418	600 x 400 x 199	192	577 x 372 x 189	44	11	1725	18
	BLL6420	600 x 400 x 216	209	577 x 372 x 206	40	10	1830	20
	BLL6424	600 x 400 x 238	231	577 x 372 x 228	36	9	2000	20

* Mitta-/painotoleranssi BLL43XX laatikolle on +/- 2 % ja BLL64XX laatikolle +/- 1,5 %

** Sisältää eurolavojen korkeuden | *** Täydet kaukalot

Muita kaikkiin tyypeihin sovellettavia tietoja

Material	Polypropeeni	Väri	Musta	Lämpötilan vaihtelualue	Käyttökelpoinen -10 – +60 °C:ssa
Ominaisuudet	Taattu pitkäaikainen värin voimakkuus, UV-säteilykestävyys, elintarviketurvallinen				
pinoamiskorkeus taitettuna	28 mm				
Toimitusmäärä per kuorma-auto (33 EUR-lavaa)	Tyyppi 43xx = 21 120		Tyyppi 64xx = 10 560		
RPC:iden määrä per eurolava varastosta (korkeus 2400 mm*)	Tyyppi 43xx = 640		Tyyppi 64xx = 320		

* Sisältää kuormalavojen korkeuden | RPC = Reusable Plastic Container (uudelleenkäytettävä muovilaatikko)

Huomautuksia käytöstä

Avaaminen



- 1 Vedä pitkät sivut ylös tarttumalla kahvoihin molemmilla käsillä
- 2 Vedä lyhyet sivut pystyyn kahvoilla kunnes ne lukittuvat paikoilleen
- 3 Tarkista jokaisesta nurkasta, että lukkoliuskat ovat paikoillaan

Taittaminen



- 4 Avaa lyhyet seinät nostamalla lukitustangot (nostolukot) ja taita ne alas
- 5 Taita pitkät sivut taitettujen lyhyiden sivujen päälle

Pinoaminen



IFCO SYSTEMS Finland Oy

Lisätietoja on osoitteessa IFCO.com.

Tietojen oikeellisuutta ei taata ja ne voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta.

© IFCO-DS1003-FI-FI | 02/2022 | Kaikki oikeudet pidätetään

