

Black Lift Lock (Europe)



- Mécanisme de verrouillage innovant pour simplifier et sécuriser le démontage et l'empilage
- Localisable individuellement avec un code Data Matrix unique
- Très compact : seulement 28 mm de haut à l'état plié
- Optimisée pour les fruits et légumes frais



Une caisse plastique réutilisable (RPC) destinée aux fruits et légumes frais. Sa conception robuste et résistante permet de réduire considérablement la casse produits lors du transport et du stockage par rapport aux emballages à usage unique. Convient également aux linéaires des points de vente. Disponible en 10 formats.

Vos bénéfices

Protection des produits

- La solidité de la caisse et sa capacité d'empilage protègent les produits frais
- Les caisses en plastique réutilisables d'IFCO réduisent la dégradation des fruits et légumes frais liés à l'emballage de plus de 96 %, par rapport aux emballages à usage unique
- Conserve de manière optimum la fraîcheur et la qualité des produits tout au long de la chaîne d'approvisionnement

Manutention efficace

- Montage aisé, manuel ou mécanisé
- Empilage simple, pratique et sûr
- Design ergonomique avec des poignées sur les quatre côtés

Idéale pour les linéaires en point de vente

- Les consommateurs préfèrent les caisses plastique réutilisables d'IFCO aux emballages à usage unique pour les linéaires

- Remplacement rapide et facile des bacs vides générant gain de temps et économies logistiques

Développement durable

- Système d'emballage réutilisable sur plusieurs années pour éviter les déchets d'emballages
- 100 % recyclable, permettant l'élimination des déchets dans les points de vente
- Réduction du gaspillage, de la pollution et de l'utilisation de ressources naturelles

Des solutions standardisées pour une efficacité maximale

- Les caisses dépliées sont compatibles avec les autres types de RPC IFCO
- Compatible avec tous les standards de palette
- Solutions marketing disponibles pour communiquer sur les marques
- Prestations de nettoyage et de conditionnement effectuées dans le réseau certifié de centres de lavage

Dimensions et caractéristiques

| | | Dimensions* | | | Logistique | | Poids* | Charge max. |
|---------|---------|------------------------|--------------------|-------------------------------|---------------------------------------|-------------------|-----------|-------------|
| | | L x l x h (mm) | H (mm) | L x l x h (mm) | Hauteur de chargement max. 2 350 mm** | | Tare en g | En kg |
| Modèles | | Dimensions extérieures | Hauteur d'empilage | Dimensions intérieures utiles | Nombre de bacs par palette 80x120*** | Nombre de couches | | |
| 43xx | BLL4310 | 400 x 300 x 119 | 110 | 377 x 272 x 107 | 152 | 19 | 840 | 5 |
| | BLL4314 | 400 x 300 x 162 | 153 | 377 x 272 x 150 | 112 | 14 | 985 | 7 |
| | BLL4320 | 400 x 300 x 226 | 219 | 377 x 272 x 216 | 80 | 10 | 1 310 | 8 |
| 64xx | BLL6408 | 600 x 400 x 93 | 86 | 577 x 372 x 83 | 100 | 25 | 1 255 | 6 |
| | BLL6410 | 600 x 400 x 117 | 110 | 577 x 372 x 107 | 80 | 20 | 1 360 | 10 |
| | BLL6413 | 600 x 400 x 152 | 145 | 577 x 372 x 141 | 60 | 15 | 1 540 | 12 |
| | BLL6416 | 600 x 400 x 184 | 177 | 577 x 372 x 174 | 48 | 12 | 1 680 | 15 |
| | BLL6418 | 600 x 400 x 199 | 192 | 577 x 372 x 189 | 44 | 11 | 1 725 | 18 |
| | BLL6420 | 600 x 400 x 216 | 209 | 577 x 372 x 206 | 40 | 10 | 1 830 | 20 |
| | BLL6424 | 600 x 400 x 238 | 231 | 577 x 372 x 228 | 36 | 9 | 2 000 | 20 |

* Tolérances en matière de dimensions et de poids: +/-2% pour les 43XX et +/-1,5% pour les 64XX | ** Hauteur de la palette 80x120 incluse
*** Bacs montés

Informations complémentaires

| | | |
|---|---------------------|---|
| Matériau Polypropylène | Couleur Noir | Plage de température Utilisable entre -10 °C et +60 °C |
| Propriétés Intensité durable de la couleur, résistance aux rayons ultraviolets, parfaitement apte au contact alimentaire | | |
| Hauteur du bac replié 28 mm | | |
| Quantité livrée par camion (33 palettes) | | Type 43xx = 21 120 Type 64xx = 10 560 |
| Nombre de caisses RPC par palette 80x120 au départ du dépôt (hauteur 2 400 mm*) | | Type 43xx = 640 Type 64xx = 320 |

* Hauteur de la palette incluse | RPC = Reusable Plastic Container (caisse plastique réutilisable)


Conseils d'utilisation

Montage



- 1 Relever les grands côtés en saisissant chacune des poignées
- 2 Relever les petits côtés en saisissant les poignées jusqu'à ce qu'ils se clipsent sur les grands côtés
- 3 Maintenir les bords enfoncés jusqu'à l'enclenchement des languettes

Démontage

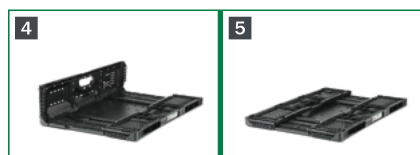

- 4 Déverrouiller les petits côtés en soulevant les barres de verrouillage (mécanisme Lift Lock) et les replier
- 5 Replier les grands côtés sur les petits côtés rabattus

Empilage



IFCO SYSTEMS France SAS

Pour plus d'informations, consultez notre site IFCO.com.

Toutes les informations sont sans garantie. Sous réserve de modification.

© IFCO-DS1003-FR-FR | 02/2022 | Tous droits réservés

