


Black Lift Lock (Europa)



- Inovativni mehanizam Lift Lock za brzo i sigurno sklapanje i slaganje
- Pojedinačna sljedivost pomoću jedinstvenog koda Data Matrix
- Izvrsno za uštedu prostora: samo 28 mm visine kada je sklopljen
- Optimiziran za svježe voće i povrće

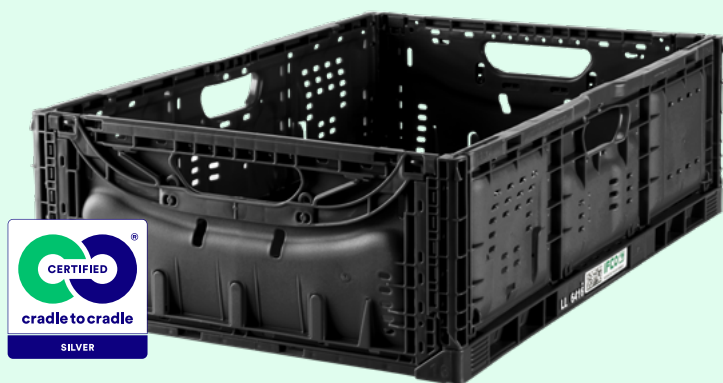

Čvrst plastični spremnik za višekratnu upotrebu koji je siguran za upotrebu s hranom (RPC), prikladan za sve svježe voće i povrće. Budući da je čvrst i izdržljiv, njegov dizajn osigurava najbolje moguće upravljanje temperaturom te održavanje svježine i kvalitete proizvoda u cjelokupnom opskrbnom lancu. Idealan je i za izlaganje na prodajnom mjestu. Dostupan u 10 veličina.

Vaše prednosti

Štiti namirnice

- Čvrsta konstrukcija i sigurno slaganje štite proizvode
- U usporedbi s ambalažom za jednokratnu uporabu, plastični spremnici za višekratnu upotrebu tvrtke IFCO smanjuju oštećenja svježeg voća i povrća koja su povezana s pakiranjem za preko 96%
- Održava maksimalnu svježinu i kvalitetu proizvoda tijekom cjelokupnog opskrbnog lanca

Učinkovito rukovanje

- Brzo ručno ili automatsko sklapanje
- Jednostavno slaganje uz minimalan trud
- Ergonomski dizajn s ručkama na četiri strane

Idealan za izlaganje u trgovini

- Kupci za izlaganje preferiraju plastične spremnike za višekratnu upotrebu tvrtke IFCO u odnosu na ambalažom za jednokratnu uporabu

- Brza i jednostavna zamjena u odjelu svježih namirnica, štedi vrijeme i novac

Pridonosi održivijem poslovanju

- Moguće ponovno upotrebljavati tijekom mnogo godina, smanjuje otpad
- Nakon radnog vijeka, materijal se reciklira u nove plastične spremnike za višekratnu upotrebu
- Smanjenje otpada, onečišćenja i korištenja prirodnih resursa

Standardiziran radi maksimalne praktičnosti

- Rasklopljeni sanduci kompatibilni su s ostalim vrstama IFCO RPC
- Kompatibilan sa svim standardnim paletama
- Dostupne dodatne grafike i oznake za brendiranje
- Prikupljanje i servisiranje putem mreže servisnih centara tvrtke IFCO

Dimenzije i specifikacije

		Dimenzije*			Logistika		Težina*	Maksimalno opterećenje
		D x Š x V (mm)	H (mm)	D x Š x V (mm)	Maksimalna visina tereta 2350 mm**	Tara u g	U kg	
Tipovi		Vanjske dimenzije	Visina slaganja	Iskoristive unutarnje dimenzije	Broj sanduka po Euro paleti***	Broj slojeva		
43xx	BLL4310	400 x 300 x 119	110	377 x 272 x 107	152	19	840	5
	BLL4314	400 x 300 x 162	153	377 x 272 x 150	112	14	985	7
	BLL4320	400 x 300 x 226	219	377 x 272 x 216	80	10	1310	8
64xx	BLL6408	600 x 400 x 93	86	577 x 372 x 83	100	25	1255	6
	BLL6410	600 x 400 x 117	110	577 x 372 x 107	80	20	1360	10
	BLL6413	600 x 400 x 152	145	577 x 372 x 141	60	15	1540	12
	BLL6416	600 x 400 x 184	177	577 x 372 x 174	48	12	1680	15
	BLL6418	600 x 400 x 199	192	577 x 372 x 189	44	11	1725	18
	BLL6420	600 x 400 x 216	209	577 x 372 x 206	40	10	1830	20
	BLL6424	600 x 400 x 238	231	577 x 372 x 228	36	9	2000	20

* Tolerancija odstupanja dimenzija i težine je za 43XX +/-2% a za 64XX +/-1,5% | ** Obuhvaća visinu Euro palete | *** Sastavljeni sanduci

Ostale informacije koje se odnose na sve tipove

Materijal	Polipropilen	Boja	crna	Raspon temperature	Može se upotrebljavati na temperaturama od -10 °C do +60 °C		
Svojstva	zajamčena dugotrajna postojanost boje, otporno na UV zračenje, sigurno za upotrebu s hranom						
Sklopljena visina za slaganje	28 mm						
Količina na kamionu (33 palete)			Tip 43xx = 21120		Tip 64xx = 10560		
Količina RPC-ova na ISO paleti (visina 2400 mm*)			Tip 43xx = 640		Tip 64xx = 320		

* Uključujući visinu palete | RPC = Reusable Plastic Container (plastični spremnik za višekratnu upotrebu)


Napomene za upotrebu

Sastavljanje



- 1 Povucite duge strane hvatanjem ručke sa svake strane
- 2 Povucite stijenke s kratke strane s pomoću ručke dok se ne blokiraju u mjestu
- 3 Provjerite jesu li kartice za zaključavanje aktivirane u sva četiri kuta

Sklopanje

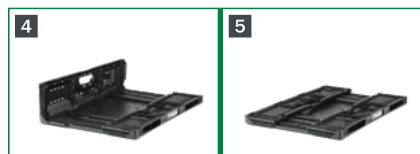

- 4 Otključajte kratke bočne stijenke podizanjem šipki za zaključavanje (mehanizam Lift Lock) i sklopite ih
- 5 Presavijte duge strane dolje na sklopljene kratke strane

Slaganje



IFCO SYSTEMS Croatia d.o.o

Dodatne informacije potražite na stranici IFCO.com.

Sve se informacije pružaju bez jamstava i podložne su izmjenama bez prethodne obavijesti.

© IFCO-DS1003-HR-HR | 02/2022 | Sva prava pridržana

