


# Black Lift Lock (Europa)

- Meccanismo Lift Lock innovativo per piegare e impilare i contenitori rapidamente e in sicurezza
- Tracciabile in modo univoco grazie al codice Data Matrix
- Eccellente gestione dello spazio: soli 28 mm di altezza una volta piegati

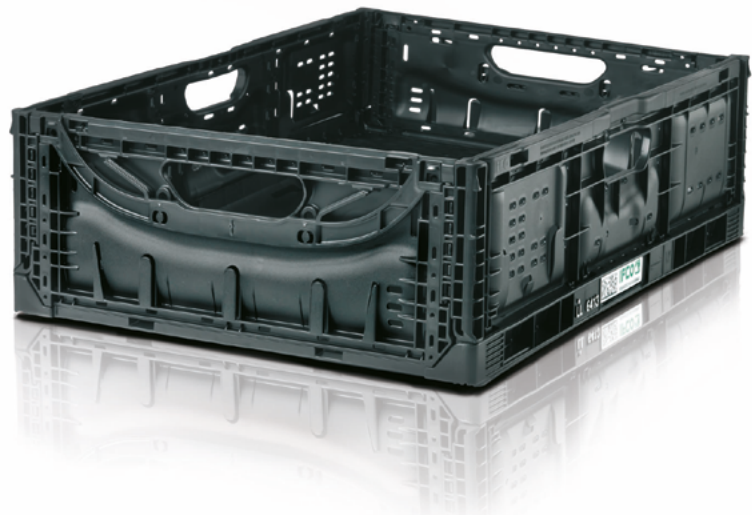

*Un robusto contenitore per alimenti riutilizzabile in plastica (RPC) adatto a frutta e verdura fresche. Solido e resistente, il suo design assicura il migliore controllo della temperatura, mantenendo così la freschezza e la qualità degli alimenti lungo tutta la catena di approvvigionamento. Ideale anche per l'esposizione nei punti vendita. Disponibile in 10 misure.*

## Possibilità di utilizzo



Ottimizzato per frutta e verdura fresche

## Protegge i vostri prodotti

La struttura solida e il sistema di impilaggio sicuro proteggono i prodotti

Rispetto agli imballaggi monouso, gli RPC di IFCO riducono i danni da imballaggio a frutta e verdura fresche di oltre il 96%<sup>1</sup>

Mantiene la freschezza e la qualità dei prodotti lungo tutta la catena di approvvigionamento

## Movimentazione efficiente

Apertura rapida manuale o automatizzata

Facilità di impilaggio con il minimo sforzo

Design ergonomico con manici sui quattro lati

## Ideale per l'esposizione in negozio

Gli acquirenti preferiscono gli RPC di IFCO agli imballaggi monouso per l'esposizione<sup>2</sup>

Rapidità e facilità di sostituzione nel reparto prodotti freschi, per risparmiare tempo e denaro

## Contribuisce alla sostenibilità

Riutilizzabile per anni, non produce rifiuti

Al termine della vita utile, il materiale viene riciclato per nuovi RPC

Meno rifiuti, inquinamento e sfruttamento di risorse naturali<sup>3</sup>

## Standardizzati per la massima comodità

Compatibile con tutti gli altri RPC di IFCO

Compatibile con tutti i pallet standard

Tracciabile in modo univoco grazie al codice Data Matrix

Possibilità di grafiche ed etichette opzionali per i marchi

Disponibilità e assistenza in tutta la rete di centri servizi IFCO

1. Studio dell'Università di Bonn, Istituto per le scienze animali, Gruppo di lavoro sulla gestione della catena del freddo e Istituto Fraunhofer per i flussi di materiale e la logistica, "Determination of spoilage levels of fresh fruit and vegetables according to the type of packaging" (Definizione dei danni subiti da frutta e verdura fresche a seconda del tipo di imballaggio), maggio 2013

2. Sondaggio mondiale sulle preferenze degli acquirenti in merito agli espositori di prodotti alimentari condotto da Brandcheck, 2016

3. Valutazione comparativa del ciclo di vita dei contenitori in plastica riutilizzabili, condotta da Franklin Associates, divisione dell'Eastern Research Group (ERG), marzo 2017

## Dimensioni e specifiche

		Dimensioni*			Logistica		Peso*	Carico massimo
		L x l x h (mm)	h (mm)	L x l x h (mm)	Altezza massima carico 2350 mm**		Tara in g	In kg
Tipologie		Dimensioni esterne	Altezza di impilaggio	Dimensioni interne utilizzabili	Numero di cassette per Europallet***	Numero di strati		
Tipologie <b>43xx</b>	BLL4310	400 x 300 x 119	110	377 x 272 x 107	152	19	840	5
	BLL4314	400 x 300 x 162	153	377 x 272 x 150	112	14	985	7
	BLL4320	400 x 300 x 226	219	377 x 272 x 216	80	10	1310	8
Tipologie <b>64xx</b>	BLL6408	600 x 400 x 93	86	577 x 372 x 83	100	25	1255	6
	BLL6410	600 x 400 x 117	110	577 x 372 x 107	80	20	1360	10
	BLL6413	600 x 400 x 152	145	577 x 372 x 141	60	15	1540	12
	BLL6416	600 x 400 x 184	177	577 x 372 x 174	48	12	1680	15
	BLL6418	600 x 400 x 199	192	577 x 372 x 189	44	11	1725	18
	BLL6420	600 x 400 x 216	209	577 x 372 x 206	40	10	1830	20
	BLL6424	600 x 400 x 238	231	577 x 372 x 228	36	9	2000	20

\* Tolleranza di dimensione e peso per 43xx è +/- 2% e per 64xx +/- 1,5% | \*\* Include l'altezza dell'Europallet | \*\*\* Cassette piene

## Altre informazioni applicabili a tutte le tipologie

<b>Materiale</b> Polipropilene	<b>Colore</b> Nero	<b>Intervallo di temperatura</b> Utilizzabile da -10 °C a +60 °C
<b>Proprietà</b> Garanzia di durata dell'intensità del colore, resistente alle radiazioni UV, adatto agli alimenti		
<b>Altezza di impilaggio se piegato</b> 28 mm		
<b>Quantità consegnata per veicolo (33 pallet)</b>	Tipo 43xx = 21120	Tipo 64xx = 10560
<b>Quantità di RPC per Europallet da deposito (altezza 2400 mm*)</b>	Tipo 43xx = 640	Tipo 64xx = 320

\* Inclusa l'altezza del pallet | RPC = Reusable Plastic Container (contenitore riutilizzabile in plastica)


## Note di utilizzo

### Apertura



- 1 Sollevare i lati lunghi afferrando una maniglia con ciascuna mano
- 2 Tirare su i lati corti dalle maniglie finché non si bloccano in posizione
- 3 Controllare che le linguette di bloccaggio siano incastrate in tutti gli angoli

### Piegatura

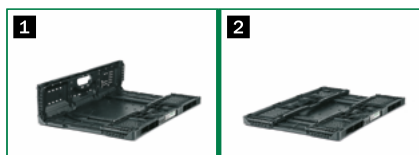

- 1 Sbloccare i lati corti sollevando le barre di bloccaggio (sollevare i blocchi) e ripiegarli
- 2 Ripiegare i lati lunghi sui lati corti già ripiegati

### Impilaggio



Tutte le informazioni sono senza garanzia e soggette a modifiche senza preavviso.

IFCO SYSTEMS Italia S.r.l.  
Corso Stati Uniti, 18b | 35127 Padova (PD) | Italia  
T: +39 49 8538401 | F: +39 49 8538441  
www.ifco.com

IFCO collabora con i coltivatori e i rivenditori per fornire cibi più sani e più freschi in tutto il mondo.  
Per maggiori informazioni, visitare il sito IFCO.com.  
Una catena di fornitura più efficiente è utile per tutti noi. Let's eat.