


Black Lift Lock (Europe)



- Mecanismo Lift Lock inovador para dobrar e empilhar de forma rápida e segura
- Localizável individualmente com código Data Matrix único
- Extremamente eficiente em termos de espaço: com apenas 28 mm de altura quando dobrado
- Otimizado para frutas e vegetais

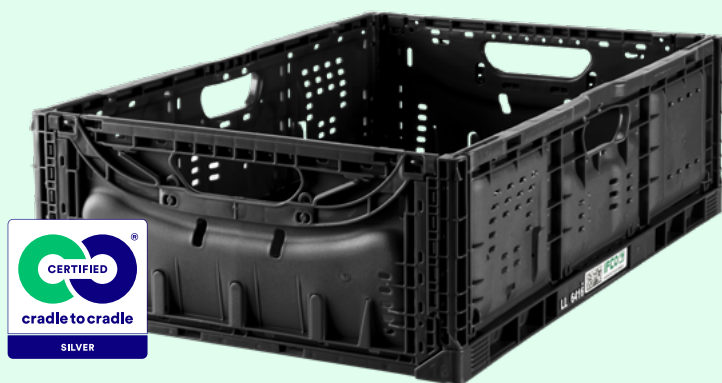

Recipiente de plástico reutilizável (RPC – Reusable Plastic Container) robusto e seguro para alimentos, adequado para frutas e vegetais. Resistente e duradouro, o seu design garante o melhor controlo de temperatura possível, mantendo a frescura e a qualidade dos produtos em toda a cadeia de abastecimento. Também é ideal para exposições de ponto de venda (POS – Point Of Sale). Disponível em 10 tamanhos.

Seus benefícios

Protege os seus produtos

- A estrutura robusta e o empilhamento seguro garantem a proteção dos produtos
- Em comparação com as embalagens descartáveis, os RPCs da IFCO reduzem os danos causados pela embalagem em frutas e vegetais em mais de 96%
- Mantém a frescura e qualidade máximas dos produtos em toda a cadeia de abastecimento

Manuseamento eficiente

- Desdobramento rápido manual ou automático
- Empilhamento fácil com um esforço mínimo
- Design ergonómico com pegas nos quatro lados

Ideal para exposições nas lojas

- Os consumidores preferem ver expostos os RPCs da IFCO do que embalagens descartáveis

- Rápido e fácil de substituir nos departamentos de produtos frescos, poupando tempo e dinheiro

Ajuda o seu negócio a ser mais sustentável

- Reutilizável durante muitos anos, eliminando o desperdício
- Após o seu período de vida útil, o material é reciclado em novos RPCs
- Redução de resíduos, poluição e utilização de recursos naturais

Normalizados para o máximo de conveniência

- As caixas abertas são compatíveis com outros tipos de RPC da IFCO
- Compatíveis com todas as paletes padrão
- Disponíveis materiais gráficos e etiquetas para identificar a marca
- Centralização e manutenção através da rede de centros de assistência da IFCO

Dimensões e especificações

		Dimensões*			Logística		Peso*	Carga máx.
		C x L x A (mm)	A (mm)	C x L x A (mm)	Altura de carga máxima: 2.350 mm**		Tara em g	Em kg
Tipos		Dimensões externas	Altura de empilhamento	Dimensões internas utilizáveis	Número de tabuleiros por palete Euro***	Número de camadas		
43xx	BLL4310	400 x 300 x 119	110	377 x 272 x 107	152	19	840	5
	BLL4314	400 x 300 x 162	153	377 x 272 x 150	112	14	985	7
	BLL4320	400 x 300 x 226	219	377 x 272 x 216	80	10	1310	8
64xx	BLL6408	600 x 400 x 93	86	577 x 372 x 83	100	25	1255	6
	BLL6410	600 x 400 x 117	110	577 x 372 x 107	80	20	1360	10
	BLL6413	600 x 400 x 152	145	577 x 372 x 141	60	15	1540	12
	BLL6416	600 x 400 x 184	177	577 x 372 x 174	48	12	1680	15
	BLL6418	600 x 400 x 199	192	577 x 372 x 189	44	11	1725	18
	BLL6420	600 x 400 x 216	209	577 x 372 x 206	40	10	1830	20
	BLL6424	600 x 400 x 238	231	577 x 372 x 228	36	9	2000	20

* A tolerância de dimensão e de peso para o 43XX é +/-2% e para o 64XX é +/-1,5%
 ** Inclui altura de palete Euro | *** Tabuleiros cheios

Outras informações aplicáveis a todos os tipos

Material Polipropileno	Cor Preta	Gama de temperatura Utilizável entre -10°C e +60°C
Propriedades Intensidade de cor de longa duração garantida, resistente a raios UV, seguro para alimentos		
Altura de empilhamento dobrado 28 mm		
Quantidade de entrega por camião (33 paletes)	Tipo 43xx = 21120	Tipo 64xx = 10560
Quantidade de RPCs por palete Euro ex. armazém (altura: 2.400 mm*)	Tipo 43xx = 640	Tipo 64xx = 320

* Incluindo altura de palete | RPC = Contentor de plástico reutilizável


Notas de utilização

Desdobrar



- 1 Puxe os lados mais compridos para cima agarrando uma pega com cada mão
- 2 Utilizando a pega, puxe os lados mais curtos até estes ficarem bloqueados na posição correta
- 3 Verificar se as patilhas de bloqueio estão engatadas em todos os cantos

Dobrar

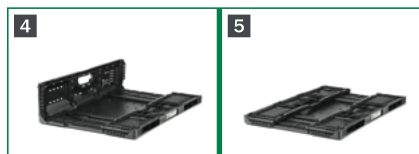

- 4 Desbloqueie os lados mais curtos puxando as barras de fecho (lift locks) e dobrando-os para baixo
- 5 Dobre os lados mais compridos para baixo cobrindo os lados mais curtos

Empilhar



IFCO SYSTEMS Portugal, Lda.

Para mais informações, visite IFCO.com.

Nenhuma da informação possui qualquer garantia e está sujeita a alteração sem aviso prévio.

© IFCO-DS1003-PT-PT | 02/2022 | Todos os direitos reservados

