

IFCO Series



- El diseño permite una excelente ventilación asegurando la calidad y frescura de la mercadería
- Ideal para exhibición, tanto para anaqueles secos como refrigerados
- Interior suave y esquinas redondeadas protegen mercaderías delicadas
- Optimizado para frutas y verduras



Una serie de envases reutilizables de transporte (ERTs) resistentes e inocuos, aptos para frutas frescas, vegetales, cárnicos, huevos y panificados. Son fuertes y durables, su diseño asegura el mejor control de temperatura posible, manteniendo la calidad de los productos frescos a través de la cadena de suministro. También ideales para la exhibición en anaqueles de los puntos de venta.

Tus beneficios

Protege su producción

- Su robusta estructura asegura un eficaz apilado protegiendo la mercadería
- Construidos con polipropileno resistente a rayos UV e inocuo para alimentos
- Mantienen la máxima frescura y calidad a través de la cadena de abastecimiento

Manejo eficiente

- Rápida apertura tanto manual como automatizada
- Fácil apilado con mínimo esfuerzo
- Diseño ergonómico con asas en sus cuatro laterales

Ideal para exhibición

- Los consumidores prefieren los ERTs de IFCO frente a los embalajes de un solo uso en la exhibición
- Rápido y fácil de reemplazar en la tienda, ahorrando tiempo y dinero

Ayuda a operar con mayor sustentabilidad

- Reutilizables durante muchos años eliminando el desperdicio
- Al concluir su ciclo de vida, el material es reciclado y usado en nuevos ERTs
- Reducen el desperdicio, la contaminación y el uso de recursos naturales

Estandarizados para la mayor eficiencia

- Compatibles con todos los demás modelos de ERTs
- Compatibles con todos los pallets del tipo estándar
- Gráficas o etiquetas opcionales para incorporar su marca
- Gestión de Pool a través de la red de centros de servicio de IFCO


Dimensiones y especificaciones*

Modelo	Dimensiones*		Logística**			
	Dimensiones exteriores (L x An x Al)	Dimensiones interiores (L x An x Al)	Tara	Cantidad de cajas por pallet tipo normalizado	Número de filas	Carga máxima
6411	600 x 400 x 133 mm	378 x 272 x 105 mm	1490 g	85	17	11 kg

* Dimensiones actuales pueden variar | ** Cargas máximas para 2020 mm

Indicaciones de uso

Apertura

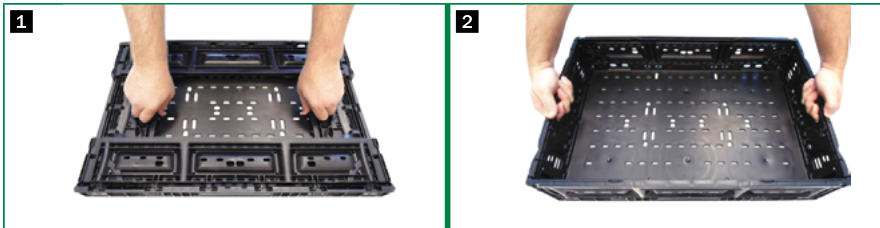

- 1 Sujete los laterales cortos y deslícelos hacia afuera
- 2 Sujete los laterales largos y abra completamente asegurando el pestillo de cierre en su sitio

Apilado



- 1 Sujete el asa de los laterales cortos y levante para apilar. No tome el pestillo de cierre o el cierre se abrirá
- 2 Alinie los ERTs para su apilado. En todos los ERTs los cierres deben estar bien trabados para la seguridad del pallet, especialmente en las filas inferioresinferiores

Cerrado



- 1 Sujete los pestillos de cierre en los laterales cortos y deslice hacia abajo

IFCO SYSTEMS Argentina S.A.

Para obtener más información, visite IFCO.com.

Toda la información y sujeta a cambios sin previo aviso.

© IFCO-DS1005-AR-ES | 06/2022 | Todos los derechos reservados

