


Brown Lift Lock



- Един от първите сгъваеми хлебни щайги на пазара
- Съвместима с други широко използвани щайги за хляб
- Изключително компактни: само 28 мм височина, когато са сгънати
- Оптимизирани за хляб и хлебни продукти

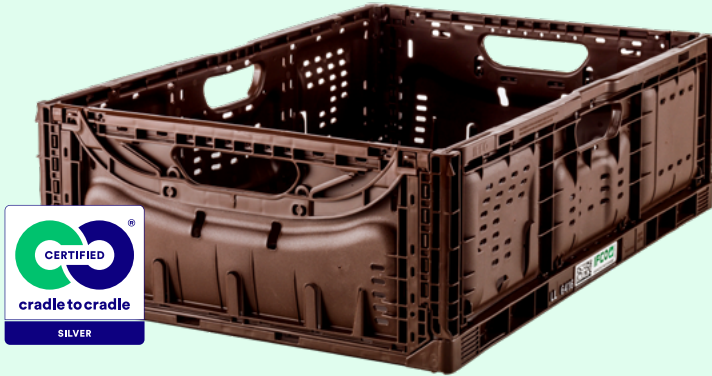

Устойчив, безопасен за храните пластмасов контейнер за многократна употреба (ПКМУ), подходящ за хлебни продукти. Конструкцията е здрава и издръжлива и поддържа възможно най-високо качество на продукцията по цялата верига на доставки. Също така, тя е отлична за витрини в търговски обекти. Предлага се в девет размера.

Вашите предимства

Ефективна обработка

- Иновативен механизъм Lift Lock за бързо, безопасно сгъване и стифиране
- Лесно стифиране с минимално усилие
- Ергономичен дизайн с дръжки на четирите страни

Идеални за витрина в магазин

- Купувачите предпочитат ПКМУ IFCO пред опаковки за еднократна употреба във витрините
- Бързо и лесно презареждане в отдела за хлебни изделия, което спестява време и пари

Помага Ви да работите по-устойчиво

- За многократна употреба в продължение на много години, което намалява отпадъците
- След края на жизнения цикъл, материалът се рециклира в нови ПКМУ

- По-малко отпадъци, замърсяване и изразходване на природни ресурси

Стандартизирани за максимално удобство

- Повдигнатите каси са съвместими с други типове IFCO RPC
- Съвместими с всички стандартни палети
- Индивидуално проследяеми с уникален код Data Matrix
- Налични са опционални графики и етикети за брандиране Внедрявани и обслужвани чрез мрежата от сервизни центрове на IFCO

Възможности за пастъоризация

- Подходящ за пастъоризация на хляб (1 час при температура на въздуха 130 °C или 2 часа при 85 °C)

Размери и спецификации

		Размери*			Логистика		Тегло*	Макс. натоварване
		Д x Ш x В (мм)	В в мм	Д x Ш x В (мм)	Максимална товарна дължина 2350 мм**		Тара в гр	В кг
Типове		Външни размери	Височина при стифиране	Вътрешни размери	Брой касетки на европалет***	Брой редове		
43хх	LLBR4310	400 x 300 x 119	110	377 x 272 x 107	152	19	840	5
	LLBR4314	400 x 300 x 162	153	377 x 272 x 150	112	14	985	7
64хх	LLBR6408	600 x 400 x 93	86	577 x 372 x 83	100	25	1255	6
	LLBR6410	600 x 400 x 117	110	577 x 372 x 107	80	20	1360	10
	LLBR6413	600 x 400 x 152	145	577 x 372 x 141	60	15	1540	12
	LLBR6416	600 x 400 x 184	177	577 x 372 x 174	48	12	1680	15
	LLBR6418	600 x 400 x 199	192	577 x 372 x 189	44	11	1725	18
	LLBR6420	600 x 400 x 216	209	577 x 372 x 206	40	10	1830	20
	LLBR6424	600 x 400 x 238	231	577 x 372 x 228	36	9	2000	20

* Толеранс на размерите и теглото 43XX е +/- 2% и за 64XX +/- 1,5% | ** Включително височината на европалета | *** Разгънати касетки

Друга информация, валидна за всички типове

Материал	Полипропилен	Цвят	RAL 8017 Шоколад
Температурен диапазон	Съхранение в замразено състояние до -23 °С, пълноценно използване от 0 °С, пастеризация до 130 °С, възможност за подреждане при ≤ 45 °С*		
Свойства	Гарантирана яркост на цвета, устойчивост на UV лъчи, безопасно за храните		
Височина при стифиране в сгънато положение	28 мм		
Размер на доставка на камион (33 палета)	Тип 43хх = 21120	Тип 64хх = 10560	
Количество ПКМУ за европалет до склад (височина 2400 мм**)	Тип 43хх = 640	Тип 64хх = 320	

* Brown Lift Lock е подходящ за пастеризиране на хляб: 1 час при температура на въздуха 130 °С или 2 часа при 85 °С, напълно поддържан и единичен. Подредането в стевове е възможно след охлаждане на щайгата до ≤ 45 °С (единично разположена, при нормално транспортно оборудване), като тази температура се достига след 10 – 20 минути, в зависимост от температурните условия на околната среда.

** Включително височината на палето | ПКМУ = Пластмасова касетка за многократна употреба

Забележки относно употребата

Разгъване



- 1 Издърпайте нагоре дългите страни, като хванете двете дръжки с ръце
- 2 Издърпайте стените на късите страни с дръжката, докато не се заключат на позиция
- 3 Проверете дали заключващите механизми са се активирали във всеки ъгъл

Разгъване Сгъване



- 4 Отблокирайте късите странични стени, като вдигнете заключващите лостове (lift locks) и ги сгънете надолу
- 5 Сгънете дългите страни надолу върху сгънатите къси страни

Вертикално подреждане



IFCO SYSTEMS Austria GmbH

За повече информация, посетете IFCO.com.

Цялата информация е без гаранция и подлежи на промяна без предизвестие.

© IFCO-DS1006-AT-BG | 02/2022 | Всички права запазени

