


Brown Lift Lock



- Jedna z prvních skládacích přepravek na trhu
- Kompatibilní s jinými hojně využívanými přepravkami na chléb
- Efektivní využití prostoru: ve složeném stavu pouze 28 mm vysoké
- Optimalizováno pro chléb a pekařské výrobky

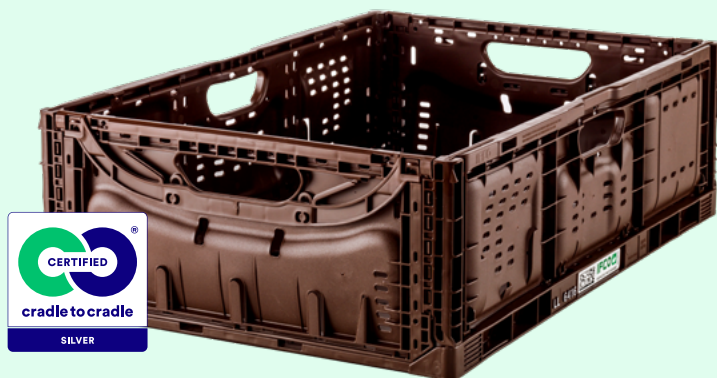

Stabilní, potravinářská opakovaně použitelná plastová přepravka (RPC) vhodná pro pekařské výrobky. Tvrdá a odolná, její design udržuje tu nejlepší možnou kvalitu výrobku v rámci dodavatelského řetězce. Přepravka je vhodná i pro vystavení zboží v místě prodeje. K dispozici v devíti velikostech.

Vaše výhody

Efektivní manipulace

- Inovační mechanismus západky Lift Lock zajišťuje rychlé a bezpečné skládání a štosování
- Snadné štosování s minimálním námahou
- Ergonomický design s držadly na čtyřech stranách

Ideální pro vystavení zboží na prodejně

- Zákazníci preferují vystavení v IFCO RPC před jednorázovým obalem
- Rychlé a snadné nahrazení v pekařství, úspora času a peněz

Pomáhá vám fungovat udržitelným způsobem

- Opakovaně použitelné po mnoho let, eliminuje odpad
- Po době použití je materiál recyklován do nových RPC
- Snížené množství odpadu, znečištění a použití přírodních zdrojů

Standardizace pro maximální pohodlí

- Rozložené přepravky jsou kompatibilní s ostatními typy RPC společnosti IFCO
- Kompatibilní se všemi standardními paletami
- Jednotlivě sledovatelné díky jedinečnému kódu Data Matrix
- Volitelná grafika a štítky pro označování
- Seskupení a servis prostřednictvím sítě IFCO servisních center

Možnosti pasterizace

- Vhodné pro pasterizaci chleba (1 hodina při teplotě vzduchu 130 °C nebo 2 hodiny při teplotě 85 °C)

Rozměry a parametry

		Rozměry*			Logistika		Hmotnost*	Max. nosnost
		D x Š x V (mm)	V (mm)	D x Š x V (mm)	Maximální výška při naložení 2350 mm**		Hmotnost obalu v g	V kg
Typy		Vnější rozměry	Stohovací výška	Vnitřní rozměry	Počet přepravků na europaletu***	Počet vrstev		
43xx	LLBR4310	400 x 300 x 119	110	377 x 272 x 107	152	19	840	5
	LLBR4314	400 x 300 x 162	153	377 x 272 x 150	112	14	985	7
64xx	LLBR6408	600 x 400 x 93	86	577 x 372 x 83	100	25	1255	6
	LLBR6410	600 x 400 x 117	110	577 x 372 x 107	80	20	1360	10
	LLBR6413	600 x 400 x 152	145	577 x 372 x 141	60	15	1540	12
	LLBR6416	600 x 400 x 184	177	577 x 372 x 174	48	12	1680	15
	LLBR6418	600 x 400 x 199	192	577 x 372 x 189	44	11	1725	18
	LLBR6420	600 x 400 x 216	209	577 x 372 x 206	40	10	1830	20
	LLBR6424	600 x 400 x 238	231	577 x 372 x 228	36	9	2000	20

* Rozměrová a hmotnostní tolerance pro 43XX je +/- 2% a pro 64XX +/- 1,5% | ** Zahrnuje výšku europalety | *** Rozložené přepravky

Další informace platné pro všechny typy

Materiál	Polypropylen	Barva	RAL 8017 Čokoládová hnědá
Teplotní rozsah	Skladování ve zmrazeném stavu do -23°C, plně použitelný od 0°C, pasterizace do 130°C, stohovatelný ≤ 45°C*		
Vlastnosti	Zaručená intenzita barvy po celou dobu životnosti, odolnost vůči UV záření, bezpečně pro potraviny		
Stohovací výška ve složeném stavu	28 mm		
Počet přepravků na kamion (33 palet)	Typ 43xx = 21120		Typ 64xx = 10560
Množství RPC na ISO paletě ze skladu (výška 2400 mm)**	Typ 43xx = 640		Typ 64xx = 320

* Brown Lift Lock je vhodná pro pasterizaci chleba: 1 hodina při teplotě 130 °C nebo 2 hodiny při teplotě 85 °C, plně podepřený a samostatně stojící. Stohování je možné po ochlazení bedny na ≤45 °C (jednotlivě položené, na běžném dopravním zařízení), této teploty je dosaženo po 10–20 minutách v závislosti na okolních teplotních podmínkách. | ** Včetně výšky palety | RPC = Reusable Plastic Container (opakovaně použitelná plastová přepravka)

Poznámky ohledně použití

Rozložení



- Uchopením držadla oběma rukama vytáhněte dlouhé stěny
- Vytáhněte krátké stěny nahoru za držadlo, dokud nezapadnou na místo
- Zkontrolujte každý roh, zda jsou západky zajištěny

Složení



- Odjistěte krátké stěny zvednutím západek (lift lock) a sklopte je
- Složte dlouhé stěny na složené krátké stěny

Stohování



IFCO SYSTEMS CZECH s.r.o.

Další informace naleznete na IFCO.com.

Všechny informace jsou bez záruky a mohou se bez předchozího upozornění změnit.

© IFCO-DS1006-CZ-CZ | 02/2022 | Všechna práva vyhrazena

