


Brown Lift Lock



- Uno de los primeros envases para pan plegables del mercado
- Compatible con otros envases de pan utilizados
- Gran resultado en espacio: solo 28 mm de altura plegado
- Optimizado para pan y productos horneados

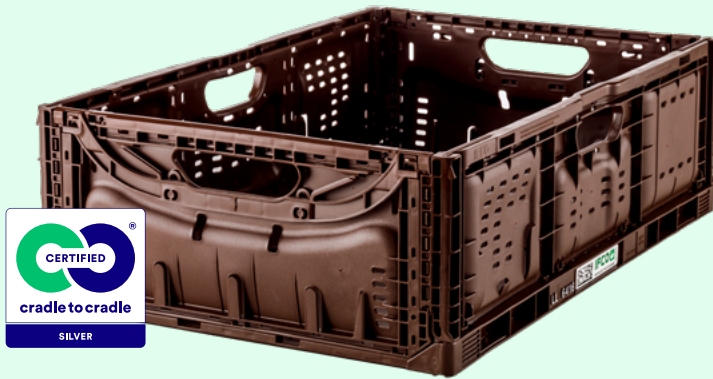

Envase reutilizable de transporte (ERT) inocuo para los alimentos y resistente. Idóneo para productos de panadería y productos horneados. Resistente y duradero, reduce de manera importante los daños en el producto durante el transporte y almacenamiento comparado con los envases de un solo uso. Es ideal para expositores en los puntos de venta. Se comercializa en 9 tamaños.

Tus beneficios

Manejo eficiente

- Innovador mecanismo lift lock para un plegado y desplegado rápido
- Apilado fácil con el mínimo esfuerzo
- Diseño ergonómico con asas en los cuatro lados

Ideal como expositor en tienda

- Los consumidores prefieren los envases de plástico reutilizables
- Rápido y fácil de reponer en la sección de productos frescos, ahorrando tiempo y dinero

Ayudan a operar de manera más sostenible

- Reutilizables durante muchos años, eliminan los residuos
- Después de un ciclo útil, el material se recicla en nuevos envases de plástico
- Reduce los residuos, la contaminación y el uso de recursos naturales

Estandarizado para la máxima comodidad

- Las cajas erigidas son compatibles con otros tipos de ERT de IFCO
- Compatible con todos los palets estándar
- Identificable de manera individual mediante código QR de datos exclusivo
- Publicidad de la marca mediante portaetiquetas o inserciones
- Almacenamiento y mantenimiento a través de la red de centros de servicio IFCO

Opciones de pasteurización

- Apto para la pasteurización del pan (1 hora a 130 °C de temperatura o 2 horas a 85 °C)

Dimensiones y especificaciones

		Dimensiones*			Logística		Peso*	Carga máx.
		L x An x Al (mm)	Al (mm)	L x An x Al (mm)	Máxima altura de carga 2350 mm**		Tara en g	En kg
Tipos		Dimensiones externas	Altura de apilado	Dimensiones internas	N.º de envases por Euro-palet***	Número de cajas		
43xx	LLBR4310	400 x 300 x 119	110	377 x 272 x 107	152	19	840	5
	LLBR4314	400 x 300 x 162	153	377 x 272 x 150	112	14	985	7
64xx	LLBR6408	600 x 400 x 93	86	577 x 372 x 83	100	25	1255	6
	LLBR6410	600 x 400 x 117	110	577 x 372 x 107	80	20	1360	10
	LLBR6413	600 x 400 x 152	145	577 x 372 x 141	60	15	1540	12
	LLBR6416	600 x 400 x 184	177	577 x 372 x 174	48	12	1680	15
	LLBR6418	600 x 400 x 199	192	577 x 372 x 189	44	11	1725	18
	LLBR6420	600 x 400 x 216	209	577 x 372 x 206	40	10	1830	20
	LLBR6424	600 x 400 x 238	231	577 x 372 x 228	36	9	2000	20

* La tolerancia de peso y dimensiones para la 43XX es de +/- 2% y para la 64XX es de +/- 1,5%

** Incluye altura del Euro-palet | *** Envases desplegados

Información adicional aplicable a todos los modelos

Material Polipropileno	Color RAL 8017 Marrón chocolate
Intervalo de temperatura Almacenamiento en frío hasta -23°C, su uso es apto desde 0°C, hasta 130°C, apilable ≤ 45°C*	
Propiedades Intensidad del color garantizada, resistente a la radiación de rayos UV, inocuo para los alimentos	
Altura de apilado plegado 28 mm	
Cantidad entregada por camión (33 palets)	Tipo 43xx = 21120 Tipo 64xx = 10560
Cantidad de ERT por Euro-palet desde el depósito (altura 2400 mm**)	Tipo 43xx = 640 Tipo 64xx = 320

* El Brown Lift Lock es adecuado para la pasteurización del pan: 1 hora a una temperatura del aire de 130°C o 2 horas a 85°C, sencillo de colocar. El apilamiento es posible después de enfriar la caja a ≤45°C (individualmente, en un equipo de transporte normal) esta temperatura se alcanza después de 10-20 minutos, dependiendo de las condiciones de temperatura ambiente. | ** Incluida la altura del palet
ERT = Envase reutilizable de transporte

Indicaciones de utilización

Montaje



- 1 Tire hacia arriba de los lados largos agarrando un asa con cada mano
- 2 Tire de las paredes laterales cortas hacia arriba con el asa hasta que encajen
- 3 Compruebe en todas las esquinas que las pestañas de bloqueo estén fijadas

Plegado



- 4 Tire de las paredes laterales cortas levantando las barras de bloqueo (Lift Locks) y plieguelas hacia abajo
- 5 Pliegue los laterales largos hacia abajo en los lados cortos plegados

Apilado



IFCO SYSTEMS España Srl.

Para más información, visite IFCO.com.

Toda la información sin garantía y sujeta a cambios sin previo aviso.

© IFCO-DS1006-ES-ES | 02/2022 | Todos los derechos reservados

