


Brown Lift Lock



- Yksi ensimmäisistä kokoontaitettavista leipälaatikoista markkinoilla
- Yhteensopiva muiden yleisesti käytettyjen leipälaatikoiden kanssa
- Säästää tilaa tehokkaasti: vain 28 mm korkea taitettuna
- Optimoitu leipää ja leipomotuotteita varten

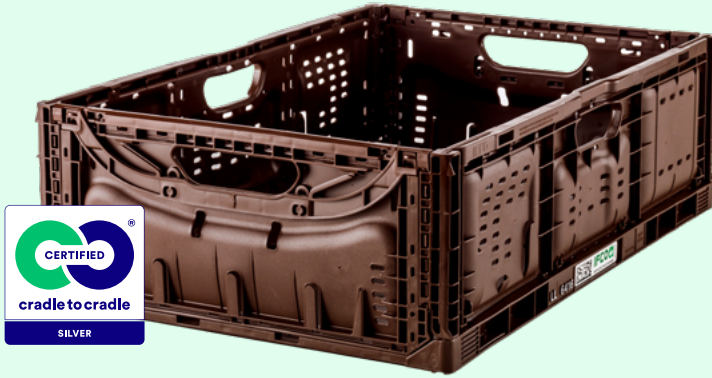

Tukeva, elintarviketurvallinen uudelleenkäytettävä muovilaatikko (RPC), joka soveltuu leipomotuotteille. Sen lujuuden ja kestävyuden ansiosta tuotteiden laatu pysyy mahdollisimman hyvänä jakeluketjun kaikissa vaiheissa. Se on ihanteellinen myös myyntipisteen (POS) esillepanoon. Saatavana yhdeksässä eri koossa.

Sinun edut

Tehokas käsittely

- Innovatiivinen Lift Lock -mekanismi mahdollistaa nopean ja turvallisen taittamisen ja avaamisen Helppo pinota Ergonominen muotoilu, kahvat neljällä sivulla

Ihanteellinen myymälän esillepanossa

- Ostosten tekijät pitävät enemmän IFCO RPC:istä kuin kertakäyttöpakkauksista
- Laatikkojen vaihtaminen leipäosastolla on nopeaa ja helppoa, mikä säästää aikaa ja rahaa

Auttaa toimimaan kestävämmiin

- Voidaan käyttää uudelleen monien vuosien ajan, mikä vähentää jätettä
- Käyttöään jälkeen materiaali kierrätetään uusiksi RPC:iksi
- Vähemmän jätettä, saastumista ja luonnonvarojen käyttöä

Standardoitu maksimaalisen käyttömukavuuden saavuttamiseksi

- Kootut laatikot ovat yhteensopivia muiden IFCO RPC -laatikkotyyppien kanssa
- Yhteensopiva kaikkien standardilavojen kanssa
- Yksittäin jäljitettävissä ainutlaatuisella Data Matrix -koodilla
- Saatavilla valinnaista grafiikkaa ja etikettejä brändäystä varten
- Yhdistetään ja huolletaan IFCO:n palvelukeskusten verkoston kautta

Pastörintivaihtoehdot

- Sopii leivän pastörintiin (1 tunti 130 °C:n lämpötilassa tai 2 tuntia 85 °C:n lämpötilassa)

Mitat ja tekniset tiedot

		Mitat*			Logistiikka		Paino*	Enimmäis-kuorma
		P x L x K (mm)	K (mm)	P x L x K (mm)	Kuorman enimmäispituus 2350 mm**		Taara grammoina	Kilogrammoina
Tyyppi		Ulkoiset mitat	Pinoamis- korkeus	Käyttötilan sisämitat	Kaukaloiden lukumäärä urolavaa kohti***	Kerrostien lukumäärä		
43xx	LLBR4310	400 x 300 x 119	110	377 x 272 x 107	152	19	840	5
	LLBR4314	400 x 300 x 162	153	377 x 272 x 150	112	14	985	7
64xx	LLBR6408	600 x 400 x 93	86	577 x 372 x 83	100	25	1255	6
	LLBR6410	600 x 400 x 117	110	577 x 372 x 107	80	20	1360	10
	LLBR6413	600 x 400 x 152	145	577 x 372 x 141	60	15	1540	12
	LLBR6416	600 x 400 x 184	177	577 x 372 x 174	48	12	1680	15
	LLBR6418	600 x 400 x 199	192	577 x 372 x 189	44	11	1725	18
	LLBR6420	600 x 400 x 216	209	577 x 372 x 206	40	10	1830	20
	LLBR6424	600 x 400 x 238	231	577 x 372 x 228	36	9	2000	20

* Mitta-/painotoleranssi LLBR43XX laatikolle on +/- 2 % ja LLBR64XX laatikolle +/- 1,5 %
** Sisältää eurolavojen korkeuden | *** Täydet kaukalot

Muita kaikkiin tyypeihin sovellettavia tietoja

Materiaali Polypropeeni	Väri RAL 8017 Chocolate Brown (suklaanruskea)
Lämpötilan vaihtelualue	Pakastevarastointi -23 °C:seen, täysin käyttökelpoinen 0 °C:sta alkaen, pastöinti 130 °C:seen asti, pinottavissa ≤ 45 °C :seen asti*
Ominaisuudet	Taattu pitkäaikainen värin voimakkuus, UV-säteilykestävyys, elintarviketurvallinen
Pinoamiskorkeus taitettuna	28 mm
Toimitusmäärä per kuorma-auto (33 EUR-lavaa)	Tyyppi 43xx = 21120 Tyyppi 64xx = 10560
RPC:iden määrä per eurolava varastosta (korkeus 2400 mm**)	Tyyppi 43xx = 640 Tyyppi 64xx = 320

* Brown Lift Lock soveltuu leivän pastöintiin: 1 tunti 130°C:n lämpötilassa tai 2 tuntia 85°C:ssa, täysin tuettu ja yksittäinen. Pinoaminen on mahdollista, kun laatikko on jäädytetty ≤45°C:seen (yksittäin asetettuna, tavallisella kuljetuslaitteistolla) tämä lämpötila saavutetaan 10–20 minuutin kuluttua ympäristön lämpötilaosuhteista riippuen. | ** Sisältää kuormalavojen korkeuden
RPC = Reusable Plastic Container (uudelleenkäytettävä muovilaatikko)

Huomautuksia käytöstä

Avaaminen



- 1 Vedä pitkät sivut ylös tarttumalla kahvoihin molemmilla käsillä
- 2 Vedä lyhyet sivut kahvoista pystyyn, kunnes ne lukittuvat paikoilleen
- 3 Tarkista jokaisesta nurkasta, että lukkoliuskat ovat paikoillaan

Taittäminen



- 4 Avaa lyhyet seinät nostamalla lukitustangot (nostolukot) ja taita ne alas
- 5 Taita pitkät sivut taitettujen lyhyiden sivujen päälle

Pinoaminen



IFCO SYSTEMS Finland Oy

Lisätietoja on osoitteessa IFCO.com.

Tietojen oikeellisuutta ei taata ja ne voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta.

© IFCO-DS1006-FI-FI | 02/2022 | Kaikki oikeudet pidätetään

