


Brown Lift Lock



- Jedan od prvih sklopivih spremnika za kruh i pekarske proizvode
- Kompatibilan s ostalim rasprostranjenim spremnicima za kruh
- Izvrsno za uštedu prostora: samo 28 mm visine kada je sklopljen
- Optimizirano za kruh i pekarske proizvode

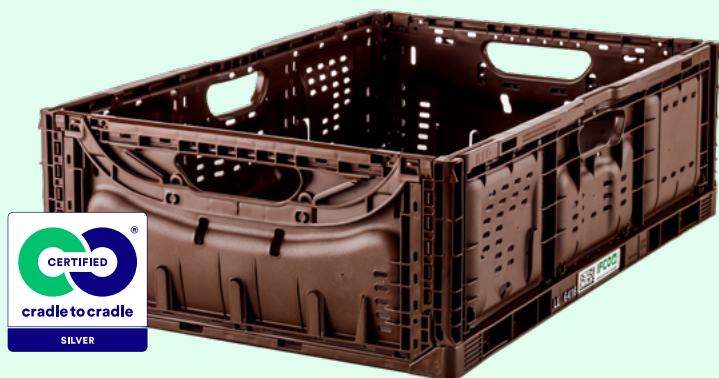

Čvrst plastični spremnik za višekratnu upotrebu (RPC) koji je prikladan za pekarske proizvode. Čvrst i izdržljiv, njegov dizajn osigurava najbolju moguću kvalitetu proizvoda u cjelokupnom opskrbnom lancu. Idealan je i za izlaganje na prodajnom mjestu. Dostupan u devet veličina.

Vaše prednosti

Učinkovito rukovanje

- Inovativni mehanizam Lift Lock za brzo, sigurno sklapanje i rasklapanje
- Jednostavno slaganje uz minimalan trud
- Ergonomski dizajn s ručkama na četiri strane

Idealan za izlaganje u trgovini

- Kupci za izlaganje preferiraju plastične spremnike za višekratnu upotrebu tvrtke IFCO u odnosu na ambalažu za jednokratnu uporabu
- Brza i jednostavna zamjena u odjelu pekarskih proizvoda, štedi vrijeme i novac

Pridonosi održivijem poslovanju

- Moguće ponovno upotrebljavati tijekom mnogo godina, smanjuje otpad

- Nakon radnog vijeka, materijal se reciklira u nove plastične spremnike za višekratnu upotrebu
- Smanjenje otpada, onečišćenja i korištenja prirodnih resursa

Standardiziran radi maksimalne praktičnosti

- Rasklopljeni sanduci kompatibilni su s ostalim vrstama IFCO RPC
- Kompatibilan sa svim standardnim paletama
- Pojedinačna sljedivost pomoću jedinstvenog koda Data Matrix Dostupne dodatne grafike i oznake za brendiranje
- Prikupljanje i servisiranje putem mreže servisnih centara tvrtke IFCO

Opcije pasterizacije

- Pogodno za pasterizaciju kruha (1 sat na temperaturi zraka od 130 °C ili 2 sata na 85 °C)

Dimenzije i specifikacije

		Dimenzije*			Logistika		Težina*	Maksimalno opterećenje
		D x Š x V (mm)	H (mm)	D x Š x V (mm)	Maksimalna visina tereta 2350 mm**	Tara u g	U kg	
Tipovi		Vanjske dimenzije	Visina slaganja	Unutrašnje dimenzije	Br. sanduka po Euro paleti***	Broj slojeva		
43xx	LLBR4310	400 x 300 x 119	110	377 x 272 x 107	152	19	840	5
	LLBR4314	400 x 300 x 162	153	377 x 272 x 150	112	14	985	7
64xx	LLBR6408	600 x 400 x 93	86	577 x 372 x 83	100	25	1255	6
	LLBR6410	600 x 400 x 117	110	577 x 372 x 107	80	20	1360	10
	LLBR6413	600 x 400 x 152	145	577 x 372 x 141	60	15	1540	12
	LLBR6416	600 x 400 x 184	177	577 x 372 x 174	48	12	1680	15
	LLBR6418	600 x 400 x 199	192	577 x 372 x 189	44	11	1725	18
	LLBR6420	600 x 400 x 216	209	577 x 372 x 206	40	10	1830	20
	LLBR6424	600 x 400 x 238	231	577 x 372 x 228	36	9	2000	20

* Tolerancija odstupanja dimenzija i težine je za 43XX +/- 2% a za 64XX +/- 1,5% | ** Obuhvaća visinu Euro palete | *** Sastavljeni sanduci

Ostale informacije koje se odnose na sve tipove

Materijal Polipropilen	Boja RAL 8017 Čokoladno smeđa
Raspon temperature Skladištenje smrznutog do -23°C, u potpunosti upotrebljivo od 0°C, pasterizacija do 130°C, složivo ≤ 45°C*	
Svojstva Zajamčena dugotrajna postojanost boje, otporno na UV zračenje, sigurno za upotrebu s hranom	
Sklopljena visina za slaganje 28 mm	
Količina na kamionu (33 palete)	Tip 43xx = 21120 Tip 64xx = 10560
Količina RPC-ova na ISO paleti (visina 2400 mm**)	Tip 43xx = 640 Tip 64xx = 320

* Brown Lift Lock ambalaža pogodna je za pasterizaciju kruha: 1 sat na temperaturi zraka od 130 °C ili 2 sata na 85 °C, potpuno poduprt i pojedinačan. Slaganje je moguće nakon hlađenja sanduka na ≤45 °C (pojedinačno raspoređeni, na podlozi za transport), ta se temperatura postiže nakon 10–20 minuta, ovisno o uvjetima okoline. | ** Uključujući visinu palete | RPC = Reusable Plastic Container (plastični spremnik za višekratnu upotrebu)

Napomene za upotrebu

Sastavljanje



- 1 Povucite duge strane hvatanjem ručke sa svake strane
- 2 Povucite stijenke s kratke strane s pomoću ručke dok se ne blokiraju u mjestu
- 3 Provjerite jesu li kartice za zaključavanje aktivirane u sva četiri kuta

Sklopanje



- 4 Otključajte kratke bočne stijenke podizanjem šipki za zaključavanje (mehanizam Lift Lock) i sklopite ih
- 5 Presavijte duge strane dolje na sklopljene kratke strane

Slaganje



IFCO SYSTEMS Croatia d.o.o

Dodatne informacije potražite na stranici IFCO.com.

Sve se informacije pružaju bez jamstava i podložne su izmjenama bez prethodne obavijesti.

© IFCO-DS1006-HR-HR | 02/2022 | Sva prava pridržana

