


Brown Lift Lock



- Az első összehajtható kenyérrekesz a piacon
- Kompatibilis más széles körben használt kenyérládákkal
- Rendkívül helytakarékos: csak 28mm magas, összehajtván
- Kenyérre és pékárura optimalizálva

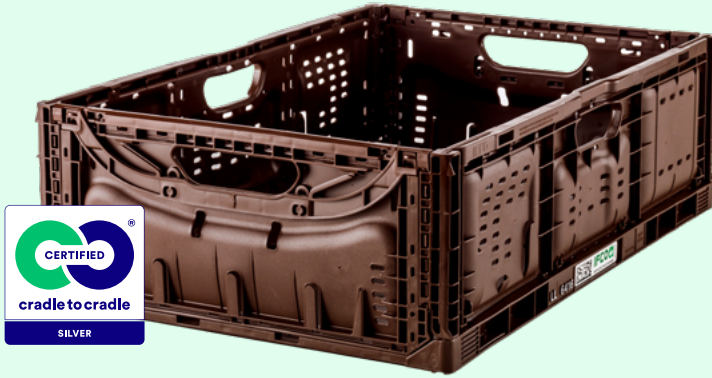

Robusztus, élelmiszerbiztonságos újrahasználatos műanyag tároló (RPC), amely pékség számára alkalmas. Kemény és tartós, formatervezése fenntartja a lehető legjobb termékminőséget az egész szállítási láncban. Ideálisan használható az árusítás pontján történő kihelyezésre is. Kilenc méretben hozzáférhető.

Az Ön előnyei

Hatékony kezelés

- Innovatív Lift Lock mechanizmus a gyors és biztonságos összecukásra és kinyitásra
- Minimális erőfeszítéssel könnyen összerakható
- Ergonomikus forma négy oldalon fogantyúval

Ideális üzleten belüli kihelyezésre

- A vásárlók előnyben részesítik az IFCO RPC-eket az egyszerű használatos csomagolással szemben
- Gyors és könnyű helyettesíteni a sütőipari részlegen, időt és pénzt takarít meg

Segíti a fenntartható működést

- Több évig újrafelhasználható, a hulladék eltávolítása
- A használati időt követően az anyag újrahasznosítható új RCP-kbe

- Csökkentett hulladék, szennyezés és a természeti erőforrások felhasználása

A kényelem növelése értékében standardizált

- A kinyitott ládák kompatibilisek más IFCO RPC-típusokkal
- Kompatibilis az összes szabványos raklappal
- Az egyedileg nyomon követhető egyedülálló Data Matrix kóddal
- Szabadon választható grafikák és címkék elérhetők a márkához
- Ápolva és karbantartva az IFCO szerviz-központ hálózatán keresztül

Hőkezelési lehetőségek

- Alkalmas kenyér hőkezelésére (1 óra 130 °C-os hőmérsékleten vagy 2 óra 85 °C-on)

Méreték és leírás

	Méreték*			Logisztika		Tömeg*	Max. teherbírás	
	H x Sz x M (mm)	M (mm)	H x Sz x M (mm)	Maximális rakodási magasság 2350 mm**		Saját tömeg grammban	Kilogrammban	
Típusok	Külső méret	Szállítási magasság	Belső méret	Tálcák száma Euro raklapoként***	Szintek száma			
43xx	LLBR4310	400 x 300 x 119	110	377 x 272 x 107	152	19	840	5
	LLBR4314	400 x 300 x 162	153	377 x 272 x 150	112	14	985	7
64xx	LLBR6408	600 x 400 x 93	86	577 x 372 x 83	100	25	1255	6
	LLBR6410	600 x 400 x 117	110	577 x 372 x 107	80	20	1360	10
	LLBR6413	600 x 400 x 152	145	577 x 372 x 141	60	15	1540	12
	LLBR6416	600 x 400 x 184	177	577 x 372 x 174	48	12	1680	15
	LLBR6418	600 x 400 x 199	192	577 x 372 x 189	44	11	1725	18
	LLBR6420	600 x 400 x 216	209	577 x 372 x 206	40	10	1830	20
LLBR6424	600 x 400 x 238	231	577 x 372 x 228	36	9	2000	20	

* Méret és súly tolerancia +/- 2% a 43XX, és +/- 1,5% a 64XX rekeszek esetében

** Beleértve az Euro raklap magasságát | *** Teljes rekeszek

Minden típusra vonatkozó egyéb információk

Anyag	Polipropilén	Szín	RAL 8017 csokoládé barna
Hőmérsékleti terület	Fagyasztva tárolás -23°C-ig, 0°C-tól abszolút használható, hőkezelés 130°C-ig, egymásra helyezhető ≤ 45°C -ig*		
Tulajdonságok	Garantált élethosszig tartó szín, UV sugárzásálló, élelmiszerbiztonság		
Magassága összecsuksva	28 mm		
Szállítandó mennyiség kamiononként (33 raklap)	43xx típus = 21120	64xx típus = 10560	
RPC-k mennyisége Euro raklaponként a raktárban (magasság 240	típus = 640	64xx típus = 320	

* A Brown Lift Lock alkalmas kenyér hőkezelésére: 1 óra 130°C-os hőmérsékleten vagy 2 óra 85°C-on. A láda ≤45°C-ra történő lehűtése után lehetséges a rakatolás (egyenként, normál szállítóberendezésen) ez a hőmérséklet 10–20 perc után érhető el, a környezeti hőmérsékleti viszonyoktól függően. | ** Beleértve a raklap magasságát | RPC = Reusable Plastic Container (újrafelhasználható műanyag tárolóeszköz)

Használatra vonatkozó megjegyzések

Kihajtás



- Hajtsa fel a hosszanti oldalakat a fogantyúknál megragadva
- Húzza fel a rövid oldalfalakat a fogantyúval, amíg azok helyükre nem kattannak
- Ellenőrizze az egyes sarkokat, hogy a reteszelő fülek be legyenek kattintva

Összehajtás



- Nyissa ki a rövid oldalfalakat a reteszelő rudak felemelésével (emelje meg a rögzítőket), és hajtsa őket le
- Hajtsa a hosszú oldalakat a lehajtott rövid oldalakra

Egymásba illesztés



IFCO Systems Packaging Kft.

További információért, látogasson el az IFCO.com oldalra.

Minden információ garancia nélküli, és külön figyelmeztetés nélkül változhat.

© IFCO-DS1006-HU-HU | 02/2022 | Minden jog fenntartva

