


Brown Lift Lock



- Una tra le prime cassette pieghevoli per il pane disponibili sul mercato
- Compatibile con altre cassette per il pane di ampio utilizzo
- Massima efficienza in termini di spazio: solo 28 mm in altezza quando piegata
- Soluzione ottimizzata per pane e prodotti da forno

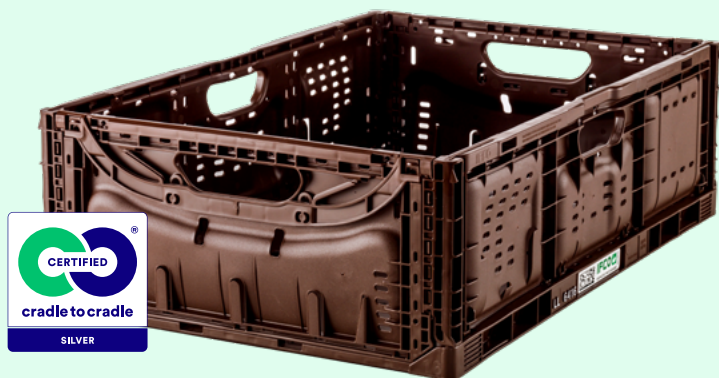

Una cassetta in plastica robusta, idoneo all'uso alimentare e riutilizzabile (RPC), ideale per i prodotti da forno. Durevole e resistente, garantisce il miglior livello qualitativo possibile durante tutte le fasi della catena di fornitura, offrendo inoltre una soluzione ideale per l'esposizione presso i punti vendita. Disponibile in nove misure.

I vantaggi

Movimentazione efficiente

- Meccanismo Lift Lock innovativo per operazioni di piegatura e apertura all'insegna di rapidità e sicurezza
- Impilaggio semplice e con il minimo sforzo
- Design ergonomico con maniglie su tutti e quattro i lati

Soluzione ideale per l'esposizione in negozio

- Gli acquirenti preferiscono utilizzare gli RPC IFCO piuttosto che gli imballaggi monouso
- Rapida e semplice da sostituire nel reparto panetteria, consente di risparmiare tempo e denaro

Per una maggiore sostenibilità

- Riutilizzabile per vari anni, con conseguente eliminazione dei rifiuti da imballaggio

- Alla conclusione della vita utile, il materiale viene riciclato per produrre nuove cassette RPC
- Riduzione di rifiuti, inquinamento e utilizzo di risorse naturali

Standardizzazione a garanzia della massima praticità

- Le casse sono compatibili con altri tipi di RPC della IFCO
- Compatibilità con tutti i pallet standard Tracciabile individualmente grazie al codice univoco Data Matrix
- Disponibilità di grafiche ed etichette opzionali per il marchio
- Gestite in Pooling e sottoposte a operazioni di manutenzione tramite la rete di centri di assistenza IFCO

Opzioni di pastorizzazione

- Adatto alla pastorizzazione del pane (1 ora a 130°C di temperatura dell'aria o 2 ore a 85°C)

Dimensioni e specifiche

		Dimensioni*			Logistica		Peso*	Carico massimo
		L x P x A (mm)	A (mm)	L x P x A (mm)	Altezza massima di carico 2350 mm**		Tara in g	In kg
Tipologie		Dimensioni esterne	Altezza di impilaggio	Dimensioni interne	N. di vassoi per Europallet***	Numero di strati		
43xx	LLBR4310	400 x 300 x 119	110	377 x 272 x 107	152	19	840	5
	LLBR4314	400 x 300 x 162	153	377 x 272 x 150	112	14	985	7
64xx	LLBR6408	600 x 400 x 93	86	577 x 372 x 83	100	25	1255	6
	LLBR6410	600 x 400 x 117	110	577 x 372 x 107	80	20	1360	10
	LLBR6413	600 x 400 x 152	145	577 x 372 x 141	60	15	1540	12
	LLBR6416	600 x 400 x 184	177	577 x 372 x 174	48	12	1680	15
	LLBR6418	600 x 400 x 199	192	577 x 372 x 189	44	11	1725	18
	LLBR6420	600 x 400 x 216	209	577 x 372 x 206	40	10	1830	20
	LLBR6424	600 x 400 x 238	231	577 x 372 x 228	36	9	2000	20

* La tolleranza per dimensione e peso è pari rispettivamente a +/- 2% e +/- 1,5% per i modelli 43XX e 64XX

** Altezza dell'Europallet compresa | *** Vassoi pieni

Altre informazioni applicabili a tutte le tipologie

Materiale Polipropilene	Colore RAL 8017 (cioccolato)
Gamma di temperature	Stoccaggio congelato fino a -23°C, completamente utilizzabile da 0°C, pastorizzazione fino a 130°C, impilabile ≤ 45°C*
Proprietà	Garanzia di lunga durata dell'intensità del colore, resistenza alle radiazioni UV, idoneità per uso alimentare
Altezza di impilaggio ripiegata	28 mm
Quantità di consegna per camion (33 pallet)	Tipologia 43xx = 21120 Tipologia 64xx = 10560
Quantità di RPC per Europallet da deposito (altezza 2400 mm**)	Tipologia 43xx = 640 Tipologia 64xx = 320

* Il Brown Lift Lock è adatto alla pastorizzazione del pane: 1 ora ad una temperatura dell'aria di 130°C o 2 ore a 85°C, completamente appoggiato e singolo. L'impilamento è possibile dopo aver raffreddato la cassa a ≤45°C (singolarmente distanziata, su convenzionali attrezzature di trasporto) questa temperatura viene raggiunta dopo 10-20 minuti, a seconda delle condizioni della temperatura dell'ambiente. | ** Altezza pallet inclusa
RPC = Reusable Plastic Container (contenitore in plastica riutilizzabile)

Note sull'utilizzo

Apertura



- 1 Sollevare i lati lunghi afferrando una maniglia con ciascuna mano
- 2 Sollevare i lati corti con la maniglia fino a bloccarli in posizione
- 3 Verificare che le linguette a incastro risultino in posizione negli angoli

Chiusura



- 4 Sbloccare le pareti laterali sollevando le barre di bloccaggio (Lift Lock) e ripiegarle
- 5 Ripiegare i lati lunghi sui lati corti già ripiegati

Impilaggio



IFCO SYSTEMS Italia S.r.l.

Per maggiori informazioni, visitare il sito IFCO.com.

Tutte le informazioni sono senza garanzia e soggette a modifiche senza preavviso.

© IFCO-DS1006-IT-IT | 02/2022 | Tutti i diritti riservati

