


# Brown Lift Lock

- Una tra le prime cassette pieghevoli per il pane disponibili sul mercato
- Compatibile con altre cassette per il pane di ampio utilizzo
- Massima efficienza in termini di spazio: solo 28 mm in altezza quando piegata

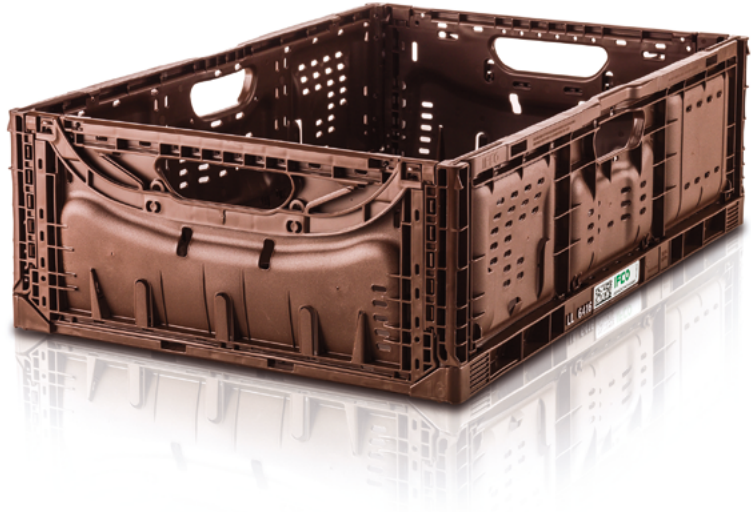

Una cassetta in plastica robusta, idoneo all'uso alimentare e riutilizzabile (RPC), ideale per i prodotti da forno. Durevole e resistente, garantisce il miglior livello qualitativo possibile durante tutte le fasi della catena di fornitura, offrendo inoltre una soluzione ideale per l'esposizione presso i punti vendita. Disponibile in nove misure.

## Movimentazione efficiente

Meccanismo Lift Lock innovativo per operazioni di piegatura e apertura all'insegna di rapidità e sicurezza

Impilaggio semplice e con il minimo sforzo

Design ergonomico con maniglie su tutti e quattro i lati

## Per una maggiore sostenibilità

Riutilizzabile per vari anni, con conseguente eliminazione dei rifiuti da imballaggio

Alla conclusione della vita utile, il materiale viene riciclato per produrre nuove cassette RPC

Riduzione di rifiuti, inquinamento e utilizzo di risorse naturali<sup>2</sup>

Tracciabile individualmente grazie al codice univoco Data Matrix

Disponibilità di grafiche ed etichette opzionali per il marchio

Gestite in Pooling e sottoposte a operazioni di manutenzione tramite la rete di centri di assistenza IFCO

## Utilizzo



Soluzione ottimizzata per pane e prodotti da forno

## Soluzione ideale per l'esposizione in negozio

Gli acquirenti preferiscono utilizzare gli RPC IFCO piuttosto che gli imballaggi monouso<sup>1</sup>

Rapida e semplice da sostituire nel reparto panetteria, consente di risparmiare tempo e denaro

## Standardizzazione a garanzia della massima praticità

Compatibilità con tutti gli altri RPC IFCO

Compatibilità con tutti i pallet standard

1. Sondaggio mondiale a cura di Brandcheck sulle preferenze degli acquirenti in merito agli espositori di prodotti alimentari, 2016  
2. Valutazione comparativa del ciclo di vita di contenitori di plastica riutilizzabili a cura di Franklin Associates, divisione di Eastern Research Group (ERG), 2017

## Dimensioni e specifiche

		Dimensioni*			Logistica		Peso*	Carico massimo
		L x P x A (mm)	A (mm)	L x P x A (mm)	Altezza massima di carico 2350 mm**		Tara in g	In kg
Tipologie		Dimensioni esterne	Altezza di impilaggio	Dimensioni interne	N. di vassoi per Europallet***	Numero di strati		
Modelli 43xx	LLBR4310	400 x 300 x 119	110	377 x 272 x 107	152	19	840	5
	LLBR4314	400 x 300 x 162	153	377 x 272 x 150	112	14	985	7
Modelli 64xx	LLBR6408	600 x 400 x 93	86	577 x 372 x 83	100	25	1255	6
	LLBR6410	600 x 400 x 117	110	577 x 372 x 107	80	20	1360	10
	LLBR6413	600 x 400 x 152	145	577 x 372 x 141	60	15	1540	12
	LLBR6416	600 x 400 x 184	177	577 x 372 x 174	48	12	1680	15
	LLBR6418	600 x 400 x 199	192	577 x 372 x 189	44	11	1725	18
	LLBR6420	600 x 400 x 216	209	577 x 372 x 206	40	10	1830	20
	LLBR6424	600 x 400 x 238	231	577 x 372 x 228	36	9	2000	20

\* La tolleranza per dimensione e peso è pari rispettivamente a +/- 2% e +/- 1,5% per i modelli 43XX e 64XX

\*\* Altezza dell'Europallet compresa | \*\*\* Vassoi pieni

## Altre informazioni applicabili a tutte le tipologie

<b>Materiale</b> Polipropilene	<b>Colore</b> RAL 8017 (cioccolato)
<b>Gamma di temperature</b> Conservazione a freddo fino a -23°C, utilizzabile da 0°C a +60°C	
<b>Proprietà</b> Garanzia di lunga durata dell'intensità del colore, resistenza alle radiazioni UV, idoneità per uso alimentare	
<b>Altezza di impilaggio ripiegata</b> 28 mm	
<b>Quantità di consegna per camion (33 pallet)</b>	Tipologia 43xx = 21120      Tipologia 64xx = 10560
<b>Quantità di RPC per Europallet da deposito (altezza 2400 mm*)</b>	Tipologia 43xx = 640      Tipologia 64xx = 320

\* Altezza pallet inclusa | RPC = Reusable Plastic Container (contenitore in plastica riutilizzabile)


## Note sull'utilizzo

### Apertura



- 1 Sollevare i lati lunghi afferrando una maniglia con ciascuna mano
- 2 Sollevare i lati corti con la maniglia fino a bloccarli in posizione
- 3 Verificare che le linguette a incastro risultino in posizione negli angoli

### Chiusura

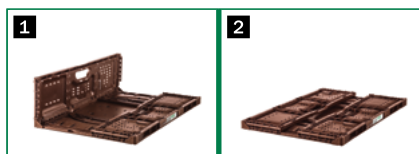

- 1 Sbloccare le pareti laterali sollevando le barre di bloccaggio (Lift Lock) e ripiegarle
- 2 Ripiegare i lati lunghi sui lati corti già ripiegati

### Impilaggio



Tutte le informazioni vengono fornite senza garanzia e sono soggette a modifiche senza preavviso.

IFCO SYSTEMS Italia S.r.l.  
Corso Stati Uniti, 18b | 35127 Padova (PD) | Italia  
T: +39 49 8538401 | F: +39 49 8538441  
www.ifco.com

IFCO collabora con i coltivatori e i rivenditori per fornire cibi più sani e più freschi in tutto il mondo.  
Per maggiori informazioni, visitare il sito IFCO.com.  
Una catena di fornitura più efficiente è utile per tutti noi. Let's eat.