


Brown Lift Lock



- Jedna z pierwszych piekarniczych skrzynek składanych na rynku
- Kompatybilna z innymi powszechnie używanymi skrzynekami do chleba
- Wyjątkowo oszczędne w składowaniu: złożone mają tylko 28 mm wysokości
- Specjalnie przeznaczone dla chleba i pieczywa

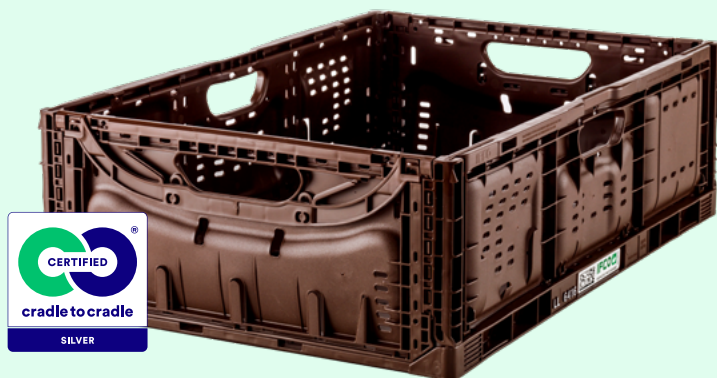

Wytrzymały, bezpieczny dla żywności, plastikowy pojemnik wielokrotnego użytku (PPWU) odpowiedni do wszystkich rodzajów produktów piekarskich. Twarda i odporna konstrukcja zapewnia maksymalną jakość produktów w całym łańcuchu dostaw. Idealny do prezentacji produktów w punktach sprzedaży detalicznej. Dostępny w dziewięciu rozmiarach.

Twoje korzyści

Wygodne używanie

- Innowacyjny mechanizm blokujący Lift Lock umożliwia szybkie i bezpieczne składanie oraz rozkładanie
- Łatwe sztaplowanie przy minimalnym wysiłku
- Ergonomiczna konstrukcja z uchwytami na czterech ściankach

Idealna prezentacja produktów

- Kupujący wolą prezentację towarów w PPWU firmy IFCO zamiast w opakowaniu jednorazowym
- Wymiana towarów w dziale produktów piekarskich jest szybka i łatwa, co oszczędza czas i pieniądze

Korzyści w zakresie zrównoważonej działalności

- Możliwość używania przez wiele lat eliminuje odpady
- Po zakończonym okresie życia materiał podlega przetwarzaniu na nowe PPWU

- Zmniejszona ilość odpadów, zanieczyszczeń oraz zasobów naturalnych

Maksymalna wygoda dzięki standaryzacji

- Skrzynie Brown Lift Lock są kompatybilne z innymi typami IFCO RPC
- Kompatybilne z wszystkimi standardowymi paletami
- Indywidualne śledzenie dzięki niepowtarzalnym kodom Data Matrix
- Opcjonalne nadruki, etykiety z marką produktu
- Serwisowane w sieci centrów usługowych spółki IFCO

Pasteurization options

- Odpowiednie do pasteryzacji chleba (1 godzina w temperaturze powietrza 130 °C lub 2 godziny w temperaturze 85 °C)

Wymiary i specyfikacje

	Wymiary*			Logistyka		Masa*	Maks. obciążenie	
	Dług. x szer. x wys. (mm)	Wys (mm)	Dług. x szer. x wys. (mm)	Maks. wysokość ładunkowa 2350 mm**		Tara w g	W kg	
Typy	Wymiary zewnętrzne	Wysokość sztaplowania	Wymiary wewnętrzne	Liczba paletok na europaletę***	Liczba warstw			
43xx	LLBR4310	400 x 300 x 119	110	377 x 272 x 107	152	19	840	5
	LLBR4314	400 x 300 x 162	153	377 x 272 x 150	112	14	985	7
64xx	LLBR6408	600 x 400 x 93	86	577 x 372 x 83	100	25	1255	6
	LLBR6410	600 x 400 x 117	110	577 x 372 x 107	80	20	1360	10
	LLBR6413	600 x 400 x 152	145	577 x 372 x 141	60	15	1540	12
	LLBR6416	600 x 400 x 184	177	577 x 372 x 174	48	12	1680	15
	LLBR6418	600 x 400 x 199	192	577 x 372 x 189	44	11	1725	18
	LLBR6420	600 x 400 x 216	209	577 x 372 x 206	40	10	1830	20
	LLBR6424	600 x 400 x 238	231	577 x 372 x 228	36	9	2000	20

* Tolerancja wymiarów i wagi dla 43XX wynosi +/- 2% i dla 64XX +/- 1,5% | ** Uwzględniając wysokość europalety | *** Rozłożone paletki

Dodatkowe informacje dotyczące wszystkich typów

Materiał	Polipropylen	Kolor	RAL 8017, brązowy czekoladowy
Zakres temperatur	Przechowywanie w stanie zamrożonym do -23 °C, pełna przydatność do użytku od 0 °C, pasteryzacja do 130 °C, możliwość układania w stosy ≤ 45 °C*		
Właściwości	Gwarantowana długotrwała intensywność koloru, odporność na promienie UV, bezpieczne dla żywności		
Wysokość po złożeniu	28 mm		
Liczba pojemników w dostawie na pojazd transportowy (33 palety)	Typ 43xx = 21120		Typ 64xx = 10560
Liczba PPWU na europaletę, loco magazyn (wys. 2400 mm**)	Typ 43xx = 640		Typ 64xx = 320

* Brown Lift Lock nadaje się do pasteryzacji chleba: 1 godzinę w temperaturze powietrza 130 °C lub 2 godziny w temperaturze 85 °C. Układanie w stos jest możliwe po schłodzeniu skrzynki do ≤ 45 °C (pojedynczo rozmieszczone, na sprzęcie transportowym), oczekiwana temperatura jest osiągana po 10–20 minutach, w zależności od warunków temperatury otoczenia. | ** Uwzględniając wysokość palety PPWU = Plastikowy pojemnik wielokrotnego użytku

Uwagi odnośnie użytkowania

Rozkładanie



- 1 Wysokie ścianki podnosi się ciągnąc za uchwyty
- 2 Niskie ścianki podnosi się za pomocą uchwytów aż do momentu, gdy zablokują się
- 3 Sprawdź czy zakładki blokujące są założone w każdym rogu

Składanie



- 4 Odblokuj niskie ścianki podnosząc pręty blokujące (tzw. lift lock) i złóż je
- 5 Złóż długie ścianki na złożone niskie

Sztaplowanie



IFCO SYSTEMS Poland Sp. zo.o.

Więcej informacji znajdziesz na stronie IFCO.com.

Powyższe informacje nie są gwarantowane i mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.

© IFCO-DS1006-PL-PL | 02/2022 | Wszystkie prawa zastrzeżone

