


# Brown Lift Lock

- Jedna z pierwszych piekarniczych skrzynek składanych na rynku
- Kompatybilna z innymi powszechnie używanymi skrzynkami do chleba
- Wyjątkowo oszczędne w składowaniu: złożone mają tylko 28 mm wysokości

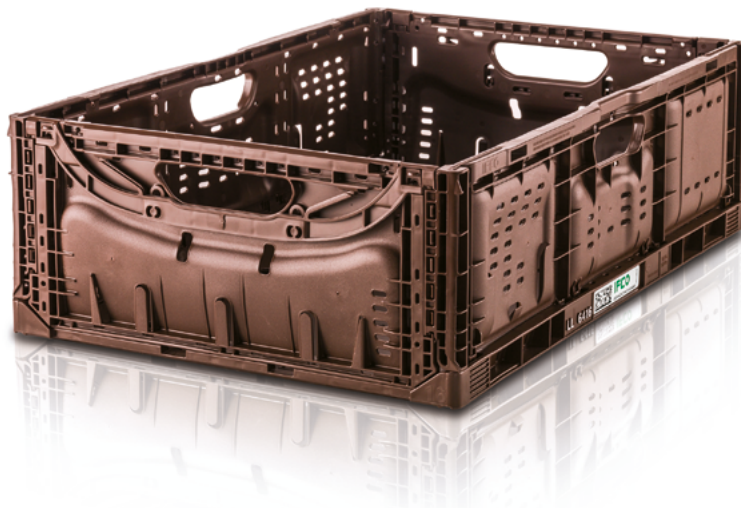

Wytrzymały, bezpieczny dla żywności, plastikowy pojemnik wielokrotnego użytku (PPWU) odpowiedni do wszystkich rodzajów produktów piekarskich. Twardy i odporny; konstrukcja zapewnia maksymalną jakość produktów w całym łańcuchu dostaw. Idealny do prezentacji produktów w punktach sprzedaży detalicznej. Dostępny w dziewięciu rozmiarach.

## Zastosowanie



Specjalnie przeznaczone dla chleba i pieczywa

## Wygodne używanie

Innowacyjny mechanizm blokujący Lift Lock umożliwia szybkie i bezpieczne składanie oraz rozkładanie

Łatwe sztaplowanie przy minimalnym wysiłku

Ergonomiczna konstrukcja z uchwytami na czterech ściankach

## Idealna prezentacja produktów

Kupujący wolą prezentację towarów w PPWU firmy IFCO zamiast w opakowaniu jednorazowym<sup>1</sup>

Wymiana towarów w dziale produktów piekarskich jest szybka i łatwa, co oszczędza czas i pieniądze

## Korzyści w zakresie zrównoważonej działalności

Możliwość używania przez wiele lat eliminuje odpady

Po zakończonym okresie życia materiał podlega przetwarzaniu na nowe PPWU

Zmniejszona ilość odpadów, zanieczyszczeń oraz zasobów naturalnych<sup>2</sup>

## Maksymalna wygoda dzięki standaryzacji

Kompatybilne z wszystkimi innymi PPWU spółki IFCO

Kompatybilne z wszystkimi standardowymi paletami

Indywidualne śledzenie dzięki niepowtarzalnym kodom Data Matrix

Opcjonalne nadruki, etykiety z marką produktu

Serwisowane w sieci centrów usługowych spółki IFCO

1. Ankieta firmy Brandcheck dotycząca globalnych preferencji klientów w zakresie prezentacji produktów, 2016 r.  
2. Ocena porównawcza żywotności plastikowych pojemników wielokrotnego użytku wykonana przez Franklin Associates, oddział Eastern Research Group (ERG), marzec 2017 r.

## Wymiary i specyfikacje

		Wymiary*			Logistyka		Masa*	Maks. obciążenie
		Dług. x szer. x wys. (mm)	Wys (mm)	Dług. x szer. x wys. (mm)	Maks. wysokość ładunkowa 2350 mm**		Tara w g	W kg
Typy		Wymiary zewnętrzne	Wysokość sztaplowania	Wymiary wewnętrzne	Liczba paletok na europaletę***	Liczba warstw		
Typy 43xx	LLBR4310	400 x 300 x 119	110	377 x 272 x 107	152	19	840	5
	LLBR4314	400 x 300 x 162	153	377 x 272 x 150	112	14	985	7
Typy 64xx	LLBR6408	600 x 400 x 93	86	577 x 372 x 83	100	25	1255	6
	LLBR6410	600 x 400 x 117	110	577 x 372 x 107	80	20	1360	10
	LLBR6413	600 x 400 x 152	145	577 x 372 x 141	60	15	1540	12
	LLBR6416	600 x 400 x 184	177	577 x 372 x 174	48	12	1680	15
	LLBR6418	600 x 400 x 199	192	577 x 372 x 189	44	11	1725	18
	LLBR6420	600 x 400 x 216	209	577 x 372 x 206	40	10	1830	20
	LLBR6424	600 x 400 x 238	231	577 x 372 x 228	36	9	2000	20

\* Tolerancja wymiarów i wagi dla 43XX wynosi +/- 2% i dla 64XX +/- 1,5% | \*\* Uwzględniając wysokość europalety | \*\*\* Rozłożone paletki

## Dodatkowe informacje dotyczące wszystkich typów

<b>Materiał</b> Polipropylen	<b>Kolor</b> RAL 8017, brązowy czekoladowy	
<b>Zakres temperatur</b> Przechowywanie w warunkach chłodniczych: do -23 °C; użytkowanie od 0 °C do +60 °C		
<b>Właściwości</b> Gwarantowana długotrwała intensywność koloru, odporność na promienie UV, bezpieczne dla żywności		
<b>Wysokość po złożeniu</b> 28 mm		
<b>Liczba pojemników w dostawie na pojazd transportowy (33 palety)</b>	Typ 43xx = 21120	Typ 64xx = 10560
<b>Liczba PPWU na europaletę, loco magazyn (wys. 2400 mm*)</b>	Typ 43xx = 640	Typ 64xx = 320

\* Uwzględniając wysokość palety | PPWU = Plastikowy pojemnik wielokrotnego użytku


## Uwagi odnośnie użytkowania

### Rozkładanie



- 1 Wysokie ścianki podnosi się ciągnąc za uchwyty
- 2 Niskie ścianki podnosi się za pomocą uchwytów aż do momentu, gdy zablokują się
- 3 Sprawdź czy zakładki blokujące są założone w każdym rogu

### Składanie

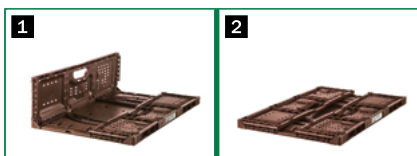

- 1 Odblokuj niskie ścianki podnosząc pręty blokujące (tzw. lift lock) i złóż je
- 2 Złóż długie ścianki na złożone niskie

### Sztaplowanie



Powyższe informacje nie są gwarantowane i mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.

IFCO SYSTEMS Poland Sp. zo.o.  
ul. Chłodna 52. | 00-872 Warszawa | Polska  
T: +48 539 970680 | +48 539 9701580  
www.ifco.com

IFCO współpracuje z hodowcami i sprzedawcami detalicznymi w celu dostarczenia świeższej i zdrowszej żywności na całym świecie. Więcej informacji znajdziesz na stronie IFCO.com. Lepszy łańcuch dostaw służy nam wszystkim. Let's eat.