


Brown Lift Lock



- Один из первых складных ящиков для хлеба на рынке
- Совместим с другими часто используемыми ящиками для хлеба
- Значительная экономия пространства: высота всего 28 мм в сложенном виде
- Оптимизированы для хлеба и выпечки

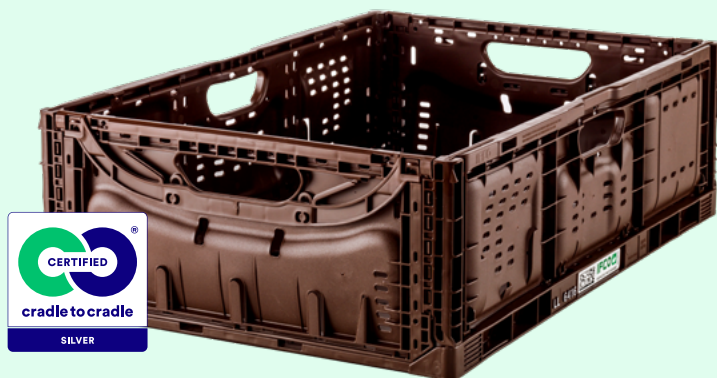

Прочные пищевые многооборотные пластиковые контейнеры (МПК) для выпечки. Прочная и долговечная конструкция позволяет обеспечить наилучшее качество продукции на протяжении всей цепочки поставок. Идеальное решение для выкладки продукции в точке продаж. Доступны в 9 размерах.

Ваши преимущества

Удобны в обращении

- Инновационный механизм Lift Lock для быстрого и безопасного складывания и раскладывания ящиков
- Удобная укладка в штабели при минимальных усилиях
- Эргономичная конструкция с ручками с четырех сторон

Идеальное решение для выкладки продукции в магазине

- Покупатели в магазине отдают предпочтение товару в МПК IFCO, а не в одноразовой упаковке
- Быстрая и легкая замена продукции в хлебопекарном отделе, экономия времени и денег

Помогает сделать Ваши операции более экологичными

- Многолетнее многоразовое использование, сокращение отходов
- По истечении срока службы материал перерабатывается для производства новых МПК

- Снижение количества отходов, загрязнений и использования природных ресурсов

Стандартизованы для максимального удобства

- При штабелировании ящики совместимы с другими типами МПК IFCO
- Совместимы со всеми стандартными паллетами
- Отслеживание отдельных контейнеров по уникальному матричному штрихкоду
- По желанию возможно нанесение графических изображений и лейблов для брендинга
- Пулинг и обслуживание тары осуществляется через сеть сервисных центров IFCO

Возможность пастеризации продукции

- Подходят для пастеризации хлеба (1 час при температуре воздуха 130 °C или 2 часа при 85 °C)

Размеры и технические характеристики

		Размеры*			Логистика		Вес*	Макс. загрузка
		Д x Ш x В (мм)	В (мм)	Д x Ш x В (мм)	Макс. высота загрузки 2350 мм**		Масса тары в г	В кг
Типы		Наружные размеры	Высота штабеля	Внутренние размеры	Количество ящиков на европаллете***	Количество ярусов		
43хх	LLBR4310	400 x 300 x 119	110	377 x 272 x 107	152	19	840	5
	LLBR4314	400 x 300 x 162	153	377 x 272 x 150	112	14	985	7
64хх	LLBR6408	600 x 400 x 93	86	577 x 372 x 83	100	25	1255	6
	LLBR6410	600 x 400 x 117	110	577 x 372 x 107	80	20	1360	10
	LLBR6413	600 x 400 x 152	145	577 x 372 x 141	60	15	1540	12
	LLBR6416	600 x 400 x 184	177	577 x 372 x 174	48	12	1680	15
	LLBR6418	600 x 400 x 199	192	577 x 372 x 189	44	11	1725	18
	LLBR6420	600 x 400 x 216	209	577 x 372 x 206	40	10	1830	20
	LLBR6424	600 x 400 x 238	231	577 x 372 x 228	36	9	2000	20

* Допуски по размерам и весу для 43XX составляют +/-2%, а для 64XX +/-1,5% | ** Включая высоту европаллеты | *** Полные ящики

Прочая информация, применимая ко всем типам ящиков

Материал Полипропилен	Цвет RAL 8017 шоколадно-коричневый
Температурный режим эксплуатации	Хранение в камерах заморозки при температуре до -23 °С, полная пригодность к использованию при температуре от 0 °С и пастеризации при температуре до 30 °С, возможность штабелирования при температуре ≤ 45 °С*
Характеристики	Устойчивый цвет в течение длительного времени, стойкость к УФ-излучению, безопасность для пищевых продуктов
Высота штабелирования сложенных ящиков	28 мм
Количество ящиков в транспортном средстве (33 паллеты)	Тип 43хх = 21120 Тип 64хх = 10560
Количество МПК на европаллете при доставке с моечного центра (высота 2400 мм**)	Тип 43хх = 640 Тип 64хх = 320

* Brown Lift Lock подходит для пастеризации хлеба: 1 час при температуре воздуха 130 °С или 2 часа при 85 °С; при этом ящики должны стоять не в стопке, а по отдельности. Штабелирование возможно после охлаждения ящика до ≤ 45 °С (либо по отдельности, либо на стандартном конвейерном оборудовании); эта температура достигается через 10 – 20 минут, в зависимости от температурных условий окружающей среды. | ** Включая высоту паллеты | МПК = многооборотный пластиковый контейнер

Инструкции по использованию

Раскладывание



- 1 Разложите длинные стенки, используя ручки с каждой стороны
- 2 Потяните короткие боковые стенки за ручки, пока они не зафиксируются в нужном положении
- 3 Проверьте, чтобы фиксатор в каждом углу защелкнулся

Складывание



- 4 Разблокируйте короткие боковые стенки, подняв фиксаторы (Lift Locks), и сложите их вниз
- 5 Сложите длинные стенки вниз на сложенные короткие стенки

Высота



ООО ИФКО СИСТЕМЗ РУС

Для получения дополнительной информации посетите веб-сайт IFCO.com.

Все предоставленные данные не являются окончательными и могут быть изменены без предварительного уведомления.

© IFCO-DS1006-RU-RU | 02/2022 | Все права сохранены

