


Brown Lift Lock



- Jedna z prvých skládacích prepraviek na trhu
- Kompatibilná s ostatnými bežne používanými pekárskymi prepravkami
- Vynikajúca úspora miesta: prepravka v zloženom stave má výšku len 28 mm
- Optimalizované pre chlieb a pekárské výrobky

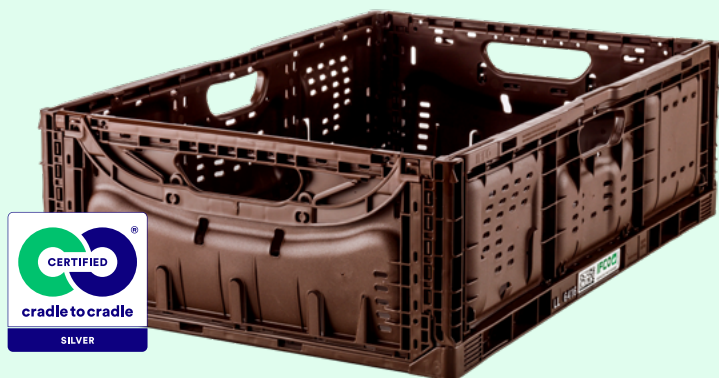

Pevná potravinárska opätovne použiteľná plastová prepravka (RPC) vhodná pre pekárské výrobky. Vďaka odolnej a trvácnej konštrukcii bude zachovaná najvyššia možná kvalita tovarov naprieč dodávateľským reťazcom. Sú ideálne aj na vystavovanie v predajniach. Dostupné v deviatich veľkostiach.

Vaše výhody

Efektívna manipulácia

- Inovatívny západkový mechanizmus pre rýchle a bezpečné skladanie a rozkladanie
- Jednoduché ukladanie na seba bez zbytočnej námahy
- Ergonomický dizajn s rukoväťami na všetkých štyroch stranách

Ideálne na vystavenie v predajni

- Čo sa týka vystavovania tovaru, zákazníci uprednostňujú prepravky IFCO pred jednorázovými
- Rýchla a jednoduchá výmena v pekárskom oddelení, čím sa šetrí čas i peniaze

Napomáhajú trvalo udržateľnej prevádzke

- Možno ich opätovne používať po mnoho rokov, čím eliminujú odpad. Po uplynutí životnosti sa materiál zrecykluje na nové prepravky
- Znížený odpad, znečistenie a používanie prírodných zdrojov

Typizované pre maximálne pohodlie

- Rozložené prepravky sú kompatibilné s ostatnými typmi IFCO RPC
- Kompatibilné so všetkými štandardnými paletami
- Individuálna stopovateľnosť prostredníctvom jedinečného kódu Data Matrix
- K dispozícii voliteľná marketingová grafika a štítky
- Centralizované riadenie a servis prostredníctvom siete servisných stredísk spoločnosti IFCO

Možnosti pasterizácie

- Vhodné na pasterizáciu chleba (1 hodina pri teplote vzduchu 130 °C alebo 2 hodiny pri teplote 85 °C)

Rozmery a technické údaje

		Rozmery*			Logistika		Hmotnosť*	Max. nosnosť
		D x Š x V (mm)	H (mm)	D x Š x V (mm)	Maximálna výška pri naložení 2350 mm**		Hmotnosť obalu v g	V kg
Typy		Vonkajšie rozmery	Výška stohu	Vnútorne rozmery	Počet prepraviek na europaletě***	Počet vrstiev		
43xx	LLBR4310	400 x 300 x 119	110	377 x 272 x 107	152	19	840	5
	LLBR4314	400 x 300 x 162	153	377 x 272 x 150	112	14	985	7
64xx	LLBR6408	600 x 400 x 93	86	577 x 372 x 83	100	25	1255	6
	LLBR6410	600 x 400 x 117	110	577 x 372 x 107	80	20	1360	10
	LLBR6413	600 x 400 x 152	145	577 x 372 x 141	60	15	1540	12
	LLBR6416	600 x 400 x 184	177	577 x 372 x 174	48	12	1680	15
	LLBR6418	600 x 400 x 199	192	577 x 372 x 189	44	11	1725	18
	LLBR6420	600 x 400 x 216	209	577 x 372 x 206	40	10	1830	20
	LLBR6424	600 x 400 x 238	231	577 x 372 x 228	36	9	2000	20

* Rozmerová a hmotnostná tolerancia pre 43XX je +/- 2% a pre 64XX +/- 1,5% | ** Zahŕňa výšku europalety | *** Plné prepravky

Ďalšie informácie týkajúce sa všetkých typov

Materiál Polypropylén **Farba** RAL 8017 čokoládovo hnedá

Teplotný rozsah Skladovanie v mrazničke do -23 °C, plne použiteľné od 0 °C, pasterizácia do 130 °C, stohovateľné ≤ 45 °C*

Vlastnosti Zaručená sýtosť farby po celú dobu životnosti, odolné voči UV žiareniu, bezpečné pre potraviny

Výška zloženej prepravky 28 mm

Dodávané množstvo v nákladnom vozidle (33 paliet)

Typ 43xx = 21120

Typ 64xx = 10560

Množstvo prepraviek RPC na europaletě zo skladu (výška 2400 mm)**

Typ 43xx = 640

Typ 64xx = 320

* Brown Lift Lock je vhodná na pasterizáciu chleba: 1 hodina pri teplote 130 °C alebo 2 hodiny pri teplote 85 °C, plne podopretý a samostatne stojací. Stohovanie je možné po ochladení prepravky na ≤ 45 °C (jednotlivo položené, na bežnom dopravnom zariadení), táto teplota sa dosiahne po 10–20 minútach v závislosti od teplotných podmienok okolia. | ** Vráťane výšky palety
RPC = Reusable Plastic Container (opakovane použiteľná plastová prepravka)

Poznámky ohľadom používania

Rozloženie



- 1 Uchopte rukoväť, každú jednou rukou a vytiahnite nahor dlhé strany
- 2 Pomocou rukovätí vytiahnite nahor krátke bočné steny a zacvaknutím ich zaistíte
- 3 Skontrolujte, či sú vo všetkých rohoch zacvaknuté zámky

Zloženie



- 4 Nadvihnutím zaistovacích kolíkov (západiek) krátke bočné steny odistíte a môžete ich zložiť
- 5 Dlhé strany zložte nadol na zložené krátke strany

Ukladanie na seba



IFCO SYSTEMS Slovakia s.r.o.

Ďalšie informácie nájdete na stránkach IFCO.com.

Všetky informácie sú bez záruky a podliehajú zmenám bez predchádzajúceho upozornenia.

© IFCO-DS1006-SK-SK | 02/2022 | Všetky práva vyhradené

