

Green Lift Lock



- Innovativer Lift-Lock-Mechanismus für schnelles und sicheres Klappen und Stapeln
- Rückverfolgung einzelner Mehrwegbehälter durch eindeutigen Data-Matrix-Code
- Besonders platzsparend: zusammengeklappt nur 28 mm hoch
- Optimal für frisches Obst und Gemüse



Ein robuster, lebensmittelechter Mehrwegtransportbehälter für alle frischen Obst- und Gemüsesorten. Er ist stabil und langlebig. Dadurch werden Transport- und Lagerungsschäden am Produkt im Vergleich mit Einwegverpackungen deutlich reduziert. Auch ideal geeignet für die Präsentation am POS. Erhältlich in 10 Größen.

Ihre Vorteile

Schützt Ihr Produkt

- Robuste Konstruktion und sichere Stapelung schützen frische Lebensmittel
- Im Vergleich zu Einwegverpackungen reduzieren Mehrwegbehälter von IFCO durch Verpackung entstandene Schäden an frischem Obst und Gemüse um über 96%
- Erhält die maximale Produktfrische und -qualität über die gesamte Lieferkette

Effiziente Handhabung

- Schnelles manuelles und automatisiertes Aufklappen
- Einfaches Stapeln mit minimalem Kraftaufwand
- Ergonomisches Design mit Griffen an vier Seiten

Ideal für die Präsentation am POS

- Verbraucher bevorzugen die Warenpräsentation in Mehrwegbehältern von IFCO gegenüber Einwegverpackungen

- Schnell und einfach in der Obst- und Gemüseabteilung austauschbar, spart Zeit und Geld

Unterstützt Sie bei nachhaltigerem Handeln

- Mehrere Jahre lang wiederverwendbar, Abfallvermeidung
- Nach der Nutzungsdauer wird das Material für neue Mehrwegbehälter wiederverwertet
- Weniger Abfall, Umweltverschmutzung und Verbrauch natürlicher Ressourcen

Standardisiert für maximale Zweckmäßigkeit

- In aufgerichtetem Zustand mit IFCO RPC-Typen kompatibel
- Kompatibel mit allen Standardpaletten
- Optional: Marken- und Werbebotschaften können an die Mehrwegbehälter angebracht werden
- Pooling und Service durch das Netzwerk der IFCO-Servicecenter

Abmessungen und Spezifikationen

| | | Abmessungen* | | | Logistik | | Gewicht* | Max. Beladung |
|-------------|--------|-----------------|------------|--------------------|---|--------------|-----------|---------------|
| | | L x B x H (mm) | H (mm) | L x B x H (mm) | Maximale Ladehöhe 2350 mm** | | Tara in g | In kg |
| Typen | | Außenmaße | Stapelhöhe | Nutzbare Innenmaße | Anzahl der Mehrwegbehälter pro Europalette*** | Anzahl Lagen | | |
| 43xx | LL4310 | 400 x 300 x 119 | 110 | 377 x 272 x 107 | 152 | 19 | 840 | 5 |
| | LL4314 | 400 x 300 x 162 | 153 | 377 x 272 x 150 | 112 | 14 | 985 | 7 |
| | LL4320 | 400 x 300 x 226 | 219 | 377 x 272 x 216 | 80 | 10 | 1310 | 8 |
| 64xx | LL6408 | 600 x 400 x 93 | 86 | 577 x 372 x 83 | 100 | 25 | 1255 | 6 |
| | LL6410 | 600 x 400 x 117 | 110 | 577 x 372 x 107 | 80 | 20 | 1360 | 10 |
| | LL6413 | 600 x 400 x 152 | 145 | 577 x 372 x 141 | 60 | 15 | 1540 | 12 |
| | LL6416 | 600 x 400 x 184 | 177 | 577 x 372 x 174 | 48 | 12 | 1680 | 15 |
| | LL6418 | 600 x 400 x 199 | 192 | 577 x 372 x 189 | 44 | 11 | 1725 | 18 |
| | LL6420 | 600 x 400 x 216 | 209 | 577 x 372 x 206 | 40 | 10 | 1830 | 20 |
| | LL6424 | 600 x 400 x 238 | 231 | 577 x 372 x 228 | 36 | 9 | 2000 | 20 |

* Maß- und Gewichtstoleranz für 43XX beträgt +/- 2% und für 64XX +/- 1,5% | ** Inklusive Höhe Europalette | *** Volle Mehrwegbehälter

Zusätzlich gilt für alle Typen

| | | |
|--|----------------------------------|---|
| Material Polypropylen | Farbe RAL 6032 Signalgrün | Temperaturbereich Einsetzbar von -10°C bis +60°C |
| Eigenschaften Garantierte lange Farbtintensität, UV-beständig, lebensmittelecht | | |
| Falthöhe im Stapel 28 mm | | |
| Auslieferungsmenge pro LKW (33 Paletten) | Typ 43xx = 21120 | Typ 64xx = 10560 |
| Menge Mehrwegbehälter pro Europalette ab Depot (Höhe 2400 mm*) | Typ 43xx = 640 | Typ 64xx = 320 |

* Inklusive Palettenhöhe


Hinweise zur Benutzung

Aufklappen



- 1 Längsseiten aufstellen durch Fassen der Griffe mit beiden Händen
- 2 Kurze Seitenwände per Handgriff bis zum Einrasten nach oben ziehen
- 3 Ecken in Öse drücken bis jeder Verschluss eingerastet ist

Zuklappen

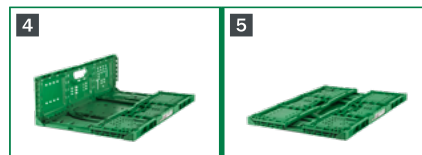

- 4 Kurze Seitenwände durch Anheben der Griffe (Lift Locks) entriegeln und einklappen
- 5 Längsseiten einklappen und jeweils auf die bereits eingeklappten kurzen Seiten legen

Stapeln



IFCO SYSTEMS Austria GmbH

Weitere Informationen erhalten Sie auf IFCO.com.

Alle Angaben ohne Gewähr. Änderungen vorbehalten.

© IFCO-DS1020-AT-DE | 02/2022 | Alle Rechte vorbehalten

