

Green Lift Lock



- Innovador mecanismo lift lock para un plegado y desplegado rápido
- Idóneo para exponer productos ya sean refrigerados o secos
- Gran resultado en espacio: solo 28 mm de altura plegado
- Productos frescos



Envase reutilizable de transporte (ERT) inocuo para los alimentos y resistente. Idóneo para la fruta y verdura fresca. Resistente y duradero, reduce de manera importante los daños en el producto durante el transporte y almacenamiento comparado con los envases de un solo uso. Es ideal como expositor en los puntos de venta. Se comercializa en 10 tamaños.

Tus beneficios

Protege sus productos

- La estructura resistente y el apilado seguro protegen el alimento fresco
- Comparado con los envases de un solo uso, los envases de plástico reutilizables de IFCO reducen los daños relacionados con el embalaje de fruta y verdura fresca en más de un 96 %
- Mantiene la máxima frescura y calidad del producto en toda la cadena de suministro

Manejo eficiente

- Desplegado rápido ya sea manual o mecánico
- Apilado fácil con el mínimo esfuerzo
- Diseño ergonómico con asas en los cuatro lados

Ideal como expositor en tienda

- Los compradores prefieren los envases de plástico reutilizables a los envases de un solo uso como expositores
- Rápido y fácil de reponer en la sección de productos frescos, ahorrando tiempo y dinero

Ayudan a operar de manera más sostenible

- Reutilizables durante muchos años, eliminan los residuos
- Después de su ciclo de vida útil, el material se recicla en nuevos envases de plástico
- Reduce los residuos, la contaminación y el uso de recursos naturales

Estandarizado para la máxima comodidad

- Las cajas erigidas son compatibles con otros tipos de ERT de IFCO
- Compatible con todos los palets estándar
- Identificable de manera individual mediante código QR de datos exclusivo
- Publicidad de la marca mediante portaetiquetas o inserciones
- Almacenamiento y mantenimiento a través de la red de centros de servicio IFCO

Dimensiones y especificaciones

| | | Dimensiones* | | | Logística | | Peso* | Carga máx. |
|-------|--------|------------------------|-------------------|-------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------|------------|
| | | L x An x Al (mm) | Al (mm) | L x An x Al (mm) | Máxima altura de carga 2350 mm** | Número de cajas por Europalet*** | Número de capas | Tara en g |
| Tipos | | Dimensiones exteriores | Altura de apilado | Dimensiones interiores útiles | | | | |
| 43xx | LL4310 | 400 x 300 x 119 | 110 | 377 x 272 x 107 | 152 | 19 | 840 | 5 |
| | LL4314 | 400 x 300 x 162 | 153 | 377 x 272 x 150 | 112 | 14 | 985 | 7 |
| | LL4320 | 400 x 300 x 226 | 219 | 377 x 272 x 216 | 80 | 10 | 1310 | 8 |
| 64xx | LL6408 | 600 x 400 x 93 | 86 | 577 x 372 x 83 | 100 | 25 | 1255 | 6 |
| | LL6410 | 600 x 400 x 117 | 110 | 577 x 372 x 107 | 80 | 20 | 1360 | 10 |
| | LL6413 | 600 x 400 x 152 | 145 | 577 x 372 x 141 | 60 | 15 | 1540 | 12 |
| | LL6416 | 600 x 400 x 184 | 177 | 577 x 372 x 174 | 48 | 12 | 1680 | 15 |
| | LL6418 | 600 x 400 x 199 | 192 | 577 x 372 x 189 | 44 | 11 | 1725 | 18 |
| | LL6420 | 600 x 400 x 216 | 209 | 577 x 372 x 206 | 40 | 10 | 1830 | 20 |
| | LL6424 | 600 x 400 x 238 | 231 | 577 x 372 x 228 | 36 | 9 | 2000 | 20 |

* La tolerancia de peso y dimensiones para la 43XX es de +/-2% y para la 64XX es de +/-1,5% | ** Incluye altura del europalet | *** Cajas desplegadas

Información adicional aplicable a todos los modelos

| | | |
|--|-----------------------------------|--|
| Material Polipropileno | Color Verde señal RAL 6032 | Rango de temperatura De -10°C a +60°C |
| Propiedades Durabilidad del color garantizada, resistente a la radiación de rayos UV, inocuo para los alimentos | | |
| Altura de apilado plegado 28 mm | | |
| Cantidad entregada por camión (33 palets) | Tipo 43xx = 21120 | Tipo 64xx = 10560 |
| Cantidad de ERT por Europalet desde el depósito (altura 2400 mm*) | Tipo 43xx = 640 | Tipo 64xx = 320 |

* Incluida la altura del palet | ERT = Envase reutilizable de transporte


Indicaciones de utilización

Montaje



- 1 Abrir los lados largos tirando por las asas de cada lado hacia arriba
- 2 Levantar los lados más cortos de la caja hasta que encajen en los largos
- 3 Presionar las esquinas en las ranuras hasta que cada pestaña de seguridad esté encajada

Plegado

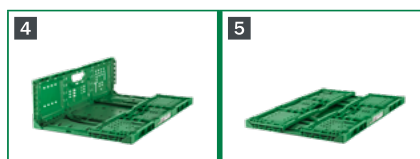

- 4 Desbloquear los lados cortos levantando las asas (lift locks) y plegarlos
- 5 Plegar los lados más largos de la caja sobre los cortos

Apilado



IFCO SYSTEMS España Srl.

Para más información, visite IFCO.com.

Toda la información sin garantía y sujeta a cambios sin previo aviso.

© IFCO-DS1020-ES-ES | 03/2022 | Todos los derechos reservados

