

# Green Lift Lock



- Mécanisme de verrouillage innovant pour simplifier et sécuriser le montage et le démontage
- Parfaitement résistant aux environnements froids et humide
- Très compact : seulement 28 mm de haut à l'état plié
- Optimisée pour les fruits et légumes frais



Une caisse plastique réutilisable (RPC) solide, destinée à tous les fruits et légumes frais. Robuste et résistante, cette caisse permet de réduire considérablement la casse produits pendant le transport et le stockage par rapport aux emballages à usage unique. Convient également aux linéaires des points de vente. Disponible en dix formats.

## Vos avantages

### Protection des produits

- La solidité de la caisse et sa capacité d'empilage protègent les produits frais
- Les caisses plastique réutilisables d'IFCO réduisent la dégradation des fruits et légumes frais liés à l'emballage de plus de 96 %, par rapport aux emballages à usage unique
- Conserve de manière optimum la fraîcheur et la qualité des produits tout au long de la chaîne d'approvisionnement

### Manutention efficace

- Montage aisé, manuel ou mécanisé
- Empilage simple, pratique et sûr
- Design ergonomique avec des poignées sur les quatre côtés

### Idéale pour les linéaires en point de vente

- Les consommateurs préfèrent les caisses RPC d'IFCO aux emballages à usage unique pour les linéaires
- Remplacement rapide et facile des bacs vides générant gain de temps et économies logistiques

### Développement durable

- Système d'emballage réutilisable sur plusieurs années pour éviter les déchets d'emballages
- 100 % recyclable, permettant l'élimination des déchets dans les points de vente
- Réduction du gaspillage, de la pollution et de l'utilisation de ressources naturelles

### Des solutions standardisées pour une efficacité maximale

- Les caisses dépliées sont compatibles avec les autres types de RPC IFCO
- Compatible avec tous les standards de palette
- Localisable individuellement avec un code Data Matrix unique
- Solutions marketing disponibles pour communiquer sur les marques
- Prestations de nettoyage et de conditionnement effectuées dans le réseau certifié de centres de services

## Dimensions et caractéristiques

	Dimensions*			Logistique		Poids*	Charge utile maximale	
	L x l x h (mm)	H (mm)	L x l x h (mm)	Hauteur de chargement max. 2 350 mm**		Tare en g	En kg	
Modèles	Dimensions extérieures	Hauteur d'empilage	Dimensions intérieures utiles	Nombre de bacs par palette 80x120***	Nombre de couches			
<b>43xx</b>	LL4310	400 x 300 x 119	110	377 x 272 x 107	152	19	840	5
	LL4314	400 x 300 x 162	153	377 x 272 x 150	112	14	985	7
	LL4320	400 x 300 x 226	219	377 x 272 x 216	80	10	1310	8
<b>64xx</b>	LL6408	600 x 400 x 93	86	577 x 372 x 83	100	25	1255	6
	LL6410	600 x 400 x 117	110	577 x 372 x 107	80	20	1360	10
	LL6413	600 x 400 x 152	145	577 x 372 x 141	60	15	1540	12
	LL6416	600 x 400 x 184	177	577 x 372 x 174	48	12	1680	15
	LL6418	600 x 400 x 199	192	577 x 372 x 189	44	11	1725	18
	LL6420	600 x 400 x 216	209	577 x 372 x 206	40	10	1830	20
	LL6424	600 x 400 x 238	231	577 x 372 x 228	36	9	2000	20

\* Tolérances en matière de dimensions et de poids: +/- 2% pour les 43XX et +/- 1,5% pour les 64XX

\*\* Hauteur de la palette 80x120 incluse | \*\*\* Bacs montés

## Informations complémentaires sur la Gamme Lift Lock LL

<b>Matériau</b> Polypropylène	<b>Couleur</b> Vert (RAL 6032)	<b>Plage de température</b> Utilisable entre -10 °C et +60 °C
<b>Propriétés</b> Intensité durable de la couleur, résistante aux rayons ultraviolets, parfaitement apte au contact alimentaire		
<b>Hauteur du bac replié</b> 28 mm		
<b>Quantité livrée par camion (33 palettes)</b>	Type 43xx = 21 120	Type 64xx = 10 560
<b>Nombre de caisses RPC par palette Europe au départ du dépôt (hauteur 2 400 mm*)</b>	Type 43xx = 640	Type 64xx = 320

\* Hauteur de la palette incluse | RPC = Reusable Plastic Container (caisse plastique réutilisable)


## Conseils d'utilisation

### Montage



- 1 Relever les grands côtés en saisissant chacune des poignées
- 2 Relever les petits côtés en saisissant les poignées jusqu'à ce qu'ils se clipsent sur les grands côtés
- 3 Maintenir les bords enfoncés jusqu'à l'enclenchement des languettes

### Démontage

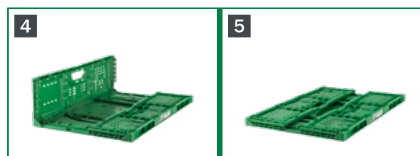

- 4 Déverrouiller les petits côtés en soulevant les poignées (mécanisme Lift Lock) et les replier
- 5 Replier les grands côtés sur les petits côtés rabattus

### Empilage



IFCO SYSTEMS France SAS

Pour plus d'informations, consultez notre site IFCO.com.

Toutes les informations sont sans garantie. Sous réserve de modification.

© IFCO-DS1020-FR-FR | 02/2022 | Tous droits réservés

