

# Green Lift Lock



- Meccanismo Lift Lock innovativo per piegare e aprire i contenitori rapidamente e in sicurezza
- Adatto a esposizioni refrigerate o a secco
- Eccellente gestione dello spazio: soli 28mm di altezza una volta piegati
- Ottimizzato per frutta e verdura fresche. Adatto anche a pane e prodotti da forno



Un robusto contenitore per alimenti riutilizzabile in plastica (RPC) adatto a ogni tipo di frutta e verdura fresche. Solido e resistente, riduce significativamente i danni ai prodotti durante il trasporto e lo stoccaggio rispetto agli imballaggi monouso. Ideale anche per l'esposizione nei punti vendita. Disponibile in dieci misure.

## I tuoi vantaggi

### Protegge i vostri prodotti

- La struttura solida e il sistema di impilaggio sicuro proteggono il cibo fresco
- Rispetto agli imballaggi monouso, gli RPC di IFCO riducono i danni da imballaggio a frutta e verdura fresche di oltre il 96 %
- Mantiene la freschezza e la qualità dei prodotti lungo tutta la catena di approvvigionamento

### Movimentazione efficiente

- Apertura rapida manuale o automatizzata
- Facilità di impilaggio con il minimo sforzo
- Design ergonomico con manici sui quattro lati

### Ideale per l'esposizione in negozio

- Gli acquirenti preferiscono gli RPC di IFCO agli imballaggi monouso per l'esposizione
- Rapidità e facilità di sostituzione nel reparto prodotti freschi, per risparmiare tempo e denaro

### Contribuisce alla sostenibilità

- Riutilizzabile per anni, non produce rifiuti
- Al termine della vita utile, il materiale viene riciclato per nuovi RPC
- Meno rifiuti, inquinamento e sfruttamento di risorse naturali

### Standardizzati per la massima comodità

- Le casse erette sono compatibili con altri tipi di RPC della IFCO
- Compatibile con tutti i pallet standard
- Tracciabile in modo univoco grazie al codice Data Matrix
- Possibilità di grafiche ed etichette opzionali per i marchi
- Disponibilità e assistenza in tutta la rete di centri servizi IFCO

## Dimensioni e specifiche

	Dimensioni*			Logistica		Peso*	Carico massimo	
	L x l x h (mm)	H (mm)	L x l x h (mm)	Altezza massima carico 2350 mm**		Tara in g	In kg	
Tipologie	Dimensioni esterne	Altezza di impilaggio	Dimensioni interne utilizzabili	N. di cassette per Europallet***	Numero di strati			
<b>43xx</b>	LL4310	400 x 300 x 119	110	377 x 272 x 107	152	19	840	5
	LL4314	400 x 300 x 162	153	377 x 272 x 150	112	14	985	7
	LL4320	400 x 300 x 226	219	377 x 272 x 216	80	10	1310	8
<b>64xx</b>	LL6408	600 x 400 x 93	86	577 x 372 x 83	100	25	1255	6
	LL6410	600 x 400 x 117	110	577 x 372 x 107	80	20	1360	10
	LL6413	600 x 400 x 152	145	577 x 372 x 141	60	15	1540	12
	LL6416	600 x 400 x 184	177	577 x 372 x 174	48	12	1680	15
	LL6418	600 x 400 x 199	192	577 x 372 x 189	44	11	1725	18
	LL6420	600 x 400 x 216	209	577 x 372 x 206	40	10	1830	20
	LL6424	600 x 400 x 238	231	577 x 372 x 228	36	9	2000	20

\* Tolleranza di dimensione e peso per 43xx è +/- 2% e per 64xx +/- 1,5% | \*\* Include l'altezza dell'Europallet | \*\*\* Cassette piene

## Altre informazioni applicabili a tutte le tipologie

<b>Materiale</b> Polipropilene	<b>Colore</b> RAL 6032 verde semaforo	<b>Intervallo di temperatura</b> Utilizzabile da -10°C a +60°C
<b>Proprietà</b> Garanzia di durata dell'intensità del colore, resistente alle radiazioni UV, adatto agli alimenti		
<b>Altezza di impilaggio se piegato</b> 28 mm		
<b>Quantità consegnata per veicolo (33 pallet)</b>	Tipo 43xx = 21120	Tipo 64xx = 10560
<b>Quantità di RPC per Europallet da deposito (altezza 2400 mm*)</b>	Tipo 43xx = 640	Tipo 64xx = 320

\* Inclusa l'altezza del pallet | RPC = Reusable Plastic Container (contenitore riutilizzabile in plastica)


## Note di utilizzo

### Apertura



- 1 Sollevare i lati lunghi afferrando una maniglia con ciascuna mano
- 2 Tirare su i lati corti dalle maniglie finché non si bloccano in posizione
- 3 Spingere gli angoli nelle fessure fino a fissare tutte le linguette

### Piegatura

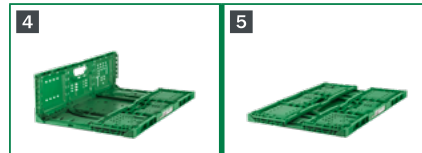

- 4 Sbloccare i lati corti sollevando le maniglie (Lift Locks) e ripiegarle
- 5 Ripiegare i lati lunghi sui lati corti già ripiegati

### Impilaggio



IFCO SYSTEMS Italia S.r.l.

Per maggiori informazioni, visitare il sito IFCO.com.

Tutte le informazioni sono senza garanzia e soggette a modifiche senza preavviso.

© IFCO-DS1020-IT-IT | 02/2022 | Tutti i diritti riservati

