

# Green Lift Lock



- Mecanismo Lift Lock inovador para dobrar e desdobrar de forma rápida e segura
- Adequado para expositores refrigerados e secos
- Extremamente eficiente em termos de espaço: com apenas 28 mm de altura quando dobrado
- Otimizado para frutas e vegetais frescos



Um contentor de plástico reutilizável (RPC – Reusable Plastic Container) robusto e seguro para alimentos, adequado para todas as frutas e vegetais frescos. Robusto e resistente, reduz significativamente os danos nos produtos durante o transporte e o armazenamento, em comparação com as embalagens descartáveis. Também é ideal para expositores de ponto de venda (POS – Point Of Sale). Disponível em 10 tamanhos.

## Seus benefícios

### Protege os seus produtos

- A estrutura robusta e o empilhamento seguro garantem a proteção de alimentos frescos
- Em comparação com as embalagens descartáveis, os RPCs da IFCO reduzem os danos causados pela embalagem em frutas e vegetais frescos em mais de 96%
- Mantém a frescura e qualidade máximas dos produtos em toda a cadeia de abastecimento

### Manuseamento eficiente

- Desdobramento manual ou automático rápido
- Empilhamento fácil com um esforço mínimo
- Design ergonómico com pegas nos quatro lados

### Ideal para expositores nas lojas

- Os consumidores preferem ver expostos os RPCs da IFCO do que embalagens descartáveis
- Rápido e fácil de substituir nos departamentos de produtos frescos, poupando tempo e dinheiro

### Ajuda o seu negócio a ser mais sustentável

- Reutilizável durante muitos anos, eliminando o desperdício
- Após o seu período de vida útil, o material é reciclado em novos RPCs
- Redução de resíduos, poluição e utilização de recursos naturais

### Normalizados para o máximo de conveniência

- As caixas abertas são compatíveis com outros tipos de RPC da IFCO
- Compatíveis com todas as paletes padrão
- Localizáveis individualmente com código Data Matrix único
- Disponíveis como opção materiais gráficos e etiquetas para identificar a marca
- Centralização e manutenção através da rede de centros de assistência da IFCO

## Dimensões e especificações

		Dimensões*			Logística		Peso*	Carga máx.
		C x L x A (mm)	A (mm)	C x L x A (mm)	Altura de carga máxima: 2.350 mm**		Tara em g	Em kg
Tipos		Dimensões externas	Altura de empilhamento	Dimensões internas utilizáveis	Número de tabuleiros por palete Euro***	Número de camadas		
43xx	LL4310	400 x 300 x 119	110	377 x 272 x 107	152	19	840	5
	LL4314	400 x 300 x 162	153	377 x 272 x 150	112	14	985	7
	LL4320	400 x 300 x 226	219	377 x 272 x 216	80	10	1310	8
64xx	LL6408	600 x 400 x 93	86	577 x 372 x 83	100	25	1255	6
	LL6410	600 x 400 x 117	110	577 x 372 x 107	80	20	1360	10
	LL6413	600 x 400 x 152	145	577 x 372 x 141	60	15	1540	12
	LL6416	600 x 400 x 184	177	577 x 372 x 174	48	12	1680	15
	LL6418	600 x 400 x 199	192	577 x 372 x 189	44	11	1725	18
	LL6420	600 x 400 x 216	209	577 x 372 x 206	40	10	1830	20
	LL6424	600 x 400 x 238	231	577 x 372 x 228	36	9	2000	20

\* A tolerância de dimensão e de peso para o 43XX é +/-2% e para o 64XX é +/-1,5% | \*\* Inclui altura de palete Euro | \*\*\* Tabuleiros cheios

## Outras informações aplicáveis a todos os tipos

<b>Material</b> Polipropileno	<b>Cor</b> Sinal verde RAL 6032	<b>Gama de temperatura</b> Utilizável entre -10 °C e +60 °C
<b>Propriedades</b> Intensidade de cor de longa duração garantida, resistente a raios UV, seguro para alimentos		
<b>Altura de empilhamento dobrado</b> 28 mm		
<b>Quantidade de entrega por camião (33 paletes)</b>	Tipo 43xx = 21.120	Tipo 64xx = 10.560
<b>Quantidade de RPCs por palete Euro à saída do armazém (altura: 2.400 mm*)</b>	Tipo 43xx = 640	Tipo 64xx = 320

\*Incluindo altura da paleta | RPC = Contentor de plástico reutilizável


## Notas de utilização

### Desdobrar



- 1 Puxe os lados mais compridos para cima agarrando uma pega com cada mão
- 2 Utilizando a pega, puxe os lados mais curtos até estes ficarem bloqueados na posição correta
- 3 Empurre os cantos para as ranhuras até que cada uma das patilhas encaixe

### Dobrar

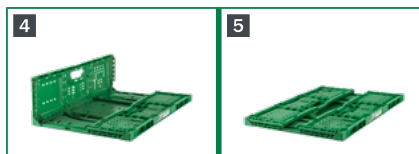

- 4 Desbloqueie os lados mais curtos puxando as pegas (Lift Locks) para cima e dobre-os para baixo
- 5 Dobre os lados mais compridos para baixo cobrindo os lados mais curtos dobrados

### Empilhar



IFCO SYSTEMS Portugal, Lda.

Para mais informações, visite IFCO.com.

Nenhuma da informação possui qualquer garantia e está sujeita a alteração sem aviso prévio.

© IFCO-DS1020-PT-PT | 02/2022 | Todos os direitos reservados

