

Green Lift Lock



- Инновационный механизм Lift Lock для быстрого и безопасного складывания и раскладывания
- Подходят для классических и охлаждаемых витрин
- Значительно экономят пространство: высота в сложенном виде всего 28 мм
- Оптимизированы для транспортировки и хранения свежих фруктов и овощей. Также подходит для хлеба и хлебобулочных изделий



Прочный и безопасный для пищевой продукции многооборотный пластиковый контейнер (МПК), который идеально подходит для свежих фруктов и овощей. Жесткая и надежная конструкция ящика позволяет значительно снизить риск повреждения продукции во время транспортировки и хранения по сравнению с одноразовой упаковкой. Данный тип МПК представлен в 10 размерах, и отлично подходит для выкладки продукции в точках продаж.

Ваши преимущества

Защита продукции

- За счет прочной конструкции ящиков и возможности их безопасного штабелирования обеспечивается надежная защита свежей продукции
- По сравнению с картонной упаковкой, МПК IFCO снижают вероятность повреждения свежих овощей и фруктов более чем на 96 %
- Обеспечивают максимальную свежесть и качество продукции на протяжении всей цепочки поставок

Эффективность погрузо-разгрузочных работ

- Быстрое ручное или автоматизированное раскладывание
- Простое штабелирование при минимальных усилиях
- Эргономичная конструкция с ручками с четырех сторон

Идеальны для выкладки продукции в магазинах

- Покупатели предпочитают продукцию в МПК IFCO продукции в одноразовой картонной упаковке
- Быстрая и простая замена товара в отделе свежей продукции, экономия времени и затрат

Помогают сделать бизнес более экологичным

- Многократное использование в течение многих лет, без отходов
- После истечения срока службы МПК отправляются на переработку, после чего материал используется для изготовления новых ящиков
- Сокращение количества отходов, потребления природных ресурсов и загрязнения окружающей среды

Стандартизация

- При штабелировании ящики совместимы с другими типами МПК IFCO
- Совместимы со всеми стандартными паллетами
- Возможность отслеживания МПК благодаря нанесенным индивидуальным кодам Data Matrix
- Возможность нанесения графических изображений или использования лейблов для брендинга
- Отгрузка и обслуживание МПК в сервисных центрах IFCO

Размеры и характеристики

	Габаритные размеры*			Логистика		Вес*	Макс. нагрузка	
	Д x Ш x В (мм)	В (мм)	Д x Ш x В (мм)	Максимальная высота загрузки 2350 мм**		Тара (г)	В кг	
Типы	Внешние размеры	Высота при штабелировании	Внутренние размеры	Кол-во МПК с продукцией на европаллете***	Кол-во МПК с продукцией в одной стопке			
43хх	LL4310	400 x 300 x 119	110	377 x 272 x 107	152	19	840	5
	LL4314	400 x 300 x 162	153	377 x 272 x 150	112	14	985	7
	LL4320	400 x 300 x 226	219	377 x 272 x 216	80	10	1310	8
64хх	LL6408	600 x 400 x 93	86	577 x 372 x 83	100	25	1255	6
	LL6410	600 x 400 x 117	110	577 x 372 x 107	80	20	1360	10
	LL6413	600 x 400 x 152	145	577 x 372 x 141	60	15	1540	12
	LL6416	600 x 400 x 184	177	577 x 372 x 174	48	12	1680	15
	LL6418	600 x 400 x 199	192	577 x 372 x 189	44	11	1725	18
	LL6420	600 x 400 x 216	209	577 x 372 x 206	40	10	1830	20
	LL6424	600 x 400 x 238	231	577 x 372 x 228	36	9	2000	20

* Допускаемые отклонения по размерам и весу составляют +/- 2% для 43XX и +/- 1,5% для 64XX

** Включает высоту европаллеты | *** МПК с продукцией

Дополнительная информация, относящаяся ко всем типам МПК

Материал Полипропилен	Цвет RAL 6032, ярко-зеленый	Диапазон температур Пригодны для использования при температуре от -10°C до +60°C
Свойства	Гарантированная стойкость цвета в течение длительного срока службы, устойчивость к УФ-излучению, безопасность для продуктов питания	
Высота в сложенном виде	28 мм	
Кол-во МПК в сложенном виде в одном ТС (33 паллеты)	Тип 43хх = 21120	Тип 64хх = 10560
Количество МПК в сложенном виде на европаллете при отгрузке с сервисного центра IFCO (высота: 2400 мм*)	Тип 43хх = 640	Тип 64хх = 320

* Включая высоту паллеты | МПК = многооборотный пластиковый контейнер


Инструкции по использованию

Раскладывание



- 1 Потяните за длинные стенки ящика, используя ручки с каждой стороны
- 2 Потяните короткие боковые стенки за ручки, пока они не зафиксируются в нужном положении
- 3 Проверьте, чтобы фиксатор в каждом углу защелкнулся

Складывание

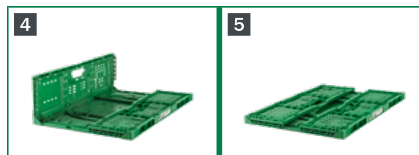

- 4 Разблокируйте короткие боковые стенки, подняв фиксаторы Lift Locks, и сложите их вниз
- 5 Сложите длинные стенки на сложенные короткие стенки

Штабелирование



ООО ИФКО СИСТЕМЗ РУС

Для получения дополнительной информации посетите веб-сайт IFCO.com.

Все предоставленные данные не являются окончательными и могут быть изменены без предварительного уведомления.

© IFCO-DS1020-RU-RU | 02/2022 | Все права сохранены

