


Green Lift Lock

- Инновационный механизм Lift Lock для быстрого и надежного складывания и раскладывания
- Подходит для охлаждаемых и сухих витрин
- Высокая эффективность использования пространства: высота всего 28 мм в сложенном состоянии

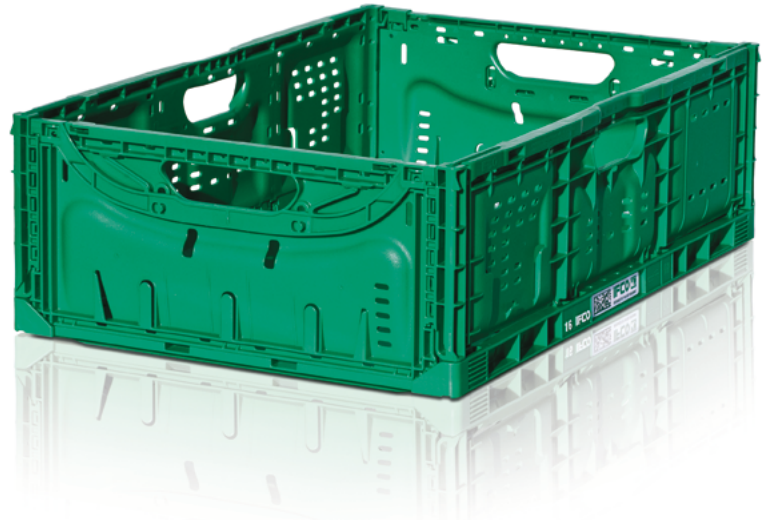

Прочный и безопасный для пищевых продуктов, пластиковый контейнер многоразового использования подходит для любых свежих фруктов и овощей. Жесткая и прочная конструкция значительно снижает вероятность повреждения продукта при транспортировке и хранении по сравнению с картонной упаковкой. Она также идеально подходит для витрин магазинов. Возможна поставка 10 разных размеров.

Удобство использования



Оптимизирован для хранения свежих фруктов и овощей

Также подходит для хлеба и хлебобулочных изделий

Защищает ваши продукты

Прочная конструкция и безопасное штабелирование защищает свежие продукты

По сравнению с картонной упаковкой, контейнеры IFCO снижают вероятность связанного с упаковкой повреждения свежих фруктов и овощей¹ более чем на 96 %

Обеспечивает максимальную свежесть и качество продукции на протяжении всей цепочки поставок

Эффективное обращение

Быстрое ручное или автоматизированное раскладывание

Простота штабелирования с минимальными усилиями

Эргономичная конструкция с ручками с четырех сторон

Идеально подходит для витрин в магазине

Глядя на витрины, покупатели предпочитают контейнеры IFCO картонной упаковке²

Быстрая и простая замена в отделе свежих продуктов, экономия времени и денег

Повышает экологическую рациональность

Многоразовое использование в течение многих лет, исключая отходы

После истечения срока службы материал можно переработать для изготовления новых контейнеров

Уменьшение количества отходов, загрязнения окружающей среды и использования природных ресурсов³

Стандартизованы для максимального удобства

Совместимы со всеми другими контейнерами IFCO

Совместимы со всеми стандартными поддонами

Индивидуальное отслеживание благодаря уникальным кодам Data Matrix

Доступны дополнительные графические материалы и этикетки для брендинга

Группировка и обслуживание через сеть IFCO в сервисных центрах

1. Исследование Университета Бонна, Института животноводства, Рабочей группы по управлению холодильной цепью и Института Фраунгофера для материальных потоков и логистики, «Определение уровней порчи свежих фруктов и овощей в зависимости от типа упаковки», май 2013 года
 2. Глобальный опрос покупателей по предпочтениям витрин с продукцией, проведенный Brandcheck, 2016 г.
 3. Сравнительная оценка жизненного цикла многоразовых пластиковых контейнеров, проведенная Franklin Associates, подразделением Группы восточноевропейских исследований (ERG), март 2017 года

Размеры и характеристики

		Габаритные размеры*			Логистика		Вес*	Макс. нагрузка
		Д x Ш x В (мм)	В (мм)	Д x Ш x В (мм)	Максимальная высота загрузки 2350 мм**		Тара (г)	В кг
Типы		Наружные габаритные размеры	Высота при складывании в штабеля	Используемые внутренние размеры	Количество лотков на европоддоне***	Количество слоев		
Типы 43xx	LL4310	400 x 300 x 119	110	377 x 272 x 107	152	19	840	5
	LL4314	400 x 300 x 162	153	377 x 272 x 150	112	14	985	7
	LL4320	400 x 300 x 226	219	377 x 272 x 216	80	10	1310	8
Типы 64xx	LL6408	600 x 400 x 93	86	577 x 372 x 83	100	25	1255	6
	LL6410	600 x 400 x 117	110	577 x 372 x 107	80	20	1360	10
	LL6413	600 x 400 x 152	145	577 x 372 x 141	60	15	1540	12
	LL6416	600 x 400 x 184	177	577 x 372 x 174	48	12	1680	15
	LL6418	600 x 400 x 199	192	577 x 372 x 189	44	11	1725	18
	LL6420	600 x 400 x 216	209	577 x 372 x 206	40	10	1830	20
	LL6424	600 x 400 x 238	231	577 x 372 x 228	36	9	2000	20

* Допускаемые отклонения по размерам и весу составляют +/- 2% для 43XX и +/- 1,5% для 64XX
 ** Включает высоту европоддона | *** Разложенные лотки

Дальнейшая информация применима ко всем типам

Материал Полипропилен	Цвет RAL 6032, ярко-зеленый	Диапазон температур Пригодны для использования при температуре от -10°C до +60°C
Свойства гарантированная интенсивность цвета с длительным сроком службы, стойкость к УФ-излучению, безопасно для продуктов питания		
Высота при складывании в штабеля 28 мм		
Количество поставки на грузовик (33 поддона)	Тип 43xx = 21120	Тип 64xx = 10560
Количество RPC на европоддон вне склада (высота 2400 мм*)	Тип 43xx = 640	Тип 64xx = 320

* В том числе высота поддона | RPC = Reusable Plastic Container (многооборотный пластиковый контейнер)


Замечания по использованию

Раскладывание



- 1 Потяните вверх за длинные стороны, взявшись за ручку с каждой стороны
- 2 Тяните за ручку короткие боковые стенки, пока они не встанут на место
- 3 Вдавливайте углы в пазы, пока не защелкнутся все петли

Складывание

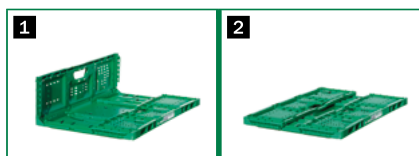

- 1 Разблокируйте короткие стороны, подняв ручки (замки подъема) и сложив их вниз
- 2 Сложите длинные стороны вниз на сложенные короткие стороны

Штабелирование



Вся информация предоставляется без гарантии и может быть изменена без предварительного уведомления.

ООО ИФКО СИСТЕМЗ РУС

Россия | Москва | ул. Новослободская д.23
 Т: +7 965 2443630
www.ifco.com

IFCO сотрудничает с производителями и сетями, чтобы обеспечить поставку свежей и более здоровой пищи по всему миру. Для получения дополнительной информации посетите веб-сайт IFCO.com. Помните, что усовершенствование цепочки поставок выгодно для всех нас. Let's eat.