

# Green Plus



- Gut durchlüftete Konstruktion erhält die Produktfrische und -qualität
- Für Frischeprodukte und Trockensortiment geeignet
- Abgerundete Innenkanten schützen Obst und Gemüse
- Optimal für frisches Obst und Gemüse



Ein robuster, lebensmittelechter Mehrwegtransportbehälter für alle frischen Obst- und Gemüsesorten. Er ist stabil und langlebig. Dadurch werden Transport- und Lagerungsschäden am Produkt im Vergleich mit Einwegverpackungen deutlich reduziert. Auch ideal geeignet für die Präsentation am POS. Erhältlich in 10 Größen.

## Ihre Vorteile

### Schützt Ihr Produkt

- Robuste Konstruktion und sichere Stapelung schützen frische Lebensmittel
- Im Vergleich zu Einwegverpackungen reduzieren Mehrwegbehälter von IFCO durch Verpackung entstandene Schäden an frischem Obst und Gemüse um über 96%
- Erhält die maximale Produktfrische und -qualität über die gesamte Lieferkette

### Effiziente Handhabung

- Schnelles manuelles und automatisiertes Aufklappen
- Einfaches Stapeln mit minimalem Kraftaufwand
- Ergonomisches Design mit Griffen an vier Seiten

### Ideal für die Präsentation am POS

- Verbraucher bevorzugen die Warenpräsentation in Mehrwegbehältern von IFCO gegenüber Einwegverpackungen

- Schnell und einfach in der Obst- und Gemüseabteilung austauschbar, spart Zeit und Geld

### Unterstützt Sie bei nachhaltigerem Handeln

- Mehrere Jahre lang wiederverwendbar, Abfallvermeidung
- Nach der Nutzungsdauer wird das Material für neue Mehrwegbehälter wiederverwertet
- Weniger Abfall, Umweltverschmutzung und Verbrauch natürlicher Ressourcen

### Standardisiert für maximale Zweckmäßigkeit

- In aufgerichtetem Zustand mit IFCO RPC-Typen kompatibel
- Kompatibel mit allen Standardpaletten
- Optional: Marken- und Werbebotschaften können an die Mehrwegbehälter angebracht werden
- Pooling und Service durch das Netzwerk der IFCO-Servicecenter

## Abmessungen und Spezifikationen

		Abmessungen*		Logistik		Gewicht*	Max. Beladung
		L x B x H (mm)		Maximale Ladehöhe 2350 mm**		Tara in g	In kg
Typen		Außenmaße	Innenmaße	Anzahl der Mehrwegbehälter pro Europalette***	Anzahl Lagen		
43xx	4310	400 x 300 x 125	378 x 272 x 105	152	19	760	5
	4314	400 x 300 x 167	378 x 272 x 147	112	14	920	7
	4320	400 x 300 x 222	374 x 272 x 204	80	10	1120	8
64xx	6408	600 x 400 x 101	576 x 372 x 83	96	24	1170	6
	6410	600 x 400 x 125	578 x 372 x 105	76	19	1240	10
	6413	600 x 400 x 160	578 x 372 x 140	56	14	1460	13
	6416	600 x 400 x 190	578 x 372 x 170	48	12	1630	16
	6418	600 x 400 x 205	578 x 372 x 185	44	11	1730	18
	6420	600 x 400 x 218	578 x 372 x 198	40	10	1770	20
	6424	600 x 400 x 250	578 x 372 x 230	36	9	2095	20

\* Maß- und Gewichtstoleranz beträgt +/- 1,5% | \*\* Inklusive Höhe Europalette | \*\*\* Aufgeklappte Mehrwegbehälter

## Zusätzlich gilt für alle Typen

<b>Material</b>	Lebensmittelechtes Polypropylen	<b>Farbe</b>	RAL 6032 Signalgrün
<b>Temperaturbereich</b>	Einsetzbar von -10 °C bis +60 °C (bis zu +90 °C für kurze Zeiträume)		
<b>Eigenschaften</b>	Garantierte lange Farbtintensität, UV-beständig, lebensmittelecht		
<b>Falthöhe im Stapel</b>	34,3 mm		
<b>Auslieferungsmenge pro LKW (33 Paletten)</b>	Typ 43xx = 17160	Typ 64xx (33 Paletten) = 8580	
<b>Menge Mehrwegbehälter pro Europalette ab Depot (Höhe 2400 mm*)</b>	Typ 43xx = 520	Typ 64xx = 260	

\* Inklusive Palettenhöhe


## Hinweise zur Benutzung

### Aufklappen



- 1 Längsseiten aufstellen durch Fassen der Griffe mit beiden Händen
- 2 Kurze Seitenwände per Handgriff bis zum Einrasten nach oben ziehen
- 3 Ecken in Öse drücken bis jeder Verschluss eingerastet ist

### Zuklappen

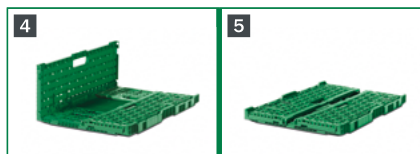

- 4 Die kurzen Seitenwände durch Daumendruck auf die markierten Bereiche eindrücken
- 5 Längsseiten einklappen und jeweils auf die bereits eingeklappten kurzen Seiten legen

### Stapeln



IFCO SYSTEMS GmbH

Weitere Informationen erhalten Sie auf [IFCO.com](http://IFCO.com).

Alle Angaben ohne Gewähr. Änderungen vorbehalten.

© IFCO-DS1021-DE-DE | 02/2022 | Alle Rechte vorbehalten

