

Meat Lift Lock



- Es una de las primeras cajas para carne plegable del Mercado
- Proceso de higienización controlado por el sistema SmartGuardian™ de IFCO para una máxima higiene
- Puede contener hasta un litro de líquidos
- Optimizado para case-ready, productos congelados y preenvasados



Envase reutilizable de transporte (ERT) inocuo para los alimentos y resistente. Idóneo para la carne envasada congelada y refrigerada. Resistente y duradero, su diseño garantiza el mejor control posible de la temperatura, manteniendo la frescura y calidad de la carne. Es ideal como expositor en los puntos de venta. Se comercializa en 3 tamaños.

Tus beneficios

Protege sus productos

- Robusto para reducir los daños al producto de manera significativa
- Mantiene la máxima calidad del producto en toda la cadena de suministro
- La humedad no le afecta por la robustez en entornos húmedos y refrigerados

Manejo eficiente

- Innovador mecanismo lift lock para un plegado y desplegado rápido y seguro
- Apilado fácil con el mínimo esfuerzo
- Cuando están plegadas, apila 320/640 a cada pallet para una envío global eficiente

Ideal como expositor en tienda

- Idóneo para expositores de alimentos refrigerados y congelados
- Los compradores prefieren los envases de plástico reutilizables a envases de un solo uso para expositores

- Rápido y fácil de reponer en la sección de productos cárnicos, ahorrando tiempo y dinero

Ayudan a operar de manera más sostenible

- Reutilizables durante muchos años, eliminan los residuos
- Después de un ciclo útil, el material se recicla en nuevos envases de plástico reutilizables
- Reduce los residuos, la contaminación y el uso de recursos naturales

Estandarizado para la máxima comodidad

- Las cajas erigidas son compatibles con otros tipos de ERT de IFCO
- Compatible con todos los pallets estándar
- Identificable de manera individual mediante código QR de datos exclusivo
- Publicidad de la marca mediante portaetiquetas o inserciones
- Almacenamiento y mantenimiento a través de la red de centros de servicio IFCO

Dimensiones y especificaciones

Tipos		ML4310	ML6410	ML6416
Dimensiones*	Dimensiones exteriores (L x An x Al)	400 x 300 x 119 mm	600 x 400 x 119 mm	600 x 400 x 186 mm
	Dimensiones interiores (L x An x Al)	377 x 272 x 107 mm	577 x 372 x 107 mm	577 x 372 x 174 mm
	Altura de apilado plegado	28 mm		
Logística	Peso*	865 g	1360 g	1760 g
	Máximo de unidades por Europallet (desplegado)	152	76	48
	Número de cajas	19		12
	Capacidad máxima de carga	5 kg	10 kg	18 kg
	Capacidad de carga máxima en estantería	200 kg	250 kg	
	Máxima altura de carga**	2350 mm		
	Cantidad de ERT por Europallet desde el depósito***	640	320	
	Cantidad entregada por camión (33 pallets)	21120	10560	
Material	Material	Polipropileno		
	Color	Rojo RAL 2002		

* La tolerancia de peso y dimensiones para la 43XX es de +/-2% y para la 64XX es de +/-1,5% | ** Incluye la altura del Europallet
*** Altura 2400 mm | ERT = Envase reutilizable de transporte

Información adicional aplicable a todos los modelos

Propiedades	Durabilidad del color garantizada, resistente a la radiación de rayos UV, inocuo para los alimentos
Rango de temperatura	De -10 °C a +45 °C


Indicaciones de utilización

Montaje



- 1 Abrir los lados largos tirando por las asas de cada lado hacia arriba
- 2 Levantar los lados más cortos de la caja hasta que encajen en los largos
- 3 Presionar las esquinas en las ranuras hasta que cada pestaña de seguridad esté encajada

Plegado

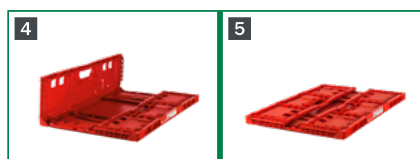

- 4 Desbloquear los lados cortos levantando las asas (Lift Locks) y plegarlos
- 5 Plegar los lados más largos de la caja sobre los cortos

Apilado



IFCO SYSTEMS España Srl.

Para más información, visite IFCO.com.

Toda la información sin garantía y sujeta a cambios sin previo aviso.

© IFCO-DS1028-ES-ES | 02/2022 | Todos los derechos reservados

