

Meat Lift Lock (ventilada)

- Es una de las primeras cajas para carne plegable del Mercado
- Proceso de higienización controlado por el sistema SmartGuardian™ de IFCO para una máxima higiene



Envase reutilizable de transporte (ERT) inocuo para los alimentos y resistente. Idóneo para la carne envasada congelada y refrigerada. Resistente y duradero, su diseño garantiza el mejor control posible de la temperatura, manteniendo la frescura y calidad de la carne. Es ideal como expositor en los puntos de venta. Se comercializa en 7 tamaños.

Uso



Optimizado para case-ready, productos congelados y preenvasados

Protege sus productos

Robusto para reducir los daños al producto de manera significativa

Mantiene la máxima calidad del producto en toda la cadena de suministro

La humedad no le afecta por la robustez en entornos húmedos y refrigerados

Manejo eficiente

Innovador mecanismo lift lock para un plegado y desplegado rápido y seguro

Apilado fácil con el mínimo esfuerzo

Cuando están plegadas, apila 320/640 a cada pallet para un envío global eficiente

Ideal como expositor en tienda

Idóneo para expositores de alimentos refrigerados y congelados

Los compradores prefieren los envases de plástico reutilizables a envases de un solo uso para expositores¹

Rápido y fácil de reponer en la sección de productos cárnicos, ahorrando tiempo y dinero

Ayudan a operar de manera más sostenible

Reutilizables durante muchos años, eliminan los residuos

Después de un ciclo útil, el material se recicla en nuevos envases de plástico reutilizables

Reduce los residuos, la contaminación y el uso de recursos naturales²

Estandarizado para la máxima comodidad

Compatible con otros envases de plástico reutilizables de IFCO

Compatible con todos los pallets estándar

Identificable de manera individual mediante código QR de datos exclusivo

Publicidad de la marca mediante portaetiquetas o inserciones

Almacenamiento y mantenimiento a través de la red de centros de servicio IFCO

1. Encuesta mundial de Brandcheck sobre las preferencias de los compradores respecto a los expositores de frutas y verduras, 2016
2. Evaluación comparativa del ciclo útil de los envases de plástico reutilizables dirigida por Franklin Associates, una División de Eastern Research Group (ERG), marzo de 2017

Dimensiones y especificaciones

		Dimensiones*			Logística		Peso*	Carga máx.
		L x An x Al (mm)	Al (mm)	L x An x Al (mm)	Máxima altura de carga 2350 mm**	Tara en g	En kg	
Tipos		Dimensiones exteriores	Altura de apilado	Dimensiones interiores útiles	Número de cajas por Europallet***	Número de capas		
Tipos 43xx	LL4314	400 x 300 x 162	153	377 x 272 x 150	112	14	985	7
	LL4320	400 x 300 x 226	219	377 x 272 x 216	80	10	1310	8
Tipos 64xx	LL6408	600 x 400 x 93	86	577 x 372 x 83	100	25	1255	6
	LL6413	600 x 400 x 152	145	577 x 372 x 141	60	15	1540	12
	LL6418	600 x 400 x 199	192	577 x 372 x 189	44	11	1725	18
	LL6420	600 x 400 x 216	209	577 x 372 x 206	40	10	1830	20
	LL6424	600 x 400 x 238	231	577 x 372 x 228	36	9	2000	20

* La tolerancia de peso y dimensiones para la 43XX es de +/- 2% y para la 64XX es de +/- 1,5%
 ** Incluye altura del Europallet | *** Cajas desplegadas

Información adicional aplicable a todos los modelos

Material Polipropileno	Color Rojo RAL 2002	Rango de temperatura De -10 °C a +45 °C
Propiedades Durabilidad del color garantizada, resistente a la radiación de rayos UV, inocuo para los alimentos		
Altura de apilado plegado 28 mm		
Cantidad entregada por camión (33 pallets)	Tipo 43xx = 21120	Tipo 64xx = 10560
Cantidad de ERT por Europallet desde el depósito (altura 2400 mm*)	Tipo 43xx = 640	Tipo 64xx = 320

* Incluida la altura del pallet | ERT = Envase reutilizable de transporte


Indicaciones de utilización

Montaje



- 1 Abrir los lados largos tirando por las asas de cada lado hacia arriba
- 2 Levantar los lados más cortos de la caja hasta que encajen en los largos
- 3 Presionar las esquinas en las ranuras hasta que cada pestaña de seguridad esté encajada

Plegado

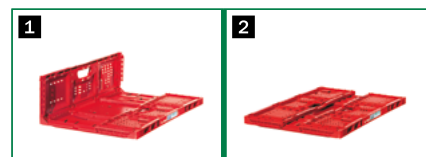

- 1 Desbloquear los lados cortos levantando las asas (Lift Locks) y plegarlos
- 2 Plegar los lados más largos de la caja sobre los cortos

Apilado



Toda la información sin garantía y sujeta a cambios sin previo aviso.

IFCO SYSTEMS España Srl.
 Calle 6, No.5, Polígono Industrial de Picassent
 46220 Picassent (Valencia) | España
 T: +34 96 1241800 | F: +34 96 1241930
 www.ifco.com

IFCO se asocia con los productores y distribuidores para entregar al mundo alimentos más frescos y más sanos. Para más información, visite IFCO.com. Una mejor cadena de suministro nos beneficia a todos. Let's eat.