

Black Lift Lock (Europe)



- Nyskapende låsemekanisme for løft gir rask og sikker folding og stabling
- Kan spores individuelt med unik datamatrixkode
- Svært plasseffektiv: bare 28 mm høy sammenfoldet
- Optimalisert for frukt og grønnsaker



En solid, matsikker og gjenbrukbar plastbeholder som er egnet for alle typer fersk frukt og grønnsaker. Den robuste og holdbare designen sikrer den beste temperaturkontrollen og beholder produktferskheten og kvaliteten gjennom forsyningskjeden. Den er også ideell for butikkutstilling. Tilgjengelig i 10 størrelser.

Fordelene dine

Beskytter produktene dine

- Solid konstruksjon og sikker stabling beskytter produktene
- Sammenlignet med engangsemballasje, reduserer IFCO RPC forpakkingsrelatert skade på fersk frukt og grønnsaker med over 96%
- Beholder maksimal produktferskhet og kvalitet gjennom hele forsyningskjeden

Effektiv håndtering

- Hurtig manuell eller automatisert utfolding
- Enkel stabling med minimale anstrengelser
- Ergonomisk design med håndtak på fire sider

Ideell for butikkutstilling

- Handlende foretrekker IFCO RPC fremfor engangsemballasje utstilling

- Raskt og enkelt å bytte ut i butikken, noe som sparer tid og penger

Hjelper deg å drive mer bærekraftig

- Gjenbrukbar i mange år, og eliminerer avfall
- Etter et nyttig liv resirkuleres materialet til nye gjenbrukbare plastbeholdere
- Redusert mengde avfall, forurensning og bruk av naturressurser

Standardisert for maksimal anvendelighet

- Oppreiste kasser er compatible med andre IFCO RPC-kasser
- Kompatibel med alle standardpaller
- Valgfri grafikk og etiketter til merking tilgjengelig
- Gruppering og service gjennom IFCO sitt nettverk av servicesentre

Mål og vekt

		Mål*			Logistikk		Vekt*	Maks. last
		L x B x H (mm)	H (mm)	L x B x H (mm)	Maksimal lastehøyde 2350 mm**	Egenvekt i g	I kg	
Typer		Utvendige mål	Stabelhøyde	Innvendige mål	Antall kasser per europall***	Antall lag		
43xx	BLL4310	400 x 300 x 119	110	377 x 272 x 107	152	19	840	5
	BLL4314	400 x 300 x 162	153	377 x 272 x 150	112	14	985	7
	BLL4320	400 x 300 x 226	219	377 x 272 x 216	80	10	1310	8
64xx	BLL6408	600 x 400 x 93	86	577 x 372 x 83	100	25	1255	6
	BLL6410	600 x 400 x 117	110	577 x 372 x 107	80	20	1360	10
	BLL6413	600 x 400 x 152	145	577 x 372 x 141	60	15	1540	12
	BLL6416	600 x 400 x 184	177	577 x 372 x 174	48	12	1680	15
	BLL6418	600 x 400 x 199	192	577 x 372 x 189	44	11	1725	18
	BLL6420	600 x 400 x 216	209	577 x 372 x 206	40	10	1830	20
	BLL6424	600 x 400 x 238	231	577 x 372 x 228	36	9	2000	20

* Mål og vekt for 43XX kan variere med +/-2% og for 64XX +/-1,5% | ** inkluderer høyden på europall | *** Utfoldede kasser

Annen informasjon som gjelder alle typer

Materiale Polypropylen	Farge Svart	Temperaturområde Brukbar fra -10°C til +60°C
Egenskaper Fargeintensitet med garantert lang levetid, motstår UV-stråling, matsikker		
Foldet stabelhøyde 28 mm		
Leveringsantall per lastebil (33 paller)	Typ 43xx = 21120	Typ 64xx = 10560
Antall plastbeholdere per europall eks. lager (høyde 2400 mm*)	Typ 43xx = 640	Typ 64xx = 320

* Inkludert pallehøyde | RPC = Reusable Plastic Container (gjenbrukbar plastbeholder)


Instruksjoner for bruk av Black Lift Lock

Utfolding



- Trekk opp de langsiden ved å gripe et håndtak med hver hånd
- Trekk opp de kortsiden med håndtak inntil de låses på plass
- Kontroller at låseklaffene låses på hvert hjørne

Folding

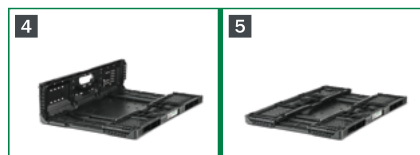

- Lås opp de korte sideveggene ved å løfte låsestengene (løftelåsene) og fold dem ned
- Fold de lange sidene ned på de nedfoldede kortsiden

Stabling



IFCO SYSTEMS Norge

For mer informasjon, besøk IFCO.com.

All informasjon er uten garanti og kan endres uten varsel.

© IFCO-DS1003-NO-NO | 02/2022 | Med enerett

