


Banana Lift Lock



- Protección óptima desde la plantación hasta el punto de venta (POS)
- Proceso de enfriado más rápido y uniforme durante el transporte
- Compatible con los ERT Lift Lock de IFCO
- Proceso «one-touch» de transporte, almacenamiento y exposición para aumentar la velocidad y mejorar la protección del producto
- Optimizado para plátanos

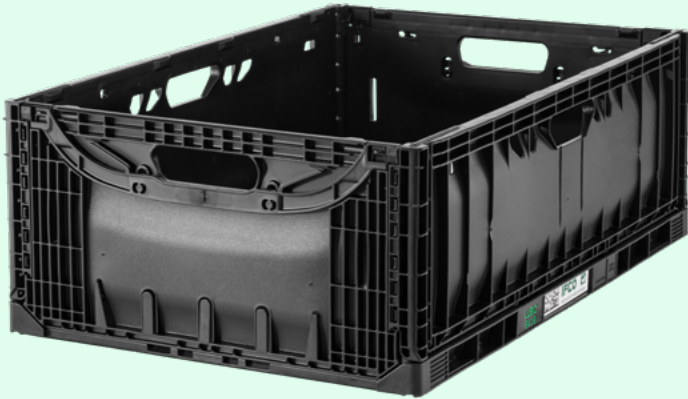

Un envase reutilizable de transporte (ERT) resistente, apto para alimentos, diseñado para plátanos. Resistente y duradero, reduce considerablemente los daños en el producto durante el transporte y el almacenamiento en comparación con los envases de un solo uso. Además, es ideal como expositor en el punto de venta.

Sus ventajas

Protección óptima desde la plantación hasta el punto de venta

- El diseño entrelazado permite apilar la mercancía en palés de forma segura
- Soporta mejor el peso de la carga, lo que minimiza los daños por compresión
- Reduce los daños en el producto y las manchas de látex

Refrigeración más rápida y uniforme durante el transporte marítimo

- Enfría los plátanos a la temperatura ideal de 14,2 °C un 33 % más rápido y un 41 % más uniforme que los envases de un solo uso
- El proceso de enfriamiento más rápido reduce la maduración prematura y alarga la vida útil

Mayor control durante el proceso de maduración

- Mejor gestión de la temperatura
- Ventilación exclusiva para temperaturas controladas
- Mayor control del proceso de maduración de la fruta y progresión del color
- Alarga la vida útil del producto y resulta más atractivo a los consumidores

Manipulación eficiente

- Desplegado manual o automatizado rápido
- Apilado fácil con el mínimo esfuerzo
- Compatible con los ERT Lift Lock de IFCO para una preparación de pedidos más eficiente en el almacén
- Va directo de la plantación al punto de venta sin necesidad de desempaquetar y volver a empaquetar

Estandarizado para lograr la máxima eficiencia en la cadena de suministro

- Compatible con los ERT Lift Lock de IFCO
- Compatible con todos los palés estándar
- Paneles gráficos y etiquetas de comercialización opcionales disponibles
- Distribuido a lo largo de toda la red de centros de servicios de IFCO
- Devolución mixta junto con otras aplicaciones Lift Lock de IFCO

Solución sostenible

- Reutilizable durante muchos años, sin residuos
- Tras su vida útil, el material se recicla totalmente para crear nuevos ERT
- ¡Economía circular en su máxima expresión!
- Sustituye los envases de un solo uso con una solución duradera

Dimensiones y especificaciones

Tipo		LLBC6419	
Dimensiones*	Dimensiones exteriores (L x An)	600 x 400 mm	
	Altura total	211 mm	
	Altura de apilado	204 mm	
	Altura interior útil	195 mm	
	Altura plegado	34 mm	
	Altura de apilado plegado	28 mm	
Logística	Peso*	1880 g	
	Carga máxima	18,14 kg	
	Carga	Contenedor refrigerado 12 m (40 pies) de altura	Bajo base
	Número de capas con ERT envasados por palé (desplegados)**	11	9
	Número de ERT envasados por palé (desplegados)**	55	45
	Altura total con ERT envasados incluido el palé (desplegados)**	2,4 m	2,0 m
	Número de ERT envasados en contenedor/cubierto (desplegados)***	1100	–
	Número de capas por palé (ERT plegados)**	79	70
	Número de ERT por palé (plegados)**	395	350
Altura total del palé con ERT incluido el palé (plegados)**	2,35 m	2,1 m	
Número de ERT en contenedor/cubierto (plegados)***	7900	–	
Material	Material	Polipropileno	
	Color	Negro	

* La tolerancia de peso y dimensiones es +/- 1,5% | ** Palé ISO: 1200 x 1000 x 165 mm

*** Puede variar en función de la altura del contenedor refrigerado/altura de almacenamiento a cubierto | ERT = envase reutilizable de transporte

Información adicional

Rango de temperatura	Puede utilizarse a entre 0 °C y + 40 °C (hasta + 90 °C durante periodos limitados)
Propiedades	Intensidad del color garantizada durante toda su vida útil, resistente a la radiación de rayos UV, apto para alimentos

Notas sobre el uso

Desplegado



- 1 Levantar los lados largos sujetando un asa con cada mano
- 2 Levantar los lados cortos por el asa hasta que encajen en su posición
- 3 Comprobar que las pestañas de seguridad de las esquinas estén encajadas

Plegado



- 4 Desbloquear los lados cortos levantando las barras de bloqueo (Lift Locks) y plegarlos
- 5 Plegar los lados largos sobre los lados cortos plegados

Apilado



IFCO SYSTEMS España Srl.

Para más información, visite IFCO.com.

Toda la información sin garantía y sujeta a cambios sin previo aviso.

© IFCO-DS1038-ES-ES | 02/2022 | Todos los derechos reservados

